

| 2024/25 CATALOGUS



Küppersbusch



| De perfecte combinatie van traditie en innovatie

Het is ons doel - al meer dan 145 jaar - om keukens in stijl mogelijk te maken. Toen Friedrich Küppersbusch de eerste oven op de markt bracht, brachten wij een revolutie teweeg in de leefruimte keuken voor onze klanten. Elke verdere ontwikkeling biedt steeds nieuwe mogelijkheden - meer vrijheid, schoonheid, functionaliteit en efficiëntie die van de keuken een stijlvol middelpunt maken in elk huishouden: een plaats voor individuele momenten. Om deze visie werkelijkheid te laten worden, hebben we onze designlijnen uitgebreid.

Naast onze unieke GraphiteLine Design is er nu ook onze MattBlack Design Line. Minimalistisch, hoogwaardig, tijdloos. De MattBlack serie maakt indruk met een design dat is teruggebracht tot de essentie die in elke keuken optimaal accentueert. Doordacht tot in het kleinste detail en uitgerust met innovatieve technologieën zoals onze ökotherm® ovenkatalysator, voor kookervaringen op het hoogste niveau. Küppersbusch staat voor hoogwaardige inbouwkeukenapparatuur met een designclaim. Welk product u ook kiest, ze hebben allemaal de onmiskenbare

Küppersbusch voordelen gemeen. Onze producten overtuigen door hun perfect gevormde design, absoluut intuïtieve bediening en individuele accenten.

6 - 7	Küppersbusch kwaliteit.
8 - 9	Merk competentie en uitstekend ontwerp en design.
10 - 23	Designlijnen.
10 - 17	MattBlack.
18 - 23	GraphiteLine.
24 - 57	Ovens & compacte apparaten.
34 - 35	90 cm
36 - 39	Pyrolyse.
40	Steamer.
41 - 43	Solo Ovens.
44 - 51	Compacte apparaten.
52 - 53	Magnetrons.
54	Volautomatische koffiemachines.
55 - 57	Laden.
58 - 109	Kookplaten & Kookplaatafzuigingen.
70 - 75	Kookplaatafzuiging.
76 - 77	Raadvormige kookplaten.
78 - 92	Inductie.
94 - 95	Keramisch.
96 - 97	Inductie + Gas.
98 - 103	VarioLine.
104 - 123	Afzuigkappen.
110	Downdraft / Plafondinbouwunits.
111	Eilandafzuigkappen.
112 - 116	Wandafzuigkappen.
117 - 119	Inbouw. Vlakschermafzuigkappen.
119 - 122	Inbouw. Afzuigunits.
124 - 147	Verse apparaten.
130 - 131	Koel- en Diepvriescombinatie. Vrijstaande.
132 - 135	Wijnklimaatkast.
136 - 145	Koel- en Diepvriescombinatie. Inbouw.
146	Koel- en Diepvriescombinatie. Onderbouw.
148 - 155	Vaatwassers.
153	60 cm XXL.
154 - 155	60 cm.
155	45 cm.
156 - 191	Accessoires.
158 - 159	Overzicht functies ovens & compacte apparaten.
168 - 191	Technische gegevens.





| Uitstekende KWALITEIT

Al ruim 145 jaar onderscheiden onze producten zich door een tastbare kwaliteit. Hiermee gebruiken wij de beste materialen, het beste vakmanschap en duurzaamheid.

Met dit streven naar kwaliteit hebben wij steeds weer nieuwe keukenapparatuur ontwikkeld, die door design, prestaties en functionaliteit een maatstaf vormen. Dankzij ons kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN ISO 9001 zijn wij in staat om alle processen zo te structureren dat een continue kwaliteitsborging mogelijk is. Het resultaat: Wij kunnen kwaliteit niet alleen beloven. Wij garanderen de kwaliteit van onze keukenapparatuur **5 jaar** lang*.

* vraag naar de voorwaarden.



Hoogwaardig vakmanschap: Onze volledig glazen binnendeur met viervoudige beglazing is absoluut vastgelijmd aan het roestvrij stalen frame eronder. De gebruikte materialen garanderen een lange levensduur. De viervoudige beglazing zorgt ook voor een zeer goede isolatie en dus een laag energieverbruik. Natuurlijk zijn onze handgrepen gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal.




Kwaliteit die u kunt ervaren: Binnenin onze ovens is de unieke ökotherm® ovenkatalysator geïntegreerd in de achterwand).

Geteste kwaliteit: De componenten die onder het glaskeramiek van onze kookplaten worden gebruikt, zijn niet alleen op kwaliteit getest, maar ook technisch volgroeid. Dit betekent dat een groot aantal functies op een eenvoudige en vooral gebruiksvriendelijke manier kunnen worden ingesteld.

Innerlijke waarden: Ook de binnenwaarden van onze trogventilatoren zijn indrukwekkend. De hoogwaardige roestvrijstalen wang in de afzuigkap en de gebruikte roestvrijstalen vetfilters garanderen een lange levensduur.




reddot award
product design 2022



german
brand
award
20
winner



reddot award 2018
winner



german
brand
award
17
gold

| Merk competentie en uitstekend ontwerp en DESIGN

Bij Küppersbusch is design meer dan alleen werk. Het is een kwaliteit kenmerk en staat voor het perfecte samenspel van vorm en functie.

Onze klanten ervaren het resultaat elke dag in een individuele benadering van onze producten. En we ervaren het elke keer als we een Award voor onze Design producten krijgen.

De duidelijke toewijding om toonaangevende individuele ontwerpen te ontwikkelen die van bijzonder belang zijn en mensen inspireren, wordt weerspiegeld in het winnen van meer dan 70 nationale en internationale onderscheidingen. Het maakt duidelijk dat eersteklas ontwerp een fundamentele pijler is voor Küppersbusch, samen met zijn tastbare kwaliteit, perfecte functie en duurzaamheid.

Onze apparaten zijn ontworpen om onze klanten keer op keer te verbazen en te verrassen. We hebben ook alle interacties met klanten - van verpakking tot website - zorgvuldig ontworpen en afgestemd op de passie en toewijding waarmee we onze producten ontwikkelen.



Küppersbusch

| MattBlack designlijn |

Zwarte, matte oppervlakken hebben een traditie in de keuken en ook daarbuiten - in woninginrichting, in de meubel- of auto-industrie. In lijn met de huidige designtrends is er een heropleving van het matte oppervlak in de keuken, in ware Küppersbusch stijl.

De Küppersbusch MattBlack serie is een duidelijk statement van smaak en een terugkeer naar onze roots in het Ruhrgebied. Minimalistisch, kwalitatief, tijdloos.

Deze serie, bestaande uit ovens, compact apparaten, inductiekookplaat, afzuigkap, enz., overtuigt door een design dat tot het essentiële is herleid - en dat elke keuken tot zijn recht laat komen. Doordacht tot in het kleinste detail - en uitgerust met innovatieve technologieën zoals onze ökotherm® ovenkatalysator voor kookervaringen op het hoogste niveau.



BAKOVEN. PYROLYSE. K-SERIES.3



MattBlack, inclusief stalen handgreep



BP 6332.0 MattBlack

- 340°C Professionele pizza functie
- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 6 ovenfuncties, 2 speciale ovenfuncties
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Ovenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd; 1 Grillrooster; 1x uittrekbaar (ZB 1003); 1 ovenbaksteen met greep

Accessoires:

- AirFry blik Acc. nr. ZB 8032 € 100,-

BAKOVEN. STEAMER. K-SERIES.3



MattBlack, inclusief stalen handgreep



BD 6340.0 MattBlack

- 8 ovenfuncties
- 4 stoomfuncties
- **Externe stoomgenerator**
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- **Geheel glazen binnendeur op RVS lijst, 4-lagig, uitneembaar**
- Snel voorverwarmingsstand
- Ovenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)


Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Grillrooster, 1 geperforeerde kookplaat, 1 niet-geperforeerde kookplaat, 1 uittrekbaar


Accessoires:

- AirFry blik Acc. nr. ZB 8032 € 100,-

BP 6332.0 KSM6 MattBlack, incl. handgreep € 1.799,-

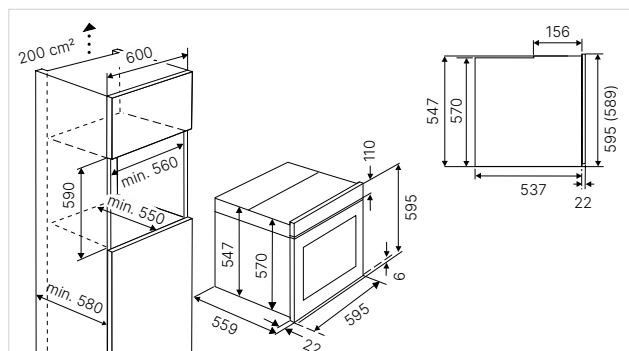

BD 6340.0 KSM6 MattBlack, incl. handgreep € 2.699,-

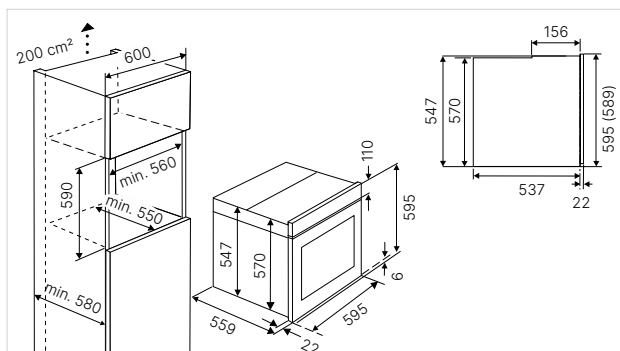

Energieklasse op een schaal van A*** tot D.

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

COMPACT. BAKOVENS. MAGNETRONS. K-SERIES.3



MattBlack, inclusief stalen handgreep



CBM 6330.0 MattBlack

- 8 ovenfuncties
- 3 magnetronfuncties (Solo, Magnetron-Grill en Magnetron + Hete lucht)
- 5 magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 1000 W
- Snelstart functie, snel verwarmen
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Klepdeur, 3-lagig glas
- Geëmailleerde binnenoven
- Halogeenverlichting
- Kookruimte volume 43 Liter

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,4 kW (stekkerklaar)


Standaardtoebehoren:

- 1 Universeel blik, glas; 1 Grillrooster

MAGNETRONS (NIS 38 CM). K-SERIES.3



MattBlack



ML 6330.0 MattBlack (Deur linksdraaiend)

MR 6330.0 MattBlack (Deur rechtsdraaiend)

- 3 magnetronfuncties (Solo Magnetron, Magnetron+Grill en solo Grill)
- 5-magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 850 W
- Grill 1200 W
- 14 automatische programma's
- Bediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok met witte aanduiding
- Standby-Modus
- Binnenoven in RVS met keramische bodem
- Verlichting
- RVS Binnenoven 22 Liter
- Draairichting te kiezen (zie model)


Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 2,5 kW (stekkerklaar)
- Afmetingen van de binnenoven b x h x d ca. 350 x 220 x 280 mm


Standaardtoebehoren:

- 1 rooster

CBM 6330.0 KSM6 MattBlack, incl. handgreep € 1.499,-

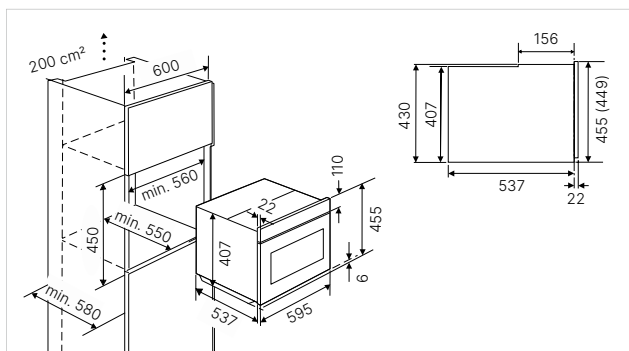

ML/MR 6330.0 KSM MattBlack, incl. handgreep € 1.049,-

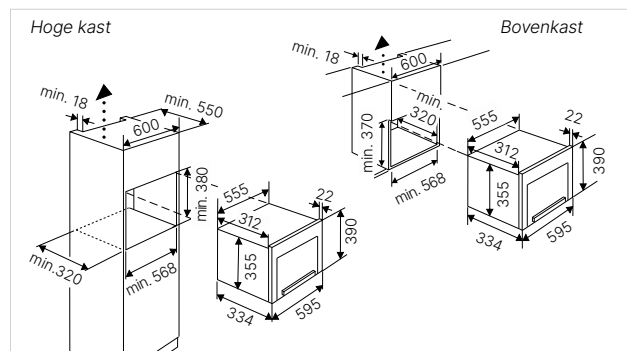

COMPACT. VOLAUTOMATISCHE KOFFIEMACHINES. K-SERIES.8



Zwart, Design RVS



CKV 6800.0 MattBlack NIEUW

- TFT-touch display met grafische en tekstweergave in 18 talen
- Elektronische bediening via TFT-touchdisplay
- Favoriete programma's voor het opslaan van eigen instellingen
- 16 programma's
- Hoeveelheidsprogrammering voor 5 verschillende kopjes
- Uitvoer voor 1 of 2 kopjes
- Functie voor echte melk voor cappuccino, latte macchiato, caffè latte of melkopschuimen
- Uitneembare melkhouder met reinigingsfunctie
- Gebruik van koffiebonen en koffiepoeder mogelijk
- In hoogte verstelbare koffie-uitloop van espressokopje tot latte macchiato glas (ca. 85-140 mm)
- 3 verschillende koffietemperaturen instelbaar
- Instelbaar koffiearoma (5 vooraf ingestelde koffiesterkten)
- Ontkalkingsprogramma
- Automatisch spoelproces bij in- en uitschakelen
- Functie voor heet water
- Waterreservoir uitneembaar aan de voorkant
- Stand-by modus
- Apparaat kan worden uitgetrokken op rails

Technische gegevens:


- Aansluitwaarde 1,35 kW (stekkerklaar)

Leverbaar vanaf 06/24

CKV 6800.0 KSM

MattBlack

€ 3.499,-

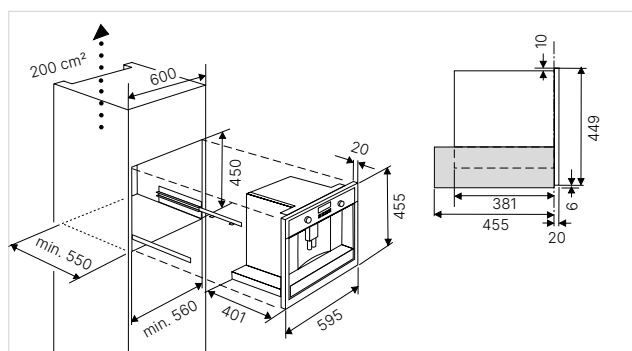

COMPACT. WARMHOUDLADES. COMPACT. LADES.

K-SERIES.8

ACCESSOIRES.

K-SERIES.8



Met glasfront MattBlack



Met glasfront MattBlack



CSW 6800.0

- Ideaal als opbergruimte i.c.m. een 45 cm apparaat voor een 59 cm nis
- Glasfront (zie accessoires) of meubelfront monteerbaar
- Elektr. traploos bediening van 30°C-80°C met sensortoetsen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding) met rode aanduiding
- Uitschakelfunctie tot 4 uur
- Geschikt om warm te houden, te ontdooien en op lage temperatuur te koken. Laat het deeg rijzen of warme gerechten verwarmen
- Voorverwarmingsmogelijkheid voor: compleet bestek voor 6 personen of 20 serverborden doorsnee 28 cm of 80 espresso kopjes of 40 cappuccino koppen
- Telescopische geleider

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 0,4 kW
- Binnenafmetingen b x h x d ca. 410 x 105 x 490 mm

Standaardtoebehoren:

- Anti-slip lade

Accessoires:

- Glasfront MattBlack Acc. nr. ZC 8024 € 119,-



CSZ 6800.0

- Ideaal als opbergruimte i.c.m. een 45 cm apparaat voor een 59 cm nis
- Glasfront (zie accessoires) of meubelfront monteerbaar
- Telescopische geleider
- RVS binnenwerk

Technische gegevens:

- Binnenafmetingen b x h x d ca. 445 x 105 x 490 mm


Standaardtoebehoren:

- Anti-slip lade


Accessoires:

- Glasfront MattBlack Acc. nr. ZC 8024 € 119,-

CSW 6800.0 zonder glasfront € 589,-

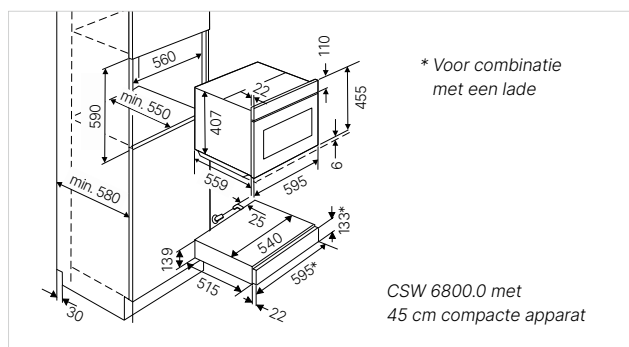

CSZ 6800.0 zonder glasfront € 349,-

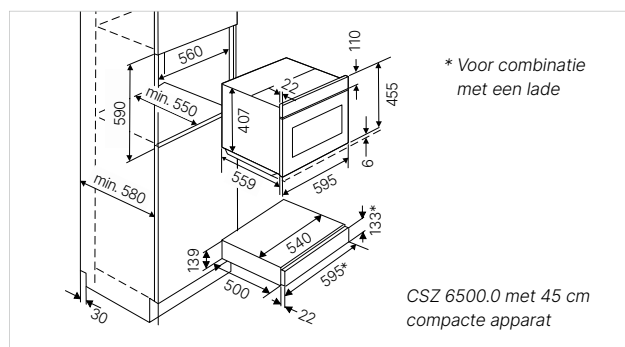

KOOKPLATEN. INDUCTIE.

K-SERIES.5



Frameless



KI 8550.0 MattBlack

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
 - 8 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken, pocheren, confit, frituren, roosteren, grillen
 - Brugfunctie, kookzones rechts tot een zone te schakelen
 - PowerManagement
 - Weergave van restwarmte
 - Timer met stopfunctie
 - Centrale vergrendeling
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - 1 kookzone $\varnothing$ 280 mm / 2.100 W (2.500 W*)
 - 2 kookzones 228×200 mm / 1.750 W (2.000 W*)
 - 1 kookzone $\varnothing$ 150 mm / 1.200 W (1.600 W*)
- *met powerstand


Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,2 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 800 x 510 mm
- Inbouwdiepte 53 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275,-
- Voor verdere kook accessoires zie einde van het hoofdstuk

KI 8550.0 KSMR MattBlack, frameless € 1.399,-

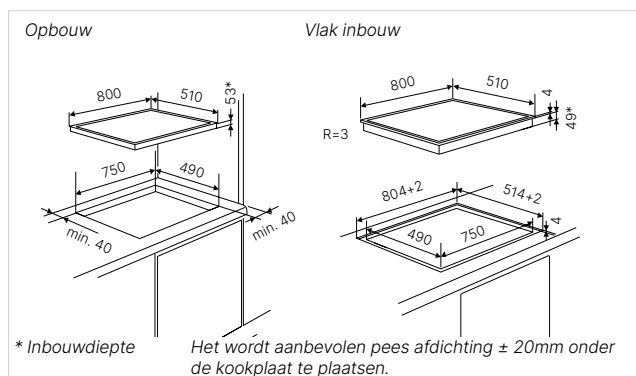

AFZUIGKAPPEN. WANDKAPPEN. CONCEPT HOOFDVRIJ. K-SERIES.5



DW 8550.0 MattBlack

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 325 m³/h, Intensiefstand 757 m³/h
- Elektronische regeling met Touchsensoren
- Digitale aanduiding
- Randafzuiging
- FreshAir functie
- Naloop ventilatie
- Verzadingsaanduiding van de filters
- Opklapbaar glaspaneel
- Metalen vetfilters
- Recirculatie mogelijk (zie accessoires)


Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 284 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.
(zonder schacht) 800 × 1.001-1.331 × 450 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 4.000 - 4.500 Kelvin

Accessoires:

- PlasmaMade filter Acc. nr. ZD 8000 € 919,-
- Koolstoffilter Acc. nr. ZD 1018 € 79,-

DW 8540.0 S MattBlack € 1.419,-

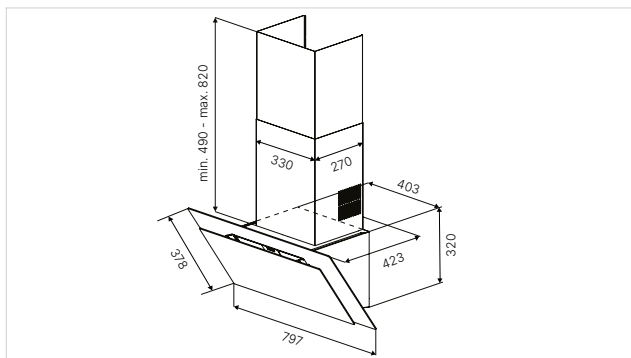

Energieklasse op een schaal van A*** tot D.
Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.



Küppersbusch



Küppersbusch



| GraphiteLine designlijn |

Diep in de oude kolenmijnen van het Ruhrgebied in Duitsland hadden de mijnwerkers het zwaar te verduren, en was er geen ruimte voor fouten. Deze mannen begrepen loyaliteit en eer op een unieke manier, en deze geest leeft voort in dit gebied.

De nieuwe Graphite Line serie is een eerbetoon aan deze mannen en deze manier van leven, waarbij de wortels van de streek waar het merk Küppersbusch is ontstaan, worden gecombineerd met nauwgezet werk om een product te verkrijgen dat uniek is in zijn soort.




BAKOVEN. PYROLYSE. K-SERIES.3



reddot award
product design 2022

Graphite, inclusief zwarte stalen handgreep



BP 6350.0 Graphite

- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 10 ovenfuncties
- 10 automatische programma's
- 3,9" TFT grafische display
- Elektronische ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Demo-Modus
- Halogeenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd;
- 1 Grillrooster


Accessoires:

- AirFry blik Acc. nr. ZB 8032 € 100,-

COMPACT. BAKOVENS. MAGNETRONS. K-SERIES.3



Graphite, inclusief zwarte stalen handgreep



CBM 6350.0 Graphite

- 10 ovenfuncties
- 2 magnetronfuncties (Solo of met alle bakfuncties combineerbaar)
- 10 magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 1000 W
- Snelstart functie, snel verwarmen
- 10 automatische programma's
- 3,9" TFT Display met grafische weergave
- Elektronische ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Klepdeur, 3-lagig glas
- Geëmailleerde binnenoven
- Snel voorverwarmingsstand
- Demo-Modus
- Halogeenverlichting
- Kookruimte volume 43 Liter


Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,4 kW (stekkerklaar)


Standaardtoebehoren:

- 1 Universeel blik, glas; 1 Grillrooster

BP 6350.0 GPH6 Graphite, incl. stalen handgreep € 1.829,-

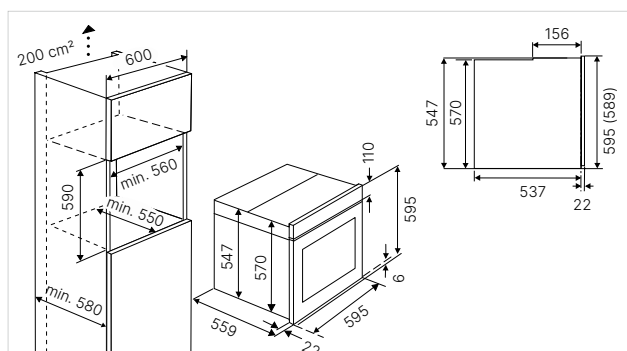

CBM 6350.0 GPH6 Graphite, incl. stalen handgreep € 1.749,-

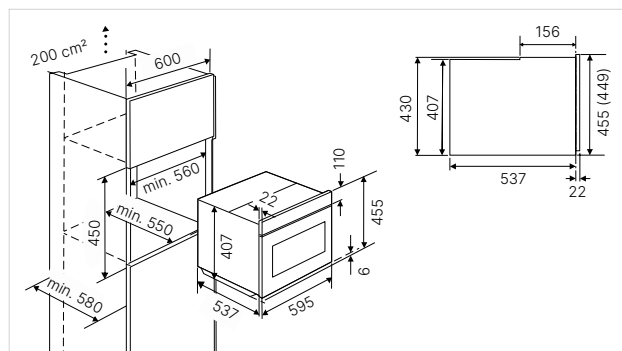


Energieklasse op een schaal van A*** tot D.

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

MAGNETRONS (NIS 38 CM). K-SERIES.3



Graphite



ML 6330.0 Graphite (Deur linksdraaiend)

MR 6330.0 Graphite (Deur rechtsdraaiend)

- 3 magnetronfuncties (Solo Magnetron, Magnetron+Grill en solo Grill)
- 5-magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 850 W
- Grill 1200 W
- 14 automatische programma's
- Bediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok met witte aanduiding
- Standby-Modus
- Binnenoven in RVS met keramische bodem
- Verlichting
- RVS Binnenoven 22 Liter
- Draairichting te kiezen (zie model)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 2,5 kW (stekkerklaar)
- Afmetingen van de binnenoven b x h x d ca. 350 × 220 × 280 mm


Standaardtoebehoren:

- 1 rooster

ML/MR 6330.0 GPH

Graphite

€ 1.049,-

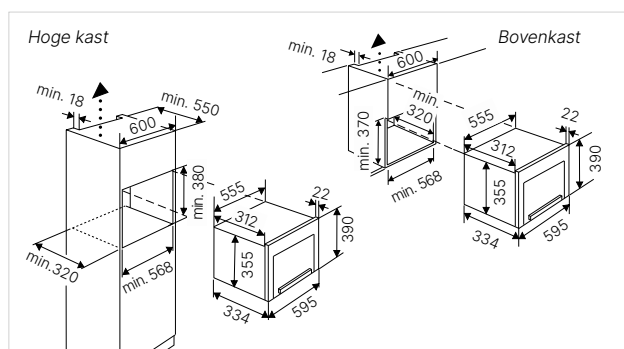

COMPACT. WARMHOUDLADES. K-SERIES.8



Met glasfront Graphite



CSW 6800.0

- Ideaal als opbergruimte i.c.m. een 45 cm apparaat voor een 59 cm nis
- Glasfront (zie accessoires) of meubelfront monteerbaar
- Elektr. traploos bediening van 30°C-80°C met sensortoetsen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding) met rode aanduiding
- Uitschakelfunctie tot 4 uur
- Geschikt om warm te houden, te ontdooien en op lage temperatuur te koken. Laat het deeg rijzen of warme gerechten verwarmen
- Voorverwarmingsmogelijkheid voor: compleet bestek voor 6 personen of 20 serverborden doorsnee 28 cm of 80 espresso kopjes of 40 cappuccino koppen
- Telescopische geleider

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 0,4 kW
- Binnenafmetingen b x h x d ca. 410 x 105 x 490 mm

Standaardtoebehoren:

- Anti-slip lade

Accessoires:

- Glasfront graphite Acc. nr. ZC 8023 € 149,-

COMPACT. LADES. ACCESSOIRES. K-SERIES.8



Met glasfront Graphite



CSZ 6800.0

- Ideaal als opbergruimte i.c.m. een 45 cm apparaat voor een 59 cm nis
- Glasfront (zie accessoires) of meubelfront monteerbaar
- Telescopische geleider
- RVS binnenwerk

Technische gegevens:

- Binnenafmetingen b x h x d ca. 445 x 105 x 490 mm


Standaardtoebehoren:

- Anti-slip lade


Accessoires:

- Glasfront graphite Acc. nr. ZC 8023 € 149,-

CSW 6800.0 zonder glasfront € 589,-

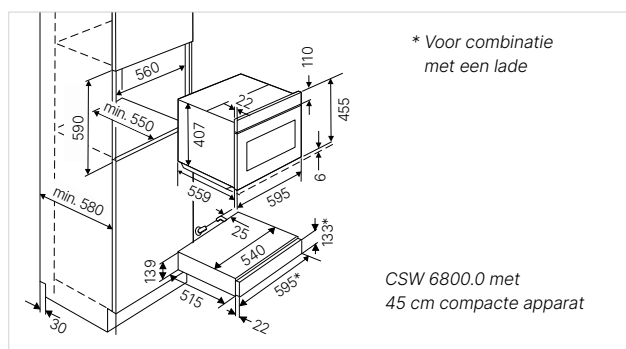

CSZ 6800.0 zonder glasfront € 349,-

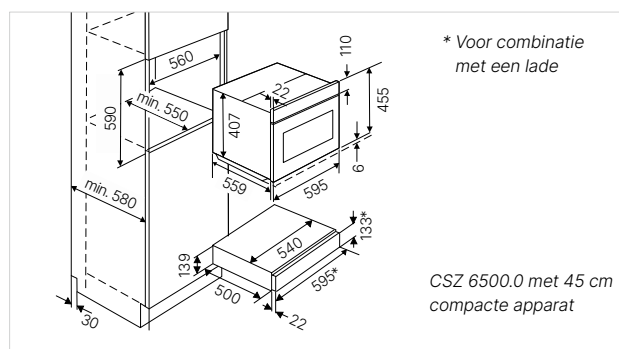



| Individueel en intuïtief

BAKOVENS & COMPACTE APPARATEN

In 1875 lanceerden we onze eerste oven, vandaag de beste. Ontdek de ovens en compacte toestellen van Küppersbusch. Met tal van innovatieve functies die uw passie voor koken aanwakkeren.

Of je nu een heerlijke taart wil bakken, vis zachtjes sous-vide wil garen of je gasten wil verwennen met een cappuccino. Laat je inspireren door ons uitgebreide assortiment!





Küppersbusch




| Küppersbusch INDIVIDUAL

Niemand is zoals u. Blijf ook in de keuken trouw aan uzelf en voer de apparatuur van Küppersbusch geheel naar uw eigen voorkeur uit met het Individual concept.

Iedereen houdt van andere dingen. Andere kleuren. Andere mode. Andere muziek. De individualiteit, de uniciteit, de persoonlijkheid van iemand is wat mensen maakt. Het Küppersbusch Individual concept biedt u de mogelijkheid om onze apparatuur aan uw persoonlijke voorkeur aan te passen. Zo kunt u bij de apparatenfronten kiezen tussen zwart en wit. De designkits zijn verkrijgbaar voor ovens, compacte apparaten, afzuigkappen en wijnkoelers.

Maximale flexibiliteit, individuele stijl.

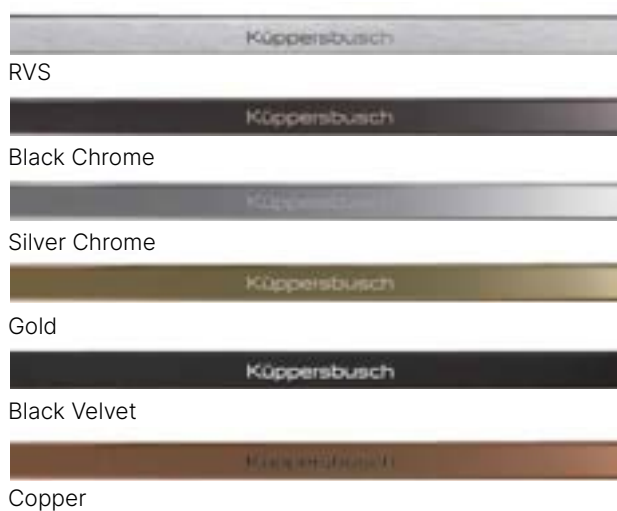



| Küppersbusch ÖKOTHERM®

De unieke ökotherm®-ovenkatalysator reinigt al tijdens het bakproces! Bak- en braadgeuren in de keuken behoren tot het verleden.

Energiebesparend! Door de procedure komt energie vrij die in de oven wordt teruggeleid en daar wordt gebruikt om te bakken en te braden. Dat bespaart energie!

Lekker! De gerechten blijven bijzonder sappig en de natuurlijke aroma's blijven behouden.

Frisse lucht! De lucht in de keuken is duidelijk frisser en minder vet.



Scan de QR-code en ontdek meer.

| Voor inspirerend koken STOOMOVENS

Realiseer uw hoogste culinaire visioenen heel eenvoudig met de zachte en smaakintensieve bereiding in de stoomovens van Küppersbusch.

Met de Küppersbusch bakovens met stoomfunctie kunt u zowel puur stoomgaren met 100% stoom, alsook een combinatie van stoom en hete lucht gebruiken. Er is een geschikte functie voor alle soorten gerechten.

Daarnaast inspireert u uw gasten met high-cuisine methodes zoals **sous-vide koken**.



Scan de QR-code en ontdek meer.



| ökotherm® en AirFry -
de perfecte combinatie



Gezond frituren met de AirFry bakplaat (ZB 8032).

Of het nu frites, kippenvleugeltjes of groentesticks zijn - het resultaat is overtuigend. De ingrediënten worden rechtstreeks op de AirFry blik gelegd, besprenkeld met een paar druppels olie, gekruid en in de oven geplaatst.

Zo krijgt u perfecte kookresultaten zonder een extra toestel in de keuken. Dit is niet alleen frituren zonder de geur van vet, maar het bespaart ook ruimte.



Scan de QR-code en ontdek meer.



| Een stukje italië voor thuis



In de nieuwe ovens met professionele pizzafunctie kunt u een echte Pizza Napoletana maken, net als in een steenoven. Knapperig en heerlijk in slechts 3 minuten* dankzij de perfecte temperatuur van 340° C.

Naast de professionele pizzafunctie biedt Küppersbusch nog andere hoogtepunten: Een pizzasteen, een professionele pizzalift en een telescopische uittreklade behoren tot de standaarduitrusting.

De andere 7 bakfuncties of speciale bakfuncties bieden voor elke smaak de perfecte oplossing. En ook de pyrolyse zelfreiniging of de zachte ökoClean functie zorgt voor de reiniging.

* Vorige voorverwarming vereist.



Scan de QR-code en ontdek meer.

| Functies die het leven gemakkelijker maken.



Individueel

Het Küppersbusch Individual concept biedt tot 6 designvarianten, zodat je een aangepaste style op maat van je keuken kan kiezen.



K-Connect

Met K-Connect van Küppersbusch kan je via de Küppersbusch app op je mobiele telefoon verbinding maken met WI-FI uitgeruste apparaten. In de app kunnen verschillende dingen ingesteld, bediend of geschakeld worden.



Energie-efficiëntie-klasse

EU-label dat het economisch gebruik van energie classificeert.



Ovenfuncties

Door een veelvoud aan ovenfuncties vindt u voor elke smaak en elk gerecht iets passends.



Pyrolytische reiniging

De pyrolytische functie is een zelfreinigend systeem voor de binnenkant van de oven dat tijdrovende handmatige reiniging overbodig maakt. De oven verhit tot 500°C om vet en etensresten te verwijderen. Daarna gewoon afnemen met een vochtige doek en het toestel blinkt als nieuw!



ökotherm® ovenkatalysator

De Küppersbusch ökotherm® ovenkatalysator zet vuile, vette braadlucht met behulp van een katalysator om in schone lucht tijdens het bak proces. Hierdoor blijft de oven veel schoner en wordt er alleen schone lucht uit de oven geleid.



multitherm plus

Met het multitherm plus hete-luchtsysteem is bakken en braden zelfs op verscheidene niveaus mogelijk: de permanente luchtcirculatie binnen in de oven zorgt ervoor dat verschillende gerechten tegelijkertijd gaar kunnen worden – zonder extra energie en tijd. En zonder dat bij het tegelijkertijd bereiden van cakes, vis en vlees smaken of geuren worden overgedragen



Inverter Technologie

Inverte technologie zorgt voor een bijzonder constant vermogen, zelfs bij lage vermogens. Al het voedsel wordt gelijkmatig en zonder kwaliteitsverlies verwarmd.



ökoClean

Om schoon te maken met een laag energieverbruik en zonder chemische schoonmaakmiddelen, zet je gewoon een glas water in de oven en start je de ökoClean-functie.



TFT Touch

De oven kan intuïtief worden ingesteld door rechtstreeks op het scherm te tikken en te vegen.



Sensorbediening

Met één aanraking op de sensortoets worden de functies van de sensortoetsen geactiveerd.



Draaiknop / knobControl

De oven wordt ingesteld met een draaiknop.



Touch to open

Een lichte aanraking op de voorkant van het apparaat opent de toesteldeur.



Automatische programma's

Met de grote keuze aan automatische programma's zijn perfecte resultaten voorgeprogrammeerd. Kies gewoon tussen pasta, vis, vlees, groenten en desserts, stel het gewicht en de gewenste bereidingsstatus in en de oven doet de rest.



Recepten

Complete recepten, volledige ingrediëntenlijst en bereidingsinstructies zijn reeds in de oven geïntegreerd. Eenvoudigweg het aantal personen kiezen en genieten.



Favorieten

De instellingen voor je favoriete gerechten of zelfs volledige recepten kunnen gemakkelijk worden opgeslagen als favoriete programma's.



LED-verlichting

Deze apparaten zijn uitgerust met bijzonder zuinige LED-verlichting.



Soft Open & Close

De deur van het apparaat opent en sluit zacht en stil dankzij Soft Open & Soft Close technologie.



Vleesthermometer

De vleesthermometer is populair bij topkoks en hobbykoks omdat hij betrouwbare informatie geeft over de kerntemperatuur en dus de kookstatus van het gebraad. Dit betekent dat het tot op de graad nauwkeurig gaar is.



Electronic Steam System

De stoom wordt buiten de ovenruimtes door de externe stoomgenerator geproduceerd. Daardoor ontstaat binnen enkele seconden het juiste klimaat.

Multisteam

Of het nu gaat om puur stoomkoken of een combinatie van stoom en hete lucht. Onze stoomovens met Multisteam bieden het juiste programma voor elke toepassing.

Stoomkoken 30 - 100° C

Onze stoomovens bieden een instelbaar temperatuurbereik van 30 °C - 100 °C, wat ervoor zorgt dat de geselecteerde temperatuur precies behouden blijft, zodat elk gerecht zacht en smaakvol gekookt kan worden. Dit betekent dat zelfs delicate gerechten met gemak bereid kunnen worden.

Sous-Vide

Koken als de „pro's": sous vide koken gebruikt alleen stoom om een constante temperatuur te genereren en te behouden.

Voedsel bereid in vacuümzakken wordt bijzonder voorzichtig bereid. Perfect te combineren met de Küppersbusch vacumeerlade.



Vers watertank

Apparaten met een vers watertank hebben geen vaste wateraansluiting nodig en kunnen daarom gemakkelijk in elke keuken worden geïntegreerd.



Ontdooi- en automatische gewichtsinstelling

De ontdooi- en automatische gewichtsinstelling maakt behoedzaam ontdooien van de verschillende etenswaren mogelijk. Eenvoudigweg de etenswaren groep uitkiezen en het gewicht invoeren. De rest wordt overgenomen door de automatische ontdooifunctie.



Quickmontage

Snelle montage betekent dat alle installatieonderdelen al in de fabriek gemonteerd zijn. De installatie neemt slechts enkele minuten in beslag.



Kinderbeveiliging

Als het kinderslot is ingeschakeld, dan kan het apparaat niet per ongeluk worden ingeschakeld.



Nishoogte

Dit is de nodige nishoogte, in cm, van het meubel.



Nisbreedte

De nisbreedte is de breedte van de noodzakelijke kastnis in cm.



BAKOVEN.S. 90 CM. K-SERIES.3



Zwart, Design RVS



B 9330.0

- 8 ovenfuncties, 1 speciale ovenfunctie
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Geheel glazen binnendeur, 3-lagig
- Snel voorverwarmingsstand
- Ovenverlichting
- 77 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)


Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd;
- 1 Grillrooster; 1x volledig uittrekbaar; 1x uittrekbaar;
- 1 Ovenbaksteen

Design-Kits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 1004 | € 159,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 2004 | € 259,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3004 | € 259,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 4004 | € 349,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 5004 | € 215,- |

B 9330.0 S Zwart, **exclusief** Design-Kit **€ 2.449,-**

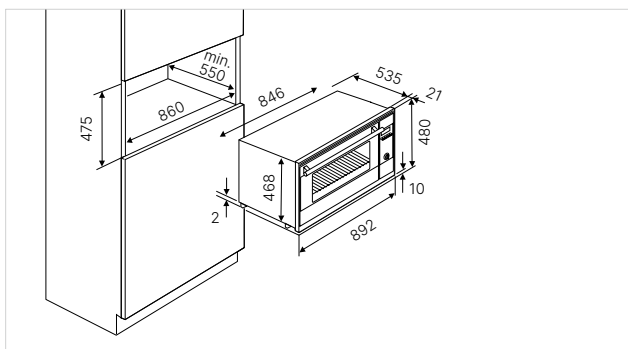


Energieklasse op een schaal van A*** tot D.
Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

BAKOVEN. PYROLYSE. K-SERIES.8



Zwart, Design RVS



BP 6850.0

- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 14 ovenfuncties, 11 speciale ovenfuncties
- Meer dan 80 automatische programma's
- 56 favoriete programma's zelf in te stellen
- 5,0" TFT-Touch grafische display met aanduiding
- Elektronische ovenbediening met TFT-Touch display
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Multilevel-Timer
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- 70 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd;
- 1 Grillrooster, 1x volledig uittrekbaar (ZB 1002), 1x uittrekbaar (ZB 1003)


Design-Kits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 1000 | € 159,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 2000 | € 259,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3000 | € 259,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 4000 | € 349,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 5000 | € 215,- |
| - Design Copper | Acc. nr. DK 7000 | € 349,- |

Accessoires:

- | | | |
|---------------|------------------|---------|
| - AirFry blik | Acc. nr. ZB 8032 | € 100,- |
|---------------|------------------|---------|


BP 6850.0 S Zwart, exclusief Design-Kit **€ 2.749,-**

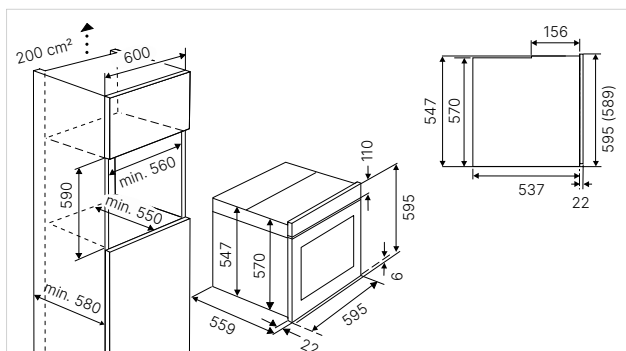

K-SERIES.5



Zwart, Design RVS



BP 6550.0

- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 14 ovenfuncties, 8 speciale ovenfuncties
- Meer dan 40 automatische programma's
- 20 favoriete programma's zelf in te stellen
- 3,9" TFT grafische display met aanduiding
- Elektronische ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogeenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd;
- 1 Grillrooster, 1x uittrekbaar (ZB 1003)


Design-Kits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 1000 | € 159,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 2000 | € 259,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3000 | € 259,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 4000 | € 349,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 5000 | € 215,- |
| - Design Copper | Acc. nr. DK 7000 | € 349,- |

Accessoires:

- | | | |
|---------------|------------------|---------|
| - AirFry blik | Acc. nr. ZB 8032 | € 100,- |
|---------------|------------------|---------|

BP 6550.0 S Zwart, exclusief Design-Kit **€ 1.929,-**

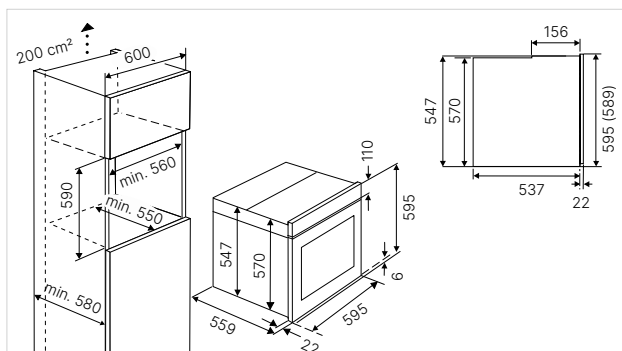

Energieklasse op een schaal van A*** tot D.

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

BAKOVEN.S. PYROLYSE. K-SERIES.5



Wit, Design RVS



BP 6550.0

- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 14 ovenfuncties, 8 speciale ovenfuncties
- Meer dan 40 automatische programma's
- 20 favoriete programma's zelf in te stellen
- 3,9" TFT grafische display met aanduiding
- Elektronische ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogeenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd;
- 1 Grillrooster, 1x uittrekbaar (ZB 1003)


Design-Kits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 1000 | € 159,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 2000 | € 259,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3000 | € 259,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 4000 | € 349,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 5000 | € 215,- |
| - Design Copper | Acc. nr. DK 7000 | € 349,- |

Accessoires:

- AirFry blik Acc. nr. ZB 8032 € 100,-


BP 6550.0 W Wit, exclusief Design-Kit **€ 1.959,-**

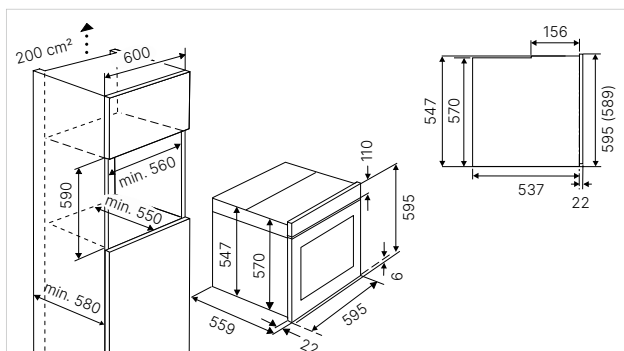

K-SERIES.3



Zwart, Design RVS



BP 6381.0

- K-Connect
- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 10 ovenfuncties
- 10 automatische programma's
- 3,9" TFT grafische display
- Elektr. ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Demo-Modus
- Halogeenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd;
- 1 Grillrooster, 1 AirFry blik, 2x uittrekbaar (ZB 1003)


Design-Kits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 1000 | € 159,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 2000 | € 259,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3000 | € 259,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 4000 | € 349,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 5000 | € 215,- |
| - Design Copper | Acc. nr. DK 7000 | € 349,- |

Accessoires:

- AirFry blik Acc. nr. ZB 8032 € 100,-

BP 6381.0 S Zwart, exclusief Design-Kit **€ 1.999,-**

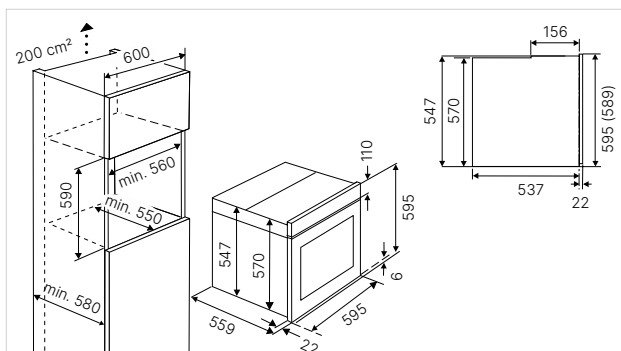

BAKOVEN. PYROLYSE. K-SERIES.3



Zwart, Design RVS



BP 6350.0

- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 10 ovenfuncties
- 10 automatische programma's
- 3,9" TFT grafische display
- Elektr. ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Temperatuur aanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Demo-Modus
- Halogeenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd;
- 1 Grillrooster


Design-Kits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 1000 | € 159,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 2000 | € 259,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3000 | € 259,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 4000 | € 349,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 5000 | € 215,- |
| - Design Copper | Acc. nr. DK 7000 | € 349,- |

Accessoires:

- AirFry blik Acc. nr. ZB 8032 € 100,-

BP 6350.0 S Zwart, exclusief Design-Kit € 1.539,-

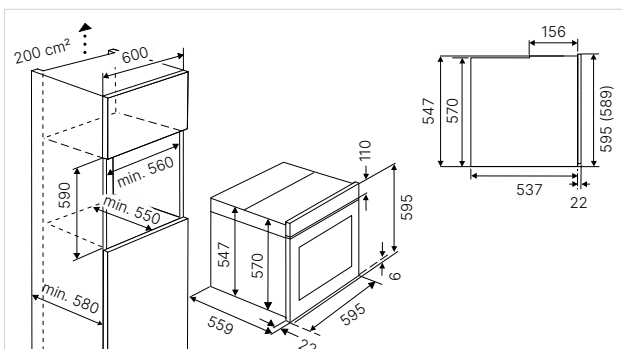

K-SERIES.3



Zwart, Design RVS



BP 6332.0

- 340°C Professionele pizza functie
- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 6 ovenfuncties, 2 speciale ovenfuncties
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Ovenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd;
- 1 Grillrooster, 1x uittrekbaar (ZB 1003);
- 1 ovenbaksteen met greep


Design-Kits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 1000 | € 159,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 2000 | € 259,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3000 | € 259,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 4000 | € 349,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 5000 | € 215,- |
| - Design Copper | Acc. nr. DK 7000 | € 349,- |

Accessoires:

- AirFry blik Acc. nr. ZB 8032 € 100,-

BP 6332.0 S Zwart, exclusief Design-Kit € 1.499,-

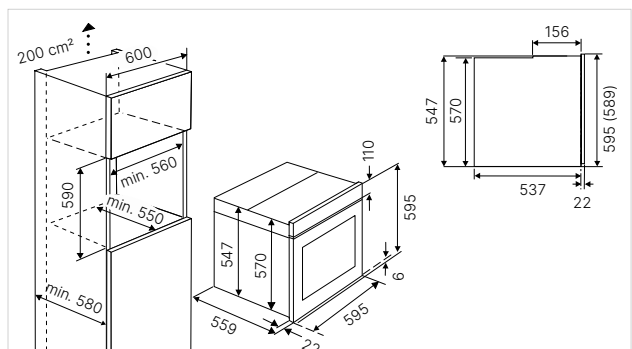


Energieklasse op een schaal van A*** tot D.

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

BAKOVEN. PYROLYSE. K-SERIES.2



Zwart, Design RVS



BP 6202.0 NIEUW

- 340°C Professionele pizza functie
- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 6 ovenfuncties, 2 speciale ovenfuncties
- Ovenbediening d.m.v. knoppen
- Elektronische temperatuurinstelling in stappen van 5°C
- Elektronische klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Verwijderbare geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Ovenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)


Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd;
- 1 Grillrooster, 1x uittrekbaar (ZB 1003);
- 1 ovenbaksteen met greep

K-SERIES.2



Zwart, Design RVS



BP 6200.0 NIEUW

- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 8 ovenfuncties, 1 speciale ovenfuncties
- Ovenbediening d.m.v. knoppen
- Elektronische temperatuurinstelling in stappen van 5°C
- Elektronische klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Verwijderbare geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Ovenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW stekkerklaar


Standaardtoebehoren:

- 1 Universeel blik, geëmailleerde; 1 Grillrooster;
- 1 uittrekbaar (standaard glide-out);

De ovens en compacte apparaten van de K-SERIES.2 kunnen niet worden gecombineerd met Individual Design Kits en apparaten van andere K-SERIES.


BP 6202.0 S1 Zwart, Design RVS

€ 1.299,-

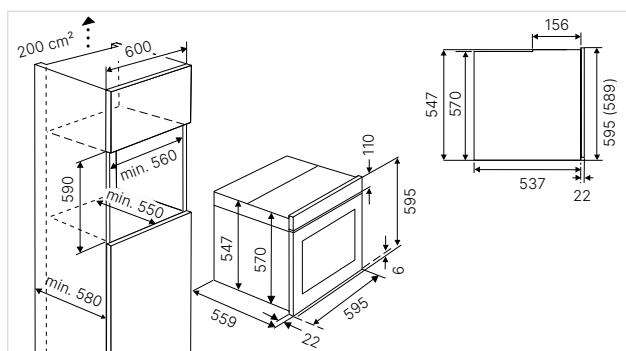

BP 6200.0 S1 Zwart, Design RVS


€ 1.099,-

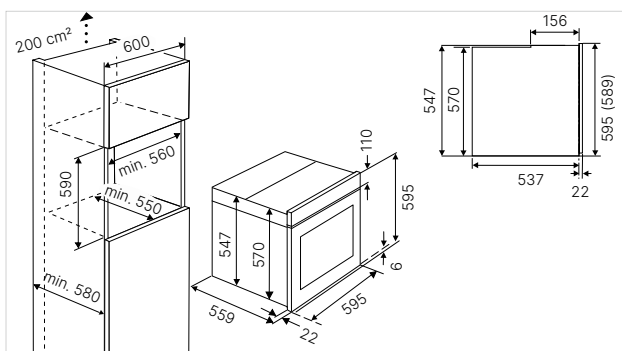

BAKOvens. STEAMER. K-SERIES.3



Zwart, Design RVS



BD 6340.0

- 8 ovenfuncties
- 4 stoomfuncties
- **Externe stoomgenerator**
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- **Geheel glazen binnendeur op RVS lijst, 4-lagig, uitneembaar**
- Snel voorverwarmingsstand
- Ovenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Grillrooster, 1 geperforeerde kookplaat, 1 niet-geperforeerde kookplaat, 1 uittrekbaar


Design-Kits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 1000 | € 159,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 2000 | € 259,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3000 | € 259,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 4000 | € 349,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 5000 | € 215,- |
| - Design Copper | Acc. nr. DK 7000 | € 349,- |

Accessoires:

- | | | |
|---------------|------------------|---------|
| - AirFry blik | Acc. nr. ZB 8032 | € 100,- |
|---------------|------------------|---------|

BD 6340.0 S Zwart, **exclusief** Design-Kit **€ 2.399,-**

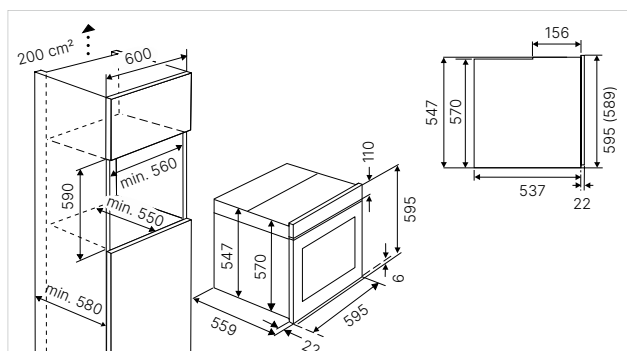


Energieklasse op een schaal van A*** tot D.

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

BAKOVEN.S. K-SERIES.8



Zwart, Design RVS



B 6850.0

- 14 ovenfuncties, 11 speciale ovenfuncties
- Meer dan 80 automatische programma's
- 56 favoriete programma's zelf in te stellen
- 5,0" TFT-Touch grafische display met aanduiding
- Elektronische ovenbediening met TFT-Touch display
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Multilevel-Timer
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- **Geheel glazen binnendeur op RVS lijst**, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- 70 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd;
- 1 Grillrooster, 1x volledig uittrekbaar (ZB 1002), 1x uittrekbaar (ZB 1003)

Design-Kits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 1000 | € 159,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 2000 | € 259,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3000 | € 259,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 4000 | € 349,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 5000 | € 215,- |
| - Design Copper | Acc. nr. DK 7000 | € 349,- |


Accessoires:

- AirFry blik Acc. nr. ZB 8032 € 100,-

K-SERIES.5



Zwart, Design RVS



B 6550.0

- 14 ovenfuncties, 8 speciale ovenfuncties
- Meer dan 40 automatische programma's
- 20 favoriete programma's zelf in te stellen
- 3,9" TFT grafische display met aanduiding
- Elektronische ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- **Geheel glazen binnendeur op RVS lijst**, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogeenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd;
- 1 Grillrooster, 1x uittrekbaar (ZB 1003)


Design-Kits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 1000 | € 159,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 2000 | € 259,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3000 | € 259,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 4000 | € 349,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 5000 | € 215,- |
| - Design Copper | Acc. nr. DK 7000 | € 349,- |


Accessoires:

- AirFry blik Acc. nr. ZB 8032 € 100,-

B 6850.0 S Zwart, **exclusief** Design-Kit **€ 2.639,-**

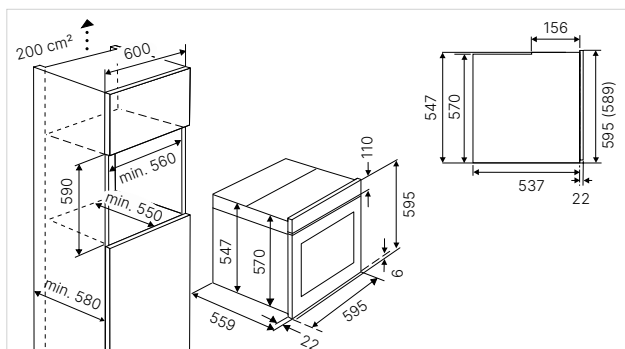

B 6550.0 S Zwart, **exclusief** Design-Kit **€ 1.749,-**

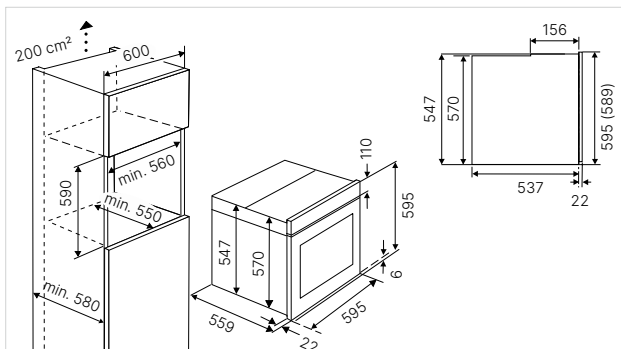

Energieklasse op een schaal van A*** tot D.

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

BAKOVEN. K-SERIES.3



reddot design award
winner 2018

Zwart, Design RVS



B 6350.0

- 10 ovenfuncties
- 10 automatische programma's
- 1 favoriete programma zelf in te stellen
- 3,9" TFT grafische display
- Elektr. ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Temperatuur aanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- **Geheel glazen binnendeur op RVS lijst, 4-lagig, uitneembaar**
- Snel voorverwarmingsstand
- Demo-Modus
- Halogeenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd;
- 1 Grillrooster


Design-Kits:

- Design RVS	Acc. nr. DK 1000	€ 159,-
- Design Black Chrome	Acc. nr. DK 2000	€ 259,-
- Design Silver Chrome	Acc. nr. DK 3000	€ 259,-
- Design Gold	Acc. nr. DK 4000	€ 349,-
- Design Black Velvet	Acc. nr. DK 5000	€ 215,-
- Design Copper	Acc. nr. DK 7000	€ 349,-

Accessoires:

- AirFry blik Acc. nr. ZB 8032 € 100,-

B 6350.0 S Zwart, exclusief Design-Kit **€ 1.419,-**

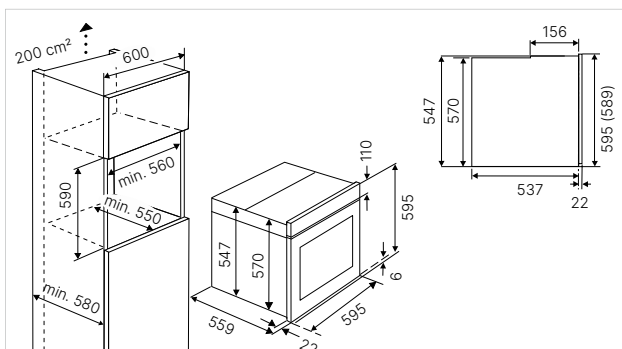

K-SERIES.3



Zwart, Design RVS



B 6330.0

- 8 ovenfuncties, 1 speciale ovenfunctie
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Geheel glazen binnendeur, 3-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Ovenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Grillrooster


Design-Kits:

- Design RVS	Acc. nr. DK 1000	€ 159,-
- Design Black Chrome	Acc. nr. DK 2000	€ 259,-
- Design Silver Chrome	Acc. nr. DK 3000	€ 259,-
- Design Gold	Acc. nr. DK 4000	€ 349,-
- Design Black Velvet	Acc. nr. DK 5000	€ 215,-
- Design Copper	Acc. nr. DK 7000	€ 349,-

Accessoires:

- AirFry blik Acc. nr. ZB 8032 € 100,-

B 6330.0 S Zwart, exclusief Design-Kit **€ 999,-**

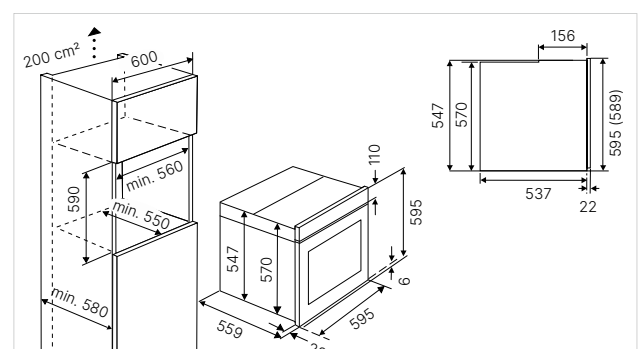

Energieklasse op een schaal van A*** tot D.

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

BAKOVEN. K-SERIES.2



Zwart, Design RVS



B 6200.0 NIEUW

- 8 ovenfuncties, 1 speciale ovenfuncties
- Ovenbediening d.m.v. knoppen
- Elektronische klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Verwijderbare geheel glazen binnendeur, 2-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Ovenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW stekkerklaar

Standaardtoebehoren:

- 1 Universeel blik, geëmailleerde; 1 Grillrooster; 1 uittrekbaar (standaard glide-out);

K-SERIES.1



Design zwart



B 6120.0

- 8 ovenfuncties, 1 speciale ovenfunctie
- Ovenbediening d.m.v. knoppen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Geheel glazen binnendeur, 2-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Ovenverlichting
- 70 Liter XXL ovenruimte
- Inclusief RVS handgreep

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,2 kW

Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Grillrooster


De ovens en compacte apparaten van de K-SERIES.2 kunnen niet worden gecombineerd met Individual Design Kits en apparaten van andere K-SERIES.

De ovens en compacte apparaten van de K-SERIES.1 kunnen niet worden gecombineerd met Individual Design Kits en apparaten van andere K-SERIES.

B 6200.0 S1

Zwart, Design RVS


€ 899,-

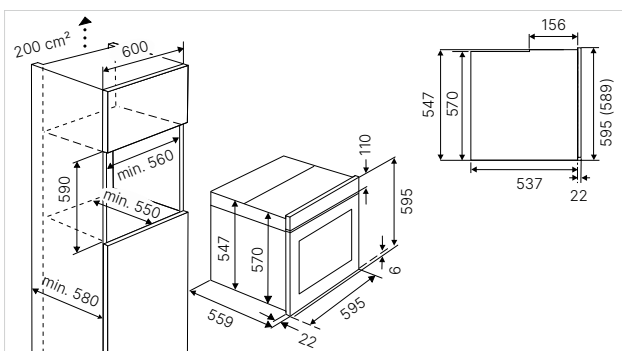

B 6120.0 S

Zwart

€ 799,-

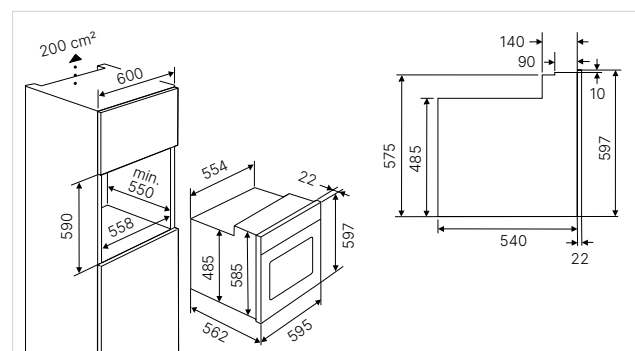

COMPACT. BAKOVENS. PYROLYSE.

K-SERIES.5



Zwart, Design RVS



CBP 6550.0

- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 14 ovenfuncties, 8 speciale ovenfuncties
- Meer dan 40 automatische programma's
- 20 favoriete programma's zelf in te stellen
- 3,9" TFT grafische display met aanduiding
- Elektronische ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogeenverlichting
- 44 Liter ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 2,9 kW (stekkerklaar)
- Afmeting van de uitsparing b x h x d ca. 560 x 450 x 550 mm

Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd;
- 1 Grillrooster


Design-Kits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 1000 | € 159,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 2000 | € 259,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3000 | € 259,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 4000 | € 349,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 5000 | € 215,- |
| - Design Copper | Acc. nr. DK 7000 | € 349,- |

Accessoires:

- | | | |
|---------------|------------------|---------|
| - AirFry blik | Acc. nr. ZB 8032 | € 100,- |
|---------------|------------------|---------|

CBP 6550.0 S Zwart, **exclusief** Design-Kit **€ 1.799,-**

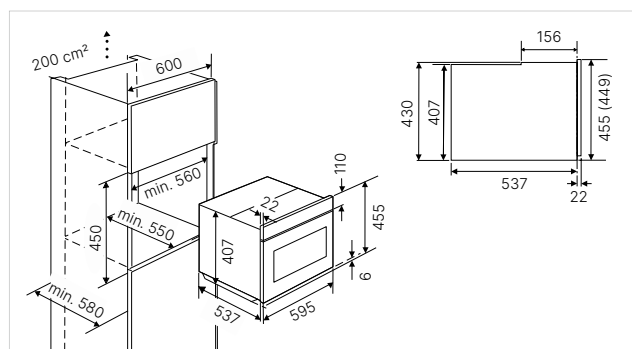

K-SERIES.5



Wit, Design RVS



CBP 6550.0

- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 14 ovenfuncties, 8 speciale ovenfuncties
- Meer dan 40 automatische programma's
- 20 favoriete programma's zelf in te stellen
- 3,9" TFT grafische display met aanduiding
- Elektronische ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogeenverlichting
- 44 Liter ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 2,9 kW (stekkerklaar)
- Afmeting van de uitsparing b x h x d ca. 560 x 450 x 550 mm

Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd;
- 1 Grillrooster


Design-Kits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 1000 | € 159,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 2000 | € 259,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3000 | € 259,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 4000 | € 349,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 5000 | € 215,- |
| - Design Copper | Acc. nr. DK 7000 | € 349,- |

Accessoires:

- | | | |
|---------------|------------------|---------|
| - AirFry blik | Acc. nr. ZB 8032 | € 100,- |
|---------------|------------------|---------|

CBP 6550.0 W Wit, **exclusief** Design-Kit **€ 1.859,-**

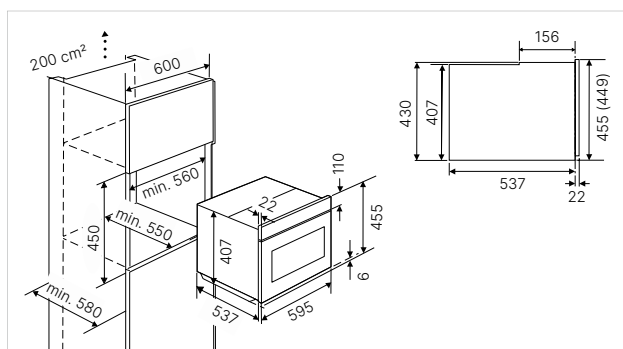


Energieklasse op een schaal van A*** tot D.

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

COMPACT. BAKOVENS. PYROLYSE. K-SERIES.3



Zwart, Design RVS



CBP 6332.0

- 340°C Professionele pizza functie
- Pyrolyse reiniging (3 standen)
- 6 Ovenfuncties, 2 Speciale ovenfuncties
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Ovenverlichting
- Binnenoven 44 Liter

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 2,9 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Grillrooster; 1 ovenbaksteen met greep


Design-Kits:

- Design RVS	Acc. nr. DK 1000	€ 159,-
- Design Black Chrome	Acc. nr. DK 2000	€ 259,-
- Design Silver Chrome	Acc. nr. DK 3000	€ 259,-
- Design Gold	Acc. nr. DK 4000	€ 349,-
- Design Black Velvet	Acc. nr. DK 5000	€ 215,-
- Design Copper	Acc. nr. DK 7000	€ 349,-

Accessoires:

- AirFry blik	Acc. nr. ZB 8032	€ 100,-
---------------	------------------	---------

CBP 6332.0 S Zwart, exclusief Design-Kit **€ 1.449,-**

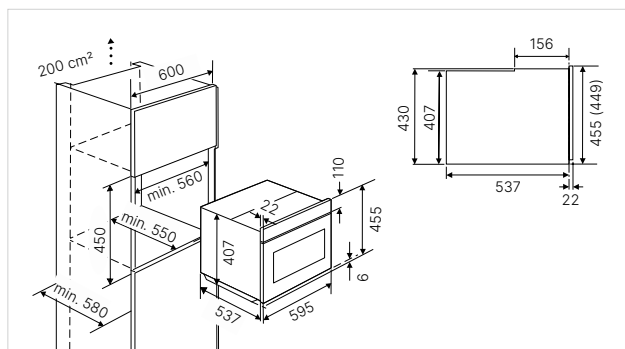

Energieklasse op een schaal van A*** tot D.


Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

COMPACT. BAKOVENS. STEAMER.

K-SERIES.5



Zwart, Design RVS



CBD 6550.0

- 14 ovenfuncties, 8 speciale ovenfuncties
- 6 stoomfuncties, 9 stoom-speciaalfuncties
- **Externe stoomgenerator**
- Meer dan 40 automatische programma's
- 20 favoriete programma's zelf in te stellen
- Nauwkeurige temperatuur instelling
- 3,9" TFT grafische display met aanduiding
- Elektronische ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogeenverlichting
- 43 Liter ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,4 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd;
- 1 Grillrooster, 1 x Bakblik geperforeerd, 1 x Bakblik zonder gaatjes


Design-Kits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 1000 | € 159,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 2000 | € 259,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3000 | € 259,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 4000 | € 349,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 5000 | € 215,- |
| - Design Copper | Acc. nr. DK 7000 | € 349,- |

Accessoires:

- AirFry blik Acc. nr. ZB 8032 € 100,-


CBD 6550.0 S Zwart, exclusief Design-Kit € 2.449,-

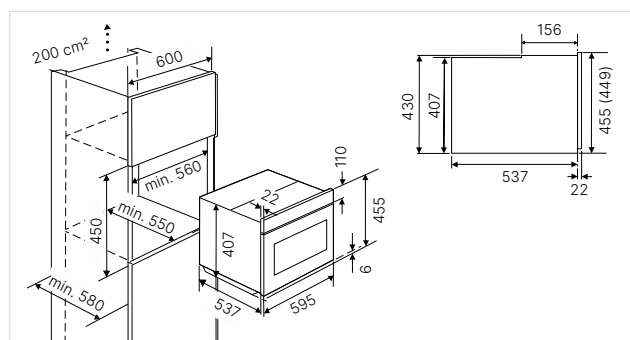

K-SERIES.5



Wit, Design RVS



CBD 6550.0

- 14 ovenfuncties, 8 speciale ovenfuncties
- 6 stoomfuncties, 9 stoom-speciaalfuncties
- **Externe stoomgenerator**
- Meer dan 40 automatische programma's
- 20 favoriete programma's zelf in te stellen
- Nauwkeurige temperatuur instelling
- 3,9" TFT grafische display met aanduiding
- Elektronische ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 4-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogeenverlichting
- 43 Liter ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,4 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd;
- 1 Grillrooster, 1 x Bakblik geperforeerd, 1 x Bakblik zonder gaatjes


Design-Kits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 1000 | € 159,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 2000 | € 259,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3000 | € 259,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 4000 | € 349,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 5000 | € 215,- |
| - Design Copper | Acc. nr. DK 7000 | € 349,- |

Accessoires:

- AirFry blik Acc. nr. ZB 8032 € 100,-

CBD 6550.0 W Wit, exclusief Design-Kit € 2.479,-

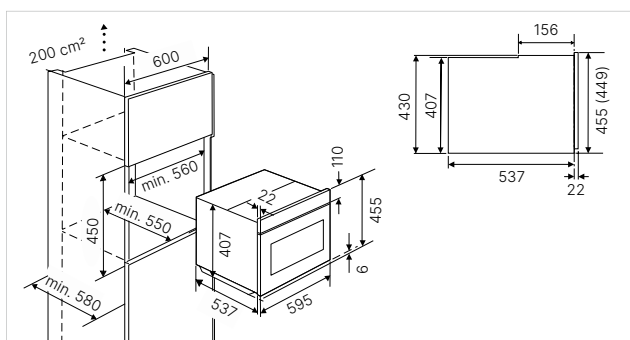

Energieklasse op een schaal van A*** tot D.


Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.



COMPACT. STEAMER. K-SERIES.3



Zwart, Design RVS



CD 6350.0 NIEUW

- 1 stoomfunctie
- 5 stoom-speciaalfuncties
- **Externe stoomgenerator**
- 10 automatische programma's
- Nauwkeurige temperatuur instelling
- 3,9" TFT-Display met Grafikanzeige
- Elektr. ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 3-lagig, uitneembaar
- Demo-Modus
- Halogeenverlichtin
- 43 Liter ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 2,3 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:

- 1 Universeel blik, geëmailleerd; 1 Grillrooster, 1 x Bakblik geperforeerd, 1 x Bakblik zonder gaatjes

Design-Kits:

- Design RVS	Acc. nr. DK 1000	€ 159,-
- Design Black Chrome	Acc. nr. DK 2000	€ 259,-
- Design Silver Chrome	Acc. nr. DK 3000	€ 259,-
- Design Gold	Acc. nr. DK 4000	€ 349,-
- Design Black Velvet	Acc. nr. DK 5000	€ 215,-
- Design Copper	Acc. nr. DK 7000	€ 349,-

COMPACT. BAKOVENS. K-SERIES.3



Zwart, Design RVS



CB 6350.0

- 10 ovenfuncties
- 10 automatische programma's
- 1 favoriete programma zelf in te stellen
- 3,9" TFT grafische display
- Elektr. ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Geheel glazen binnendeur, 3-lagig, uitneembaar
- Snel voorverwarmingsstand
- Demo-Modus
- Halogeenverlichting
- Kookruimte volume 44 Liter

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,6 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:

- 1 Bakblik, geëmailleerd; 1 Universeel blik, geëmailleerd; 1 Grillrooster


Design-Kits:

- Design RVS	Acc. nr. DK 1000	€ 159,-
- Design Black Chrome	Acc. nr. DK 2000	€ 259,-
- Design Silver Chrome	Acc. nr. DK 3000	€ 259,-
- Design Gold	Acc. nr. DK 4000	€ 349,-
- Design Black Velvet	Acc. nr. DK 5000	€ 215,-
- Design Copper	Acc. nr. DK 7000	€ 349,-


Accessoires:

- AirFry blik Acc. nr. ZB 8032 € 100,-

CD 6350.0 S Zwart, exclusief Design-Kit € 1.799,-

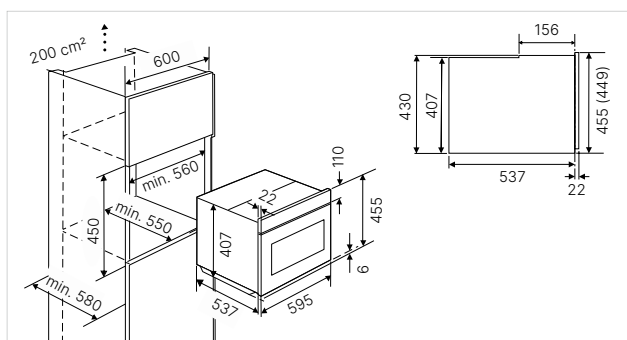

CB 6350.0 S Zwart, exclusief Design-Kit € 1.299,-

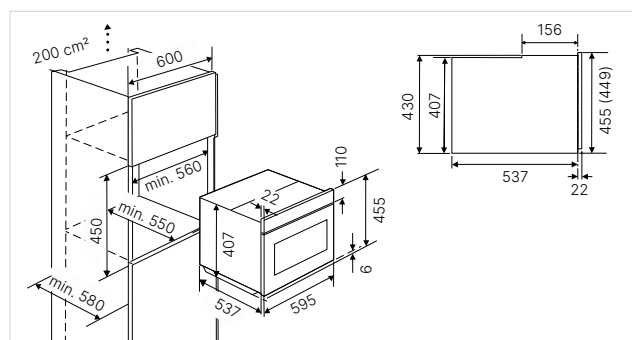


Energieklasse op een schaal van A*** tot D..

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

COMPACT. BAKOVENS. MAGNETRONS.

K-SERIES.5

**Zwart, Design RVS****CBM 6550.0**

- 14 ovenfuncties, 8 speciale ovenfuncties
- 2 magnetronfuncties (Solo of met alle bakfuncties combineerbaar)
- 10 magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 1000 W
- Snelstart functie, snel verwarmen
- Meer dan 40 automatische programma's
- 20 favoriete programma's zelf in te stellen
- 3,9" TFT grafische display met aanduiding
- Elektronische ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Klepdeur, 3-lagig glas
- Geëmailleerde binnenoven
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogeenverlichting
- Kookruimte volume 43 Liter

Technische gegevens:


- Aansluitwaarde 3,4 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:


- 1 Universeel blik, glas; 1 Grillrooster

Design-Kits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 1000 | € 159,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 2000 | € 259,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3000 | € 259,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 4000 | € 349,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 5000 | € 215,- |
| - Design Copper | Acc. nr. DK 7000 | € 349,- |

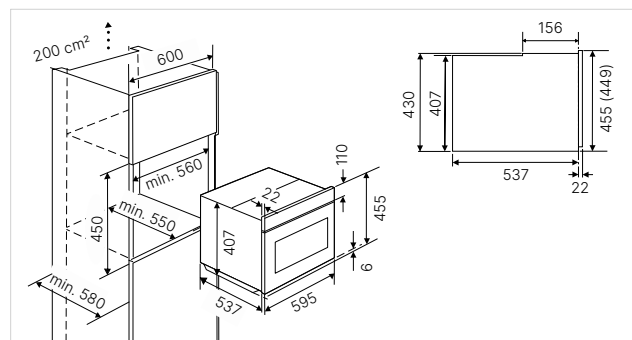CBM 6550.0 S Zwart, exclusief Design-Kit **€ 1.799,-**

K-SERIES.5

**Wit, Design RVS****CBM 6550.0**

- 14 ovenfuncties, 8 speciale ovenfuncties
- 2 magnetronfuncties (Solo of met alle bakfuncties combineerbaar)
- 10 magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 1000 W
- Snelstart functie, snel verwarmen
- Meer dan 40 automatische programma's
- 20 favoriete programma's zelf in te stellen
- 3,9" TFT grafische display met aanduiding
- Elektronische ovenbediening met verlichte Touchsensoren
- Temperatuuraanduiding met advies temperatuur
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Retro-Klok-Functie
- Klepdeur, 3-lagig glas
- Geëmailleerde binnenoven
- Snel voorverwarmingsstand
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- Halogeenverlichting
- Kookruimte volume 43 Liter

Technische gegevens:


- Aansluitwaarde 3,4 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:

- 1 Universeel blik, glas; 1 Grillrooster

Design-Kits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 1000 | € 159,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 2000 | € 259,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3000 | € 259,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 4000 | € 349,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 5000 | € 215,- |
| - Design Copper | Acc. nr. DK 7000 | € 349,- |

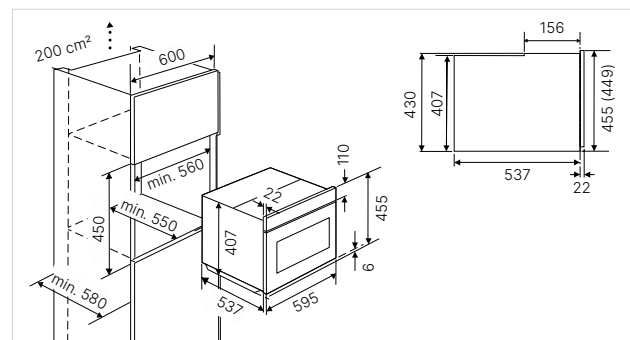CBM 6550.0 W Wit, exclusief Design-Kit **€ 1.849,-**

K-SERIES.3



Zwart, Design RVS



CBM 6330.0

- 8 ovenfuncties
- 3 magnetronfuncties (Solo, Magnetron-Grill en Magnetron + Hete lucht)
- 5 magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 1000 W
- Snelstart functie, snel verwarmen
- Ovenbediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding, kookwekker) met witte aanduiding
- Klepdeur, 3-lagig glas
- Geëmailleerde binnenoven
- Halogeenverlichting
- Kookruimte volume 43 Liter

- Aansluitwaarde 3,4 kW (stekkerklaar)

- Standaardtoebehoren:**
- 1 Universeel blik, glas; 1 Grillrooster

Design-Kits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 1000 | € 159,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 2000 | € 259,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3000 | € 259,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 4000 | € 349,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 5000 | € 219,- |
| - Design Copper | Acc. nr. DK 7000 | € 349,- |

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,4 kW (stekkerklaar)


Standaardtoebehooren:

- 1 Universeel blik, glas; 1 Grillrooster

Design-Kits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 1000 | € 159,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 2000 | € 259,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3000 | € 259,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 4000 | € 349,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 5000 | € 215,- |
| - Design Copper | Acc. nr. DK 7000 | € 349,- |


CBM 6350.0 S	Zwart, exclusief Design-Kit	€ 1.599,-	CBM 6330.0 S	Zwart, exclusief Design-Kit	€ 1.299,-
---------------------	------------------------------------	------------------	---------------------	------------------------------------	------------------

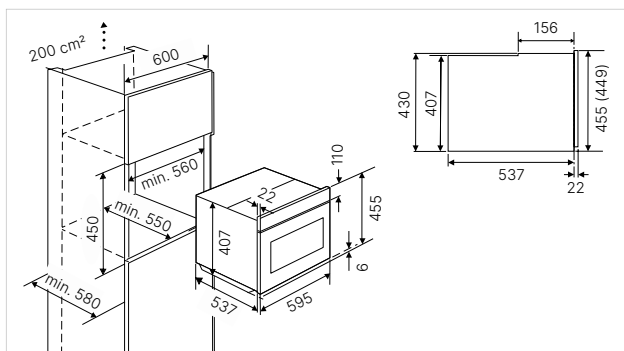

COMPACT. BAKOVENS. MAGNETRONS. K-SERIES.1



Design zwart



CMK 6120.0

- 3 ovenfuncties
- 3 magnetronfuncties (Solo, Magnetron-Grill en Magnetron + Hete lucht)
- 6 magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 1000 W
- Grill 1500 W
- Snel voorverwarmingsstand
- Bediening d.m.v. knoppen
- Programmeerbare klok met witte aanduiding
- Klepdeur, 3-lagig glas
- RVS Binnenoven
- Neerklapbare grill
- Halogeenverlichting
- Draaitafel, Ø 32 cm
- Kookruimte volume 38 Liter
- Inclusief RVS handgreep

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,4 kW (stekkerklaar)


Standaardtoebehoren:

- 1 Universeel blik, glas; 1 Grillrooster

COMPACT. MAGNETRONS. K-SERIES.3



Zwart, Design RVS



CM 6330.0

- 3 magnetronfuncties (Solo Magnetron, Magnetron+Grill en solo Grill)
- 5-magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 1000 W
- Grill 1400 W
- Snelstart functie, snel verwarmen
- Bediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok met witte aanduiding
- Klepdeur, 2-lagig glas
- Halogeenverlichting
- 44 Liter ovenruimte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 3,2 kW (stekkerklaar)

Standaardtoebehoren:


- 1 rooster

Design-Kits:


- Design RVS	Acc. nr. DK 1000	€ 159,-
- Design Black Chrome	Acc. nr. DK 2000	€ 259,-
- Design Silver Chrome	Acc. nr. DK 3000	€ 259,-
- Design Gold	Acc. nr. DK 4000	€ 349,-
- Design Black Velvet	Acc. nr. DK 5000	€ 215,-
- Design Copper	Acc. nr. DK 7000	€ 349,-

De ovens en compacte apparaten van de K-SERIES.1 kunnen niet worden gecombineerd met Individual Design Kits en apparaten van andere K-SERIES.

CMK 6120.0 S Zwart € 1.229,-

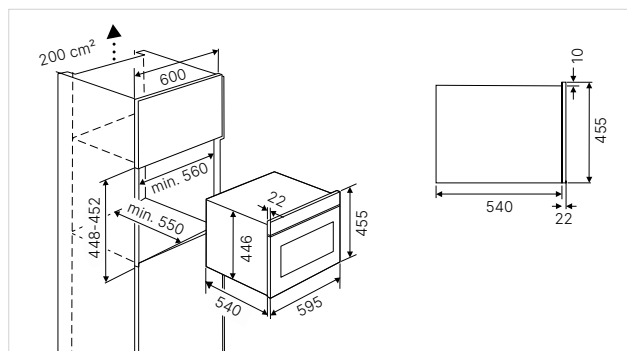

CM 6330.0 S Zwart, exclusief Design-Kit € 1.199,-

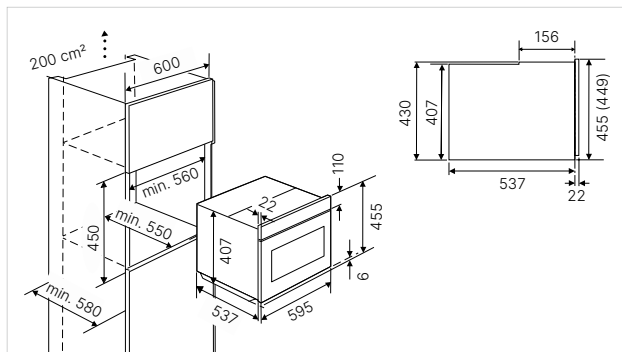

MAGNETRONS (NIS 38 CM).

K-SERIES.3



Zwart, Design RVS



ML 6330.0 (Deur linksdraaiend)

MR 6330.0 (Deur rechtsdraaiend)

- 3 magnetronfuncties (Solo Magnetron, Magnetron+Grill en solo Grill)
- 5-magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 850 W
- Grill 1200 W
- 14 automatische programma's
- Bediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok met witte aanduiding
- Standby-Modus
- Binnenoven in RVS met keramische bodem
- Verlichting
- RVS Binnenoven 22 Liter
- Draairichting te kiezen (zie model)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 2,5 kW (stekkerklaar)
- Afmetingen van de binnenoven b x h x d ca. 350 x 220 x 280 mm


Standaardtoebehoren:

- 1 rooster

Design-Kits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 1003 | € 46,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 2003 | € 96,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3003 | € 96,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 4003 | € 140,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 5003 | € 83,- |
| - Design Copper | Acc. nr. DK 7003 | € 140,- |

ML/MR 6330.0 S Zwart, **exclusief** Design-Kit **€ 899,-**

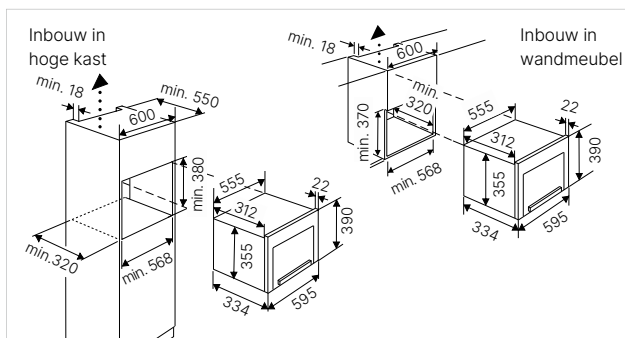

K-SERIES.3



Wit



ML 6330.0 (Deur linksdraaiend)

MR 6330.0 (Deur rechtsdraaiend)

- 3 Magnetronfuncties (Solo Magnetron, Magnetron + Grill en solo Grill)
- 5-magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 850 W
- Grill 1200 W
- 14 Automatische programma's
- Bediening d.m.v. hoogwaardige aluminium knoppen
- Programmeerbare klok met witte aanduiding
- Standby-Modus
- Binnenoven in RVS met keramische bodem
- Verlichting
- Binnenoven 22 Liter
- Draairichting te kiezen (zie model)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 2,5 kW (stekkerklaar)
- Afmetingen binnenoven b x h x d ca. 350 x 220 x 280 mm


Standaardtoebehoren:

- 1 Grillrooster

Design-Kits:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 1003 | € 46,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 2003 | € 96,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 3003 | € 96,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 4003 | € 140,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 5003 | € 83,- |
| - Design Copper | Acc. nr. DK 7003 | € 140,- |


ML/MR 6330.0 W Wit, **exclusief** Design-Kit **€ 929,-**

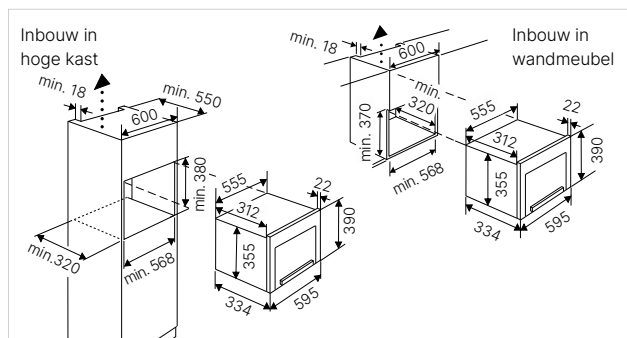

MAGNETRONS (NIS 38 CM). K-SERIES.1



Zwart



M 6120.0 (Deur linksdraaiend)

- 3 Magnetronfuncties (Solo Magnetron, Magnetron + Grill en solo Grill)
- 5-magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 750 W
- Grill 1000 W
- 3 Automatische programma's
- TFT Display
- RVS Binnenoven
- Verlichting
- Draaiplateau, ø 24 cm
- Binnenoven 20 Liter

Technische gegevens:


- Aansluitwaarde 1,2 kW (stekkerklaar)
- Afmetingen binnenoven b x h x d ca. 305 x 210 x 280 mm

De ovens en compacte apparaten van de K-SERIES.1 kunnen niet worden gecombineerd met Individual Design Kits en apparaten van andere K-SERIES.

K-SERIES.1



Wit



M 6120.0 (Deur linksdraaiend)


- 3 Magnetronfuncties (Solo Magnetron, Magnetron + Grill en swolo Grill)
- 5-magnetron vermogenstanden
- Vermogen magnetron 750 W
- Grill 1000 W
- 3 Automatische programma's
- TFT Display
- RVS Binnenoven
- Verlichting
- Draaiplateau, ø 24 cm
- Binnenoven 20 Liter

Technische gegevens:


- Aansluitwaarde 1,2 kW (stekkerklaar)
- Afmetingen binnenoven b x h x d ca. 305 x 210 x 280 mm

De ovens en compacte apparaten van de K-SERIES.1 kunnen niet worden gecombineerd met Individual Design Kits en apparaten van andere K-SERIES.

M 6120.0 S Zwart € 649,-

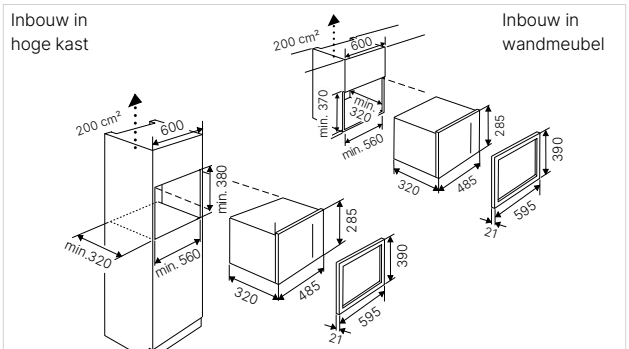

M 6120.0 W Wit € 699,-

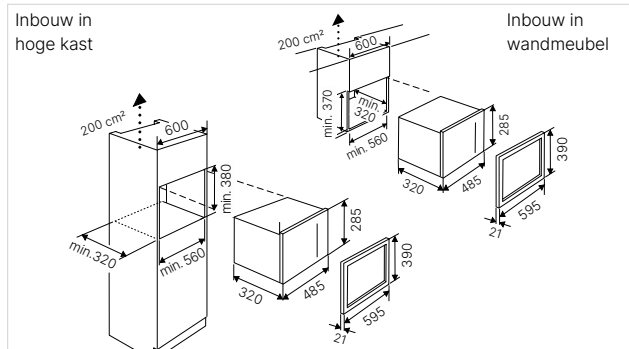

COMPACT. VOLAUTOMATISCHE KOFFIEMACHINES. K-SERIES.8



Zwart, Design RVS



CKV 6800.0 NIEUW

- TFT-touch display met grafische en tekstweergave in 18 talen
- Elektronische bediening via TFT-touchdisplay
- Favoriete programma's voor het opslaan van eigen instellingen
- 16 programma's
- Hoeveelheidsprogrammering voor 5 verschillende kopjes
- Uitvoer voor 1 of 2 kopjes
- Functie voor echte melk voor cappuccino, latte macchiato, caffè latte of melkopschuimen
- Uitneembare melkhouder met reinigingsfunctie
- Gebruik van koffiebonen en koffiopoeder mogelijk
- In hoogte verstelbare koffie-uitloop van espressokopje tot latte macchiato glas (ca. 85-140 mm)
- 3 verschillende koffietemperaturen instelbaar
- Instelbaar koffiearoma (5 vooraf ingestelde koffiesterkten)
- Ontkalkingsprogramma
- Automatisch spoelproces bij in- en uitschakelen
- Functie voor heet water
- Waterreservoir uitneembaar aan de voorkant
- Stand-by modus
- Apparaat kan worden uitgetrokken op rails


Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 1,35 kW (stekkerklaar)

Design-Kits:

- Design RVS	Acc. nr. DK 1001	€ 68,-
- Design Black Chrome	Acc. nr. DK 2001	€ 140,-
- Design Silver Chrome	Acc. nr. DK 3001	€ 140,-
- Design Gold	Acc. nr. DK 4001	€ 229,-
- Design Black Velvet	Acc. nr. DK 5001	€ 96,-
- Design Copper	Acc. nr. DK 7001	€ 229,-

CKV 6800.0 S Zwart, **exclusief** Design-Kit **€ 3.199,-**

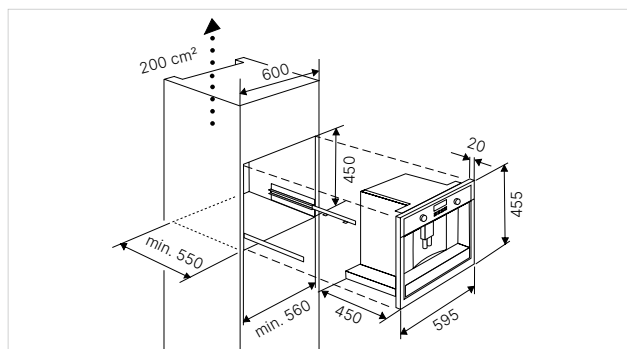



COMPACT. VACUMEERLADES. K-SERIES.8



Met glasfront zwart en designlijst RVS



Met glasfront wit en designlijst RVS



CSV 6800.0

- Ideaal i.c.m. een 45 cm apparaat voor een 59 cm nis
- Glasfront (zie accessoires) of meubelfront monteerbaar
- Elektronische bediening met sensortoetsen
- Vacuum capaciteit tot 99,9%
- 3 Vacumeer gradaties (min/mid/max)
- Speciale functie voor Marineren en vloeistoffen vacumeren
- Pompvermogen: 3 m³/u
- Max lengte vacuumzak 305 mm
- Telescopische geleider

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 0,4 kW (stekkerklaar)
- Binnenafmetingen b x h x d ca. 310 x 330 x 65/85 mm

Standaardtoebehoren:

- 25 vacumeerzakken 200 x 250 mm
- 25 vacumeerzakken 250 x 300 mm
- 1 Reduceervoorziening
- 1 Vakumeer mondstuk (voor aansluiting van de vacumeer boxen)


Designstrips:

- | | | |
|-----------------------------|------------------|---------|
| Designlijst RVS | Acc. nr. DK 1002 | € 64,- |
| - Designlijst Black Chrome | Acc. nr. DK 2002 | € 103,- |
| - Designlijst Silver Chrome | Acc. nr. DK 3002 | € 103,- |
| - Designlijst Gold | Acc. nr. DK 4002 | € 149,- |
| - Designlijst Black Velvet | Acc. nr. DK 5002 | € 95,- |
| - Designlijst Copper | Acc. nr. DK 7002 | € 149,- |

Accessoires:

- | | | |
|-------------------|------------------|---------|
| - Glasfront zwart | Acc. nr. ZV 8020 | € 93,- |
| - Glasfront wit | Acc. nr. ZV 8022 | € 115,- |

CSV 6800.0 zonder glasfront € 3.419,-

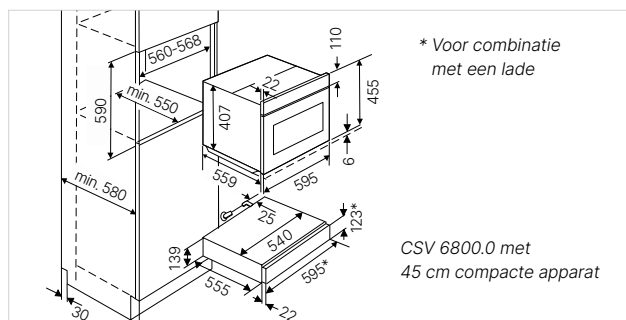

* Voor combinatie met een lade

COMPACT. WARMHOUDLADES. COMPACT. LADES. ACCESSOIRES.

K-SERIES.8



Met glasfront zwart en designlijst RVS



Met glasfront wit en designlijst RVS



CSW 6800.0

- Ideaal als opbergruimte i.c.m. een 45 cm apparaat voor een 59 cm nis
- Glasfront (zie accessoires) of meubelfront monteerbaar
- Elektr. traploos bediening van 30°C-80°C met sensor-toetsen
- Programmeerbare klok (bereidingsduur, einde van de bereiding) met rode aanduiding
- Uitschakelfunctie tot 4 uur
- Geschikt om warm te houden, te ontdooien en op lage temperatuur te koken. Laat het deeg rijzen of warme gerechten verwarmen
- Voorverwarmingsmogelijkheid voor: compleet bestek voor 6 personen of 20 serveerborden doorsnee 28 cm of 80 espresso kopjes of 40 cappuccino koppen
- Telescopische geleider

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 0,4 kW
- Binnenafmetingen b x h x d ca. 410 x 105 x 490 mm

Standaardtoebehoren:

- Anti-slip lade

Designstrips:

- | | | |
|-----------------------------|------------------|---------|
| Designlijst RVS | Acc. nr. DK 1002 | € 64,- |
| - Designlijst Black Chrome | Acc. nr. DK 2002 | € 103,- |
| - Designlijst Silver Chrome | Acc. nr. DK 3002 | € 103,- |
| - Designlijst Gold | Acc. nr. DK 4002 | € 149,- |
| - Designlijst Black Velvet | Acc. nr. DK 5002 | € 95,- |
| - Designlijst Copper | Acc. nr. DK 7002 | € 149,- |

Accessoires:

- | | | |
|-------------------|------------------|---------|
| - Glasfront zwart | Acc. nr. ZC 8020 | € 93,- |
| - Glasfront wit | Acc. nr. ZC 8022 | € 115,- |



Met glasfront zwart en designlijst RVS



Met glasfront wit en designlijst RVS



CSZ 6800.0

- Ideaal als opbergruimte i.c.m. een 45 cm apparaat voor een 59 cm nis
- Glasfront (zie accessoires) of meubelfront monteerbaar
- Telescopische geleider
- RVS binnenwerk

Technische gegevens:

- Binnenafmetingen b x h x d ca. 445 x 105 x 490 mm

Standaardtoebehoren:

- Anti-slip lade

Designstrips:

- | | | |
|-----------------------------|------------------|---------|
| Designlijst RVS | Acc. nr. DK 1002 | € 64,- |
| - Designlijst Black Chrome | Acc. nr. DK 2002 | € 103,- |
| - Designlijst Silver Chrome | Acc. nr. DK 3002 | € 103,- |
| - Designlijst Gold | Acc. nr. DK 4002 | € 149,- |
| - Designlijst Black Velvet | Acc. nr. DK 5002 | € 95,- |
| - Designlijst Copper | Acc. nr. DK 7002 | € 149,- |


Accessoires:

- | | | |
|-------------------|------------------|---------|
| - Glasfront zwart | Acc. nr. ZC 8020 | € 93,- |
| - Glasfront wit | Acc. nr. ZC 8022 | € 115,- |

CSW 6800.0

zonder glasfront


€ 589,-

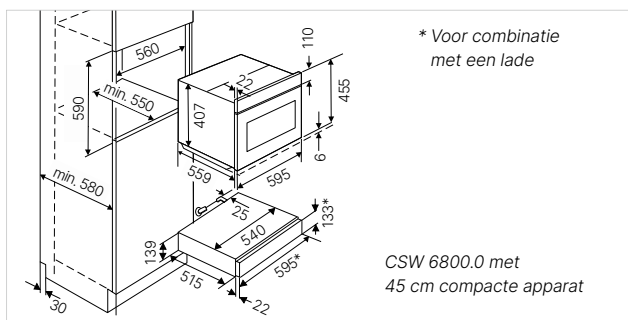

CSZ 6800.0

zonder glasfront

€ 349,-

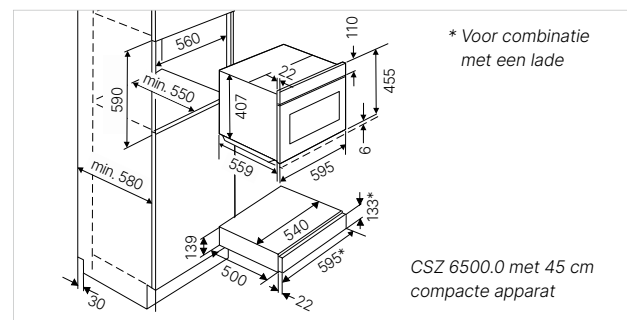

| Individueel en veelzijdig

KOOKPLATEN EN KOOKPLAAT- AFZUIGING

Maximale flexibiliteit voor jouw individuele keuken. Ervaar de diversiteit van koken met onze elegante kookplaten en kookplaten met werkblad afzuiging. Kies uit een brede selectie van verschillende kookplaten, inductie, elektrisch of gas, om je keuken in te richten naar je persoonlijke voorkeuren.



Kookplaten & Kook-
plaatafzuigingen



| Eén apparaat **TWEE FUNCTIES**

De Küppersbusch inductie met kookplatafzuiging is een kookplaat en een afzuigkap in één! Een bijzonder efficiënte manier van afzuiging omdat vet en stoom direct van de kookplaat worden afgezogen, dus niet eerst in de ruimte komen. Een perfecte oplossing voor open woonkeukens.

Geen aparte afzuigkap betekent tevens meer vrijheid bij het indelen van de keuken. Zelfs onder een raam inbouwen is geen probleem.

Als de kookplatafzuiging wordt ingezet bij het koken, wordt het meegeleverde ventilatierooster gebruikt. Met de extra glasplaat kunt u de ventilator daarna volledig afdekken.

Naast de 90 en 80 cm brede inductie kookplatafzuigingen biedt Küppersbusch de perfecte oplossing voor VarioLine: De VKM 1820.0 werkblad afzuiging is slechts 14 cm breed en wordt gebruikt als afzuigingsmodule voor het combineren tussen VarioLine kookplaten.



| Ventilatie-rooster in het Individual concept.



Design RVS



Design Gold



Design Black Chrome



Design Black Velvet



Design Silver Chrome



Design Copper

Individualiseer ook uw kookplaatafzuiging. Passend bij de bakovens, de compacte apparaten, de afzuigkappen etc. zijn ook hier de designs roestvrij staal, Black Chrome, Silver Chrome, Gold, Black Velvet en Copper als speciale bestelling mogelijk (levertijd op aanvraag).

Roosters kunnen verkleuren in de afwautomaat.





| Bijna net zo hard als een DIAMANT

Mirador

De oppervlakken van veel Küppersbusch-kookplaten en -kookplaat met werkblad afzuiging zijn afgewerkt met de coating SCHOTT CERAN® Mirador®.

Mirador® is bestand tegen de mechanische en thermische belasting van alledaags koken - en voorkomt eventueel krassen. 95 % minder krassen door zand bijvoorbeeld, dat op het kookoppervlak terechtkomt bij het wassen van sla en dan normaal gesproken permanente sporen achterlaat bij het verplaatsen van een pan. 70% minder krassen door schurende sponzen.

Een perfecte kookplaat moet niet alleen functioneel zijn, maar ook langdurig een lust voor het oog. En dit is wat de afwerking met het bijna diamantharde oppervlak op briljante wijze doet: het fascinerende design legt een duidelijk accent en trekt alle blikken naar zich toe als het visuele centrum van de keuken. Mirador® wordt gekenmerkt door een licht metaalachtige look en een futuristische toets. Een kookplaat die zijn eigen designtaal spreekt - en voldoet aan de hoogste esthetische eisen.




VARIOLINE


VarioLine van Küppersbusch: Hier kunt u met het modulaire systeem naast de verschillende typen warmtebronnen ook afzonderlijke breedtes met elkaar combineren. Of bijvoorbeeld een wok-kookplaat of een kookplaatafzuiging integreren.

Hoe breed kan en moet de kookplaat zijn?


Zijn er eisen met betrekking tot de locatie in de keuken? Of bent u vrij bij de keus van de grootte? Küppersbusch biedt met kookplaten van 90 cm, 80 cm, 60 cm, 38 cm en 30 cm breed flexibele mogelijkheden – ook om te combineren, zoals in het hierboven getoonde voorbeeld van VarioLine.




80



60



38



30



DESIGN EN FUNCTIE

Kookplaten hoeven niet zwart te zijn! Bij Küppersbusch kunt u kiezen: Naast de klassiekers in zwart zijn ook puur wit kookplaten, evenals kookplaten met Miradur®-coating in chroomlook leverbaar. Het is een kwestie van design, maar de randen hebben we ook in verschillende uitvoeringen.



Roestvrij stalen frame

Twee elegante roestvrij stalen lijsten omsluiten de kookplaat aan de voor- en achterkant.

Kookplaten met deze frameversie kunnen met VarioLine kookplaten worden gecombineerd.



Vlakke inbouw

De kookplaat wordt traditioneel op het werkblad gemonteerd. Er is ook een mogelijkheid om de kookplaat volledig in het werkblad integreren waardoor u een volledig vlak oppervlak krijgt. Een groot voordeel: de kookplaat is ongelooflijk eenvoudig samen met het werkblad te reinigen.

Automatische KOOKFUNCTIES

Automatische kookfuncties vereenvoudigen het koken en zijn inbegrepen in veel Küppersbusch kookplaten.

Met behulp van de speciale voorgeprogrammeerde niveaus worden vooraf ingestelde temperaturen automatisch bereikt en gehandhaafd of, indien nodig, automatisch teruggeschakeld naar het juiste kookniveau. Dit voorkomt dat vloeistoffen overkoken of dat er iets in de pan verbrandt.

Smelten

Chocolade smelten zonder waterbad - dit werkt met het voorgeprogrammeerde smeltniveau. Doe de chocolade gewoon in een pan, zet hem op de kookplaat en zet het smeltniveau aan. De chocolade smelt zonder te verbranden.

Warm houden

Het eten is klaar, maar de gasten zijn een beetje laat. Dit is geen probleem met de warmhoudstand. Reeds gekookte gerechten kunnen rechtstreeks op de kookplaat warm worden gehouden met de instelling „warm houden“.

Pasta koken

Het pastaniveau maakt het koken van pasta nog eenvoudiger. Eenmaal geselecteerd, schakelt de kookplaat na het koken direct terug naar het juiste kookniveau.

Snel koken

De snelkookstand helpt u bijvoorbeeld bij het koken van rijst. Wanneer de pan op de kookplaat wordt geplaatst, klinkt een signaal kort voordat het water begint te koken. Na korte tijd geeft een ander signaal aan dat de kookplaat automatisch terugschakelt naar een lager vermogensniveau om verder te koken.

Rijst koken

Rijst koken is nog nooit zo makkelijk geweest! Giet water en rijst in een pan, selecteer de rijstkookfunctie en de kookplaat doet de rest.

Frituren

De automatische frituurstand maakt frituren op de kookplaat bijzonder gemakkelijk. Zodra het frituurvet in de pan de optimale temperatuur heeft bereikt, wordt dit aangegeven met een signaaltoon. Het voedsel kan dan worden toegevoegd en gefrituurd zoals gebruikelijk.

Roosteren

De kookplaat bepaalt welke stand de juiste is om de optimale temperatuur te verkrijgen. Na het voorverwarmen van het kookgerei geeft een akoestisch signaal aan wanneer het voedsel in het kookgerei moet worden geplaatst. De automatische vermogensregeling houdt dan de temperatuur in het kookgerei constant.

Grillen

Het is heel eenvoudig om een sappig stuk vlees te bereiden met behulp van het grillniveau. U kunt het vlees in de pan leggen, nadat de pan is opgewarmd op de kookplaat en het grillniveau is geselecteerd. De kookplaat regelt automatisch de temperatuur die nodig is voor een optimaal braadresultaat.

Pocheren

Pocheren op de kookplaat is kinderspel met deze kookfunctie. Deze zachte bereiding, waarbij het water wordt verwarmd maar niet kookt, is bijzonder geschikt voor fijne visfilets of eierpudding.

Confit

Wilt u vlees, vis of groenten op een heerlijke manier conserveren? Kies de confijtfase en laat uw voedsel langzaam garen bij lage temperaturen.



Kookplaatafzuigen & kookplaten



| Functies die het leven gemakkelijker maken.



**VarioLine**

Met het VarioLine systeem kun je kookplaten met verschillende verwarmingsstanden en breedtes combineren om je eigen kookplaat op maat te maken. De verbindingstrip verbindt ze tot één grote eenheid.

**Individueel**

Het Küppersbusch Individual concept biedt tot 6 designvarianten, zodat je een aangepaste style op maat van je keuken kan kiezen.

**K-Connect**

Met K-Connect van Küppersbusch kan je via de Küppersbusch app op je mobiele telefoon verbinding maken met WI-FI uitgeruste apparaten. In de app kunnen verschillende dingen ingesteld, bediend of geschakeld worden.

Inductie

Vele professionele koks zijn absoluut overtuigd van deze vorm van koude energie. Inductie kan immers als geen andere energiebron bijzonder nauwkeurig worden ingesteld – nauwkeurig regelbaar, zuinig en veilig.

**Rasterbreedte**

De verschillende rasterbreedtes van onze kookplaten bieden flexibiliteit in elk opzicht.

**Energie-efficiëntie-klasse**

EU-label dat het economisch gebruik van energie classificeert.

**Vetafscheidingsgraad**

De vetafscheidingsgraad is het percentage vet dat in het vetfilter van een afzuigeenheid wordt opgenomen.

**Vario-inductie**

Verschiede pan-afmetingen of een bijzonder grote braadpan vormen geen probleem op de Vario inductiekookplaten. De kookzones kunnen zoals gewoonlijk worden gebruikt. Bovendien is er de mogelijkheid om kookzones aan één zijde met elkaar te verbinden om grotere braadpannen of potten te gebruiken.

**Bridge-functie (Flex inductie)**

Dankzij de brugfunctie kan de grootte van de kookzone worden aangepast aan de behoeften.

De kookzones worden zoals gewoonlijk voor kleine potten en pannen gebruikt. In het geval van grotere potten of een braadpan kunnen de kookzones achter elkaar worden gecombineerd om een groot oppervlak te vormen.

**Gas + Inductie**

Deze kookplaten zijn een perfecte combinatie van een krachtige gasbrander en nauwkeurig instelbare inductie kookzones.

**Sensorbediening**

Met één aanraking op de sensortoets worden de functies van de sensortoetsen geactiveerd.

**Draaiknop / knobControl**

De apparaat wordt ingesteld met een draaiknop.

**Power**

Met de power booster kunt u het vermogen van een kookzone voor korte tijd verhogen. Zo is er indien nodig nog sneller warmte beschikbaar.

Pot- en potmaatherkenning

Alle inductie kookzones hebben geïntegreerde potten- en pannenmaatdetectie: sensoren bepalen de grootte van het kookgerei en schakelen het juiste inductieverwarmingscircuit in wanneer een pan op de kookplaat wordt geplaatst.

**Ontsteking met één hand**

De elektrische met één hand te bedienen ontsteking zorgt bij het indrukken en draaien van de draaiknop automatisch voor een vonk om de gaskookplaat te ontsteken.

**DualWok**

De DualWok-functie biedt de mogelijkheid om de vlamringen naar wens aan te passen - de binnenste ring afzonderlijk of beide ringen samen.

**ExactFlame**

Met de ExactFlame-functie kan de vlam nauwkeurig en continu worden aangepast.

**STOP-AND-GO functie**

Met de STOP-AND-GO knop kun je alle instellingen met één tik onderbreken. Nog een tik is voldoende om door te gaan met de vorige instellingen.


**Chef-functie**

De chef-functie verdeelt de kookplaat in 3 kookgedeeltes (links, midden, rechts), die individueel met een instelknop kunnen worden ingesteld. Hierdoor kookt u door het verschuiven van de pannen naar het andere kookgedeelte en niet door het veranderen van de instelling.


**Kinderbeveiliging**

Als het kinderslot is ingeschakeld, dan kan het apparaat niet per ongeluk worden ingeschakeld.

KOOKPLATEN MET GEINTEGREERDE AFZUIGING. INDUCTIE. K-SERIES.8

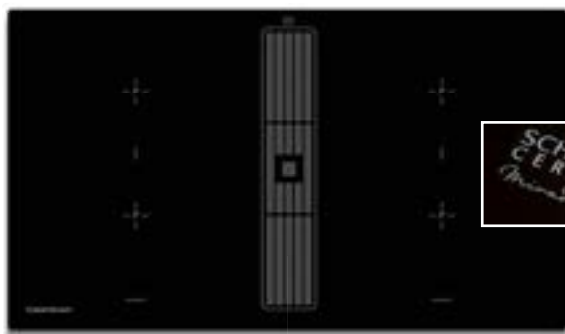

Zwart met rooster, frameless



KMI 9850.0

Uitvoering Inductiekookplaat:

- Vermogensregeling met 10 standen "knobControl" (Power Booster incl.) met **hoogwaardige volle stalen knoppen** (inclusief)
- 3 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken
- Uitschakelgeheugen
- Brugfunctie, buitenste kookzones elk tot een vlak te schakelen
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- Inclusief afzuigrooster
- 4 kookzones 210 × 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
*met powerstand

Uitvoering afzuiging:

- Sokkel ventilator
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 530 m³/h, Intensiefstand 620 m³/h
- Geluidsniveau: min. 45 dB, max. 63 dB, int. 68 dB
- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Digitale aanduiding
- Metalen vetfilters in roestvrij staal (10 lagen) met **96,5 % vetopname**
- Naventilatie
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- Afvoer rechts (links als speciale bestelling mogelijk)
- Afzuigstelsel incl.

Technische gegevens:

- Totaal vermogen Inductie 7.400 W / afzuiging 115 W
- Aansluitgegevens
plintuitvoer Naber Compair Flow NW 150
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 898 × 518 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 860 × 500 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275,-
- PlasmaMade filter Acc. nr. ZD 8001 € 1.039,-
- Recirculatiebox Acc. nr. ZK 8001 € 465,-
- Glasafdekking Miradur Acc. nr. ZK 8005 € 173,-
- Raam contactschakelaar (draadloos) Acc. nr. ZK 8002 € 827,-


Design door rooster:

- Design RVS Acc. nr. 99089 € 89,-
- Design Black Chrome Acc. nr. 99090 € 159,-
- Design Silver Chrome Acc. nr. 99091 € 159,-
- Design Gold Acc. nr. 99092 € 160,-
- Design Black Velvet Acc. nr. 99093 € 145,-
- Design Copper Acc. nr. 99094 € 160,-


KMI 9850.0 SR

zwart, frameless

€ 6.039,-

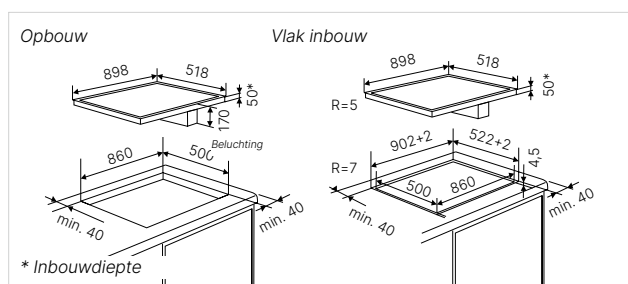

KOOKPLATEN MET GEINTEGREERDE AFZUIGING. INDUCTIE. K-SERIES.8

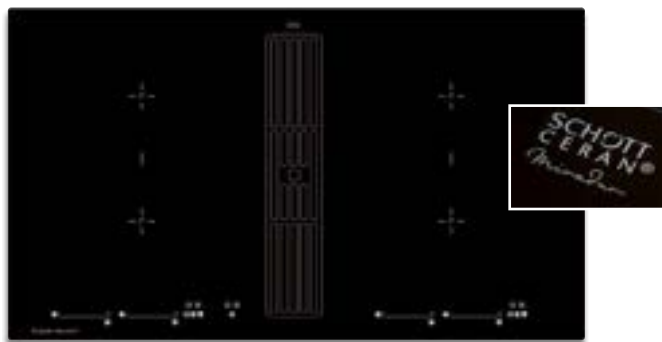

Zwart met rooster, frameless



KMI 9800.0

Uitvoering Inductiekookplaat:

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 3 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken
- Brugfunctie, buitenste kookzones elk tot een vlak te schakelen
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- Inclusief afzuigrooster
- 4 kookzones 210 × 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
*met powerstand

Uitvoering afzuiging:

- Sokkel ventilator
- Ventilatievermogen met afvoer: max. gebruiksstand 530 m³/h, Intensiefstand 620 m³/h
- Geluidsniveau: min. 45 dB, max. 63 dB, int. 68 dB
- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Digitale aanduiding
- Naventilatie
- Roestvrij stalen vetfilters met 96,5 % vetopname
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- Afvoer rechts (links als speciale bestelling mogelijk)
- Afzuigstelsel incl.

Technische gegevens:

- Totaal vermogen Inductie 7.400 W / afzuiging 115 W
- Aansluitgegevens
plintuitvoer Naber Compair Flow NW 150
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 898 × 518 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 860 × 500 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)


Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275,-
- PlasmaMade filter Acc. nr. ZD 8001 € 1.039,-
- Recirculatiebox Acc. nr. ZK 8001 € 465,-
- Glasafdekking Miradur Acc. nr. ZK 8005 € 173,-
- Raam contactschakelaar (draadloos) Acc. nr. ZK 8002 € 827,-

Design door rooster:

- Design RVS Acc. nr. 99089 € 89,-
- Design Black Chrome Acc. nr. 99090 € 159,-
- Design Silver Chrome Acc. nr. 99091 € 159,-
- Design Gold Acc. nr. 99092 € 160,-
- Design Black Velvet Acc. nr. 99093 € 145,-
- Design Copper Acc. nr. 99094 € 160,-

KMI 9800.0 SR zwart, frameless € 4.449,-

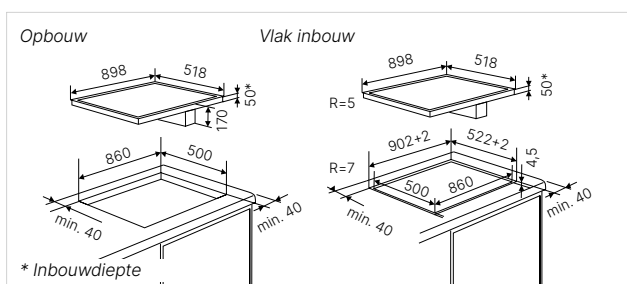

| Intuïtieve bediening en comfort



| Inductiekookplaat:

Intuïtieve bediening: Alles is gemakkelijk onder controle. Met de Slidercontrol glideControl+ stelt u het gewenste vermogensniveau in door simpelweg aan te raken en te schuiven.

Meer ruimte om te genieten: De 2 grote flexzones bieden u nog meer ruimte voor uw kookcreaties. U hebt de mogelijkheid om te koken met de pan van uw keuze, ongeacht de grootte of vorm.

Directe functies: Automatische kookfuncties zoals smelten, warm houden, pasta koken, pocheren, confit, frituren, roosteren, grillen, die door Temperatuursensoren gestuurd worden, geregeld door temperatuursensoren, garanderen telkens weer perfecte resultaten.

| Afzuigkap:

Automatische functies: De afzuigkap schakelt automatisch in zodra de kookplaat in gebruik wordt genomen. Het afzuigvermogen wordt direct aangepast aan het vermogensniveau van de kookplaat en het aantal actieve kookzones. De Auto-Fresh-Functie houdt u fris en geurvrij.

Gemakkelijke reiniging: Zowel het opvangreservoir als de vochtspons kunnen gemakkelijk zonder gereedschap worden bereikt en in de vaatwasser op 60°C worden gereinigd.

Duurzaam, krachtig en stil: De zogenaamde "borstelloze" motor werkt extreem slijtagearm, efficiënt (energieklasse A+) en bijzonder stil (minder dan 66 dB (A)).

KOOKPLATEN MET GEINTEGREERDE AFZUIGING. INDUCTIE. K-SERIES.5



Zwart met rooster, frameless



KMI 8590.0

Uitvoering Inductiekookplaat:

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 8 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken, confit, frituren, roosteren, grillen
- Brugfunctie, buitenste kookzones elk tot een vlak te schakelen
- PowerManagement
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- Inclusief afzuigrooster
- 2 kookzones 235 × 188,5 mm / 1.750 (2.200 W*)
- 2 kookzones 228 × 200 mm / 1.750 (2.000 W*)
- *met powerstand

Uitvoering afzuiging:

- Ventilator onder kookplaat
- Ventilatievermogen met afvoer: max. gebruiksstand 601 m³/h, Intensiefstand 627 m³/h
- Geluidsniveau: min. 43 dB, max. 65 dB, int. 66 dB
- 10 vermogensstanden (intensief incl.)
- Digitale aanduiding
- Metalen vetfilters (10 lagen) met **89,5 % vetopname**
- Automatische vermogensregeling van de ventilator
- FreshAir functie
- Veradigingsaanduiding van de filters
- Naventilatie
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- Afvoer achterzijde links

Technische gegevens:

- Totaal vermogen Inductie 7.200 W / afzuiging 200 W
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 800 × 510 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 770 × 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- | | | |
|-----------------------------|---------------------|-----------|
| - FlexiGrill | Acc. nr. 1303 | € 275,- |
| - PlasmaMade filter | Acc. nr. ZD 8001 | € 1.039,- |
| - Keramische filterset | | |
| 3 stuks | Acc. nr. ZKM 8595 | € 499,- |
| - Luchtafvoergeleiderset | Acc. nr. ZKM 8500 | € 69,- |
| - Basisset voor afvoerlucht | Acc. nr. ZKM 8000 A | € 175,- |


Design door rooster:

- | | | |
|------------------------|---------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. 8591 | € 119,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. 8592 | € 159,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. 8593 | € 159,- |
| - Design Gold | Acc. nr. 8594 | € 169,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. 8595 | € 149,- |
| - Design Copper | Acc. nr. 8597 | € 159,- |



Scan de QR-code en ontdek meer.

KMI 8590.0 SR zwart, frameless € 3.299,-

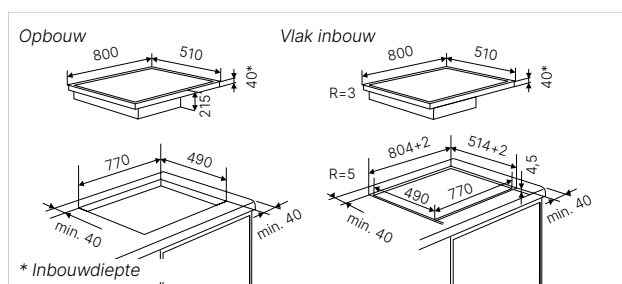

Energieklasse op een schaal van A*** tot D.
Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

KOOKPLATEN MET GEINTEGREERDE AFZUIGING. INDUCTIE. K-SERIES.5



Zwart met rooster, frameless



KMI 8560.0

Uitvoering Inductiekookplaat:

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl" (Power Booster incl.) met witte aanduiding
 - 3 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken
 - Optimale grillfunctie met FlexiGrill acc. 1303
 - Automatische brugfunctie, de kookzones rechts kunnen tot een zone samengevoegd worden
 - Pandetectie die de bediening van de zone aanduidt
 - Aankook automaat
 - Warmhoud functie
 - Timer met stopfunctie
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - Inclusief afzuigrooster
 - 1 kookzone $\varnothing$ 210 mm / 2.300 W (3.700 W*)
 - 1 kookzone $\varnothing$ 180 mm / 1.850 W (3.000 W*)
 - 2 kookzones 190 x 210 mm / 2.100 W (3.700 W*)
- *met powerstand

Uitvoering afzuiging:

- Ventilator onder kookplaat
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 435 m³/h, Intensiefstand 570 m³/h
- Geluidsniveau: min. 35 dB, max. 70 dB, int. 74 dB
- 10 vermogensstanden (intensief incl.)
- Digitale aanduiding
- Metalen vetfilters in RVSI (10 lagen) met 97,7 % vetopname
- Automatische vermogensregeling van de ventilator
- Naventilatie
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- Afvoer achterzijde rechts

Technische gegevens:

- Totaal vermogen Inductie 7.600 W / afzuiging 168 W
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 798 x 518 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 500 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)



Accessoires:

- | | | |
|----------------------------|---------------------|-----------|
| - Profiel RVS | Acc. nr. ZK 0800 | € 92,- |
| - FlexiGrill | Acc. nr. 1303 | € 275,- |
| - PlasmaMade Filter | Acc. nr. ZD 8001 | € 1.039,- |
| - Koolstoffilter | Acc. nr. ZKM 8150 | € 260,- |
| - Glasafdekking zwart | Acc. nr. ZKM 8050 | € 165,- |
| - Basis set voor afzuiging | Acc. nr. ZKM 8000 A | € 175,- |

KMI 8560.0 SR

zwart, frameless

€ 3.679,-

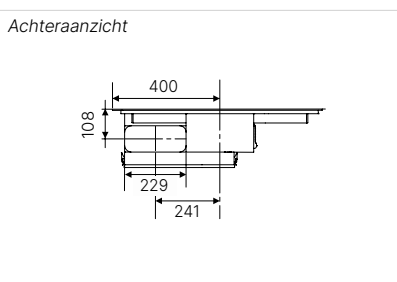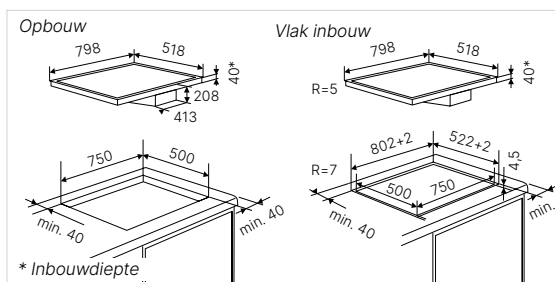

Energieklasse op een schaal van A*** tot D.

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

KOOKPLATEN MET GEINTEGREERDE AFZUIGING. INDUCTIE.

K-SERIES.5



Zwart met rooster, frameless



Wit met rooster, frameless



KMI 8500.0

Uitvoering Inductiekookplaat:

- Vermogensregeling met 10 standen "selectControl" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- Brugfunctie, buitenste kookzones elk tot een vlak te schakelen
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- Inclusief afzuigrooster
- 2 kookzones 210 × 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- 2 kookzones 210 × 190 mm / 1.650 W (1.850 W*)
- *met powerstand

Uitvoering afzuiging:

- Sokkel ventilator
- Ventilatievermogen met afvoer: max. gebruiksstand 530 m³/h, Intensiefstand 620 m³/h
- Geluidsniveau: min. 45 dB, max. 63 dB, int. 68 dB
- Vermogensregeling met 4 standen (intensief incl.)
- Digitale aanduiding
- Metalen vetfilters met 96,5 % vetopname
- Naventilatie
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- Afvoer rechts (links als speciale bestelling mogelijk)
- Afzuigstelsel incl.

Technische gegevens:

- Totaal vermogen Inductie 7.400 W / afzuiging 115 W
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 830 × 515 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 × 500 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:


- | | | |
|--------------------------------------|------------------|-----------|
| - FlexiGrill | Acc. nr. 1303 | € 275,- |
| - PlasmaMade Filter | Acc. nr. ZD 8001 | € 1.039,- |
| - Recirculatiebox | Acc. nr. ZK 8001 | € 465,- |
| - Glasafdekking zwart | Acc. nr. ZK 8000 | € 135,- |
| - Raam contactschakelaar (draadloos) | Acc. nr. ZK 8002 | € 827,- |

Design door rooster:


- | | | |
|------------------------|----------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. 99089 | € 89,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. 99090 | € 159,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. 99091 | € 159,- |
| - Design Gold | Acc. nr. 99092 | € 160,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. 99093 | € 145,- |
| - Design Copper | Acc. nr. 99094 | € 160,- |

* zolang de voorraad strekt

KMI 8500.0 SR zwart, frameless € 3.549,-
KMI 8500.0 WR* wit, frameless € 3.779,-

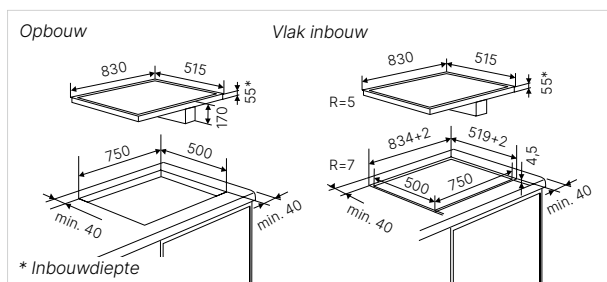

Energieklasse op een schaal van A*** tot D.
Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

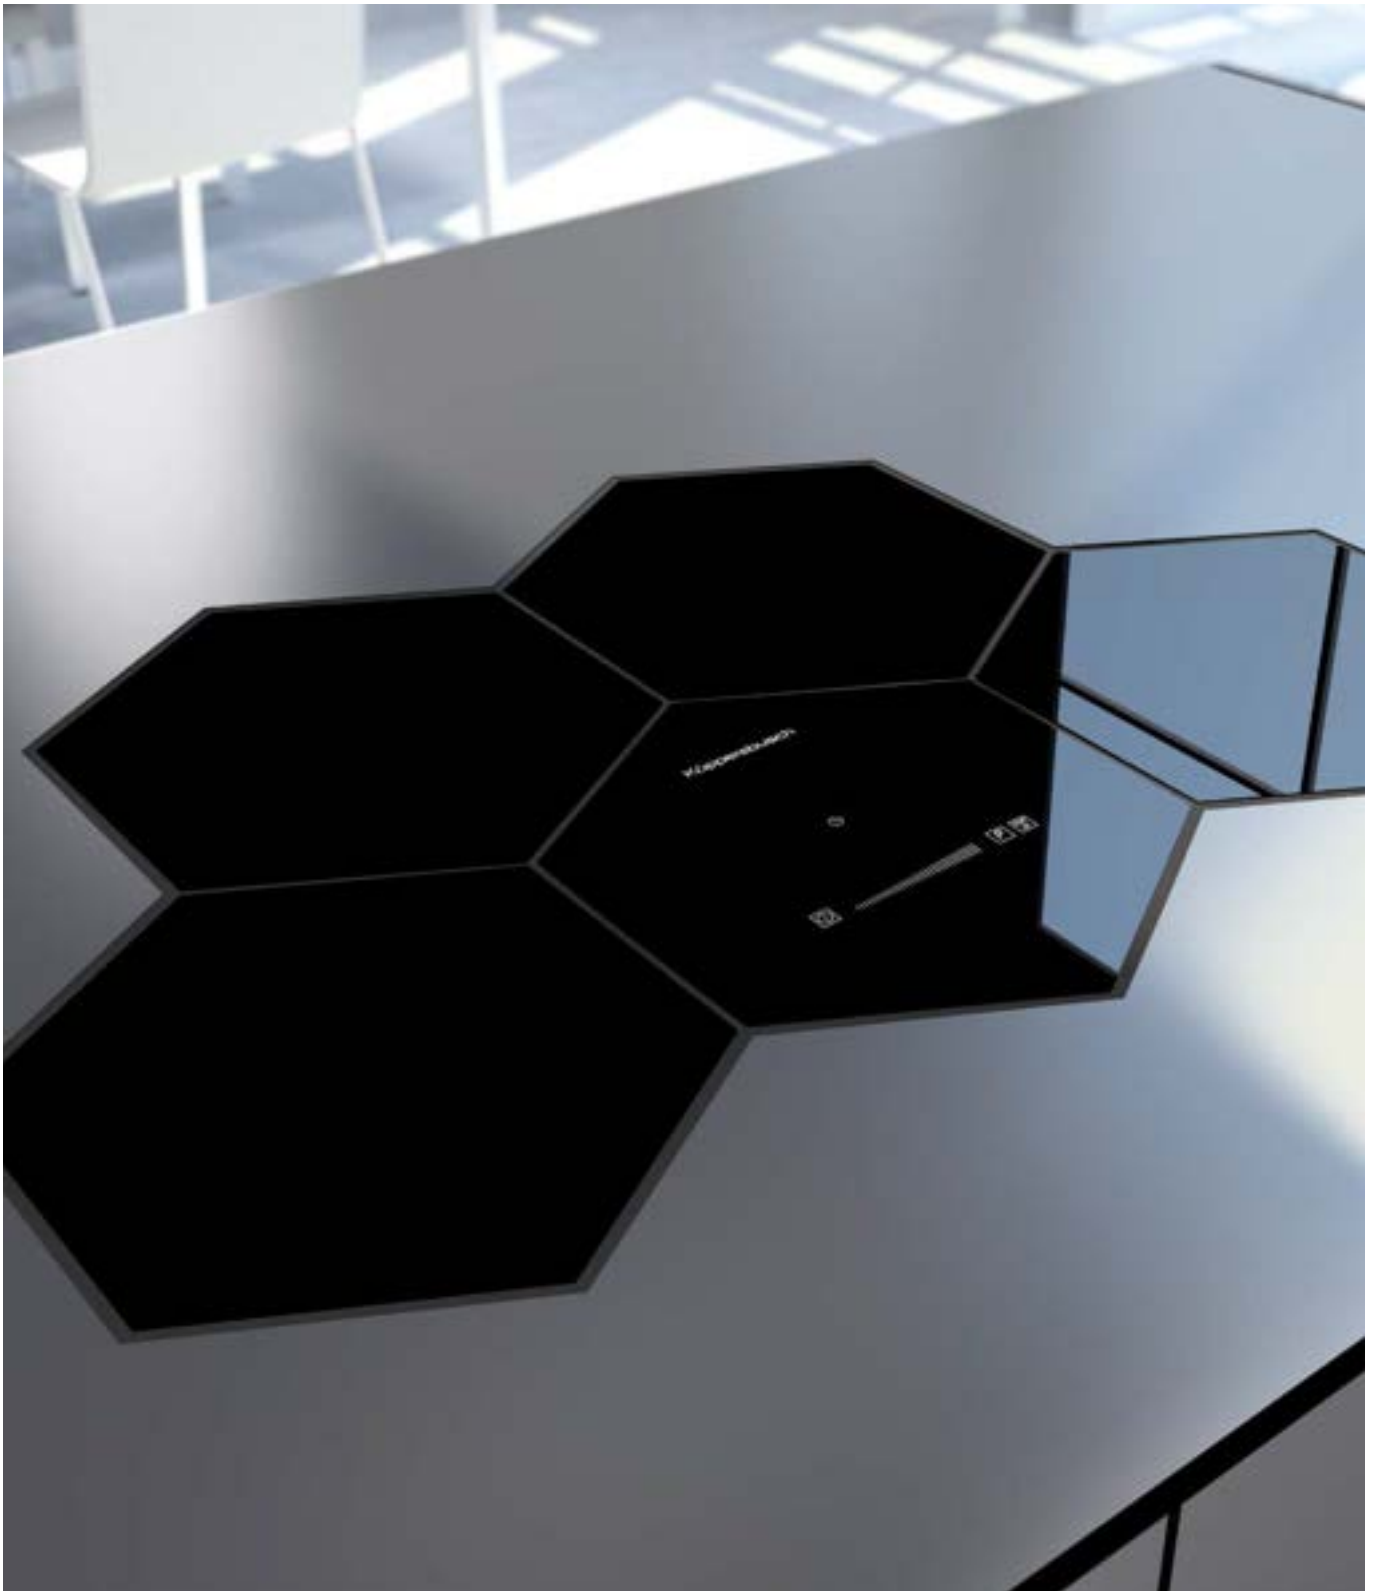

Voor individueel kookgenoegen

Zelden was koken zo mooi en toch zo praktisch als met de buitengewone raatvormige kookplaten. Het voortreffelijke design en het summum aan flexibiliteit geeft u de gelegenheid uw eigen individuele samenstelling te creëren. Optimale indeling en eenvoudig te reinigen. Stelt u uw eigen kookplaat samen naar eigen wens.

RAATVORMIGE KOOKPLATEN. INDUCTIE.

K-SERIES.8

K-SERIES.8



Frameless

EKWI 3740.0 W



- Vermogensregeling met 10 standen (Power Booster incl.) met rode aanduiding
 - 1 automatische kookfunctie: ca. 70° C warmhoudstand
 - Uitschakelgeheugen
 - Aankook automaat
 - Warmhoud functie
 - Timer (tot 99 minuten) met stopfunctie
 - Centrale vergrendeling
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - Inclusief bedienings unit
 - 4 enkele kookzones:
 - 2 x Ø 20 cm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 2 x Ø 16 cm / 1.100 W (1.400 W*)
- *met powerstand

Technische gegevens:


- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 320 x 320 mm
- Inbouwdiepte 50 mm
- Afmetingen van de uitsparing zie maattekeningen



Frameless

EKWI 3740.0 S

Planningsvoorbeelden:



b x d ca. 831 x 560 mm



b x d ca. 831 x 560 mm



b x d ca. 831 x 560 mm




b x d ca. 800 x 554 mm




b x d ca. 1.040 x 554 mm

EKWI 3740.0 W zwart, frameless € 2.699,-
Bediening en 4 kookzones voor horizontale inbouw

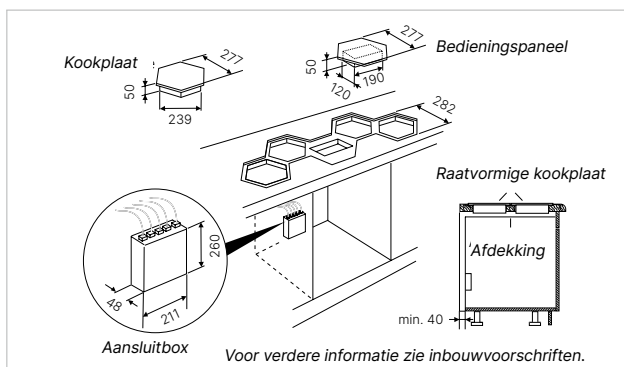

EKWI 3740.0 S zwart, frameless € 2.699,-
Bediening en 4 kookzones voor verticale inbouw

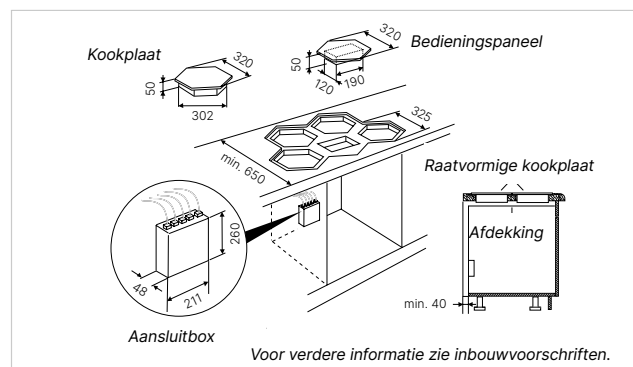

KOOKPLATEN. INDUCTIE.

K-SERIES.8



Frameless



KI 9880.1

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
 - 10 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken, pocheren, confit, rijst koken, snelkoken, frituren, roosteren, grillen
 - Koken op lage temperatuur
 - Brugfunctie, voor- en achterliggende kookzones kunnen samen geschakeld worden tot een grote kookzone
 - PowerManagement
 - Weergave van restwarmte
 - Timer met stopfunctie
 - Centrale vergrendeling
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - 4 kookzones 262,5 x 195 mm / 2.400 W (3.700 W*)
 - 2 kookzones 252,8 x 195 mm / 1.850 W (2.200 W*)
- *met powerstand

Technische gegevens:

- Totaal vermogen 11,1 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 900 x 510 mm
- Inbouwdiepte 57 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 860 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275,-

K-Connect: Verkrijgbaarheid van de APP hangt af van het land

K-SERIES.8



Frameless



KI 8880.1

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
 - 10 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken, pocheren, confit, rijst koken, snelkoken, frituren, roosteren, grillen
 - Koken op lage temperatuur
 - Brugfunctie, voor- en achterliggende kookzones kunnen samen geschakeld worden tot een grote kookzone
 - PowerManagement
 - Weergave van restwarmte
 - Timer met stopfunctie
 - Centrale vergrendeling
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - 4 kookzones 296,5 x 197,5 mm / 2.400 W (3.700 W*)
- *met powerstand

Technische gegevens:


- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 780 x 510 mm
- Inbouwdiepte 57 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:


- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275,-

K-Connect: Verkrijgbaarheid van de APP hangt af van het land

KI 9880.1 SR zwart, frameless € 2.699,-

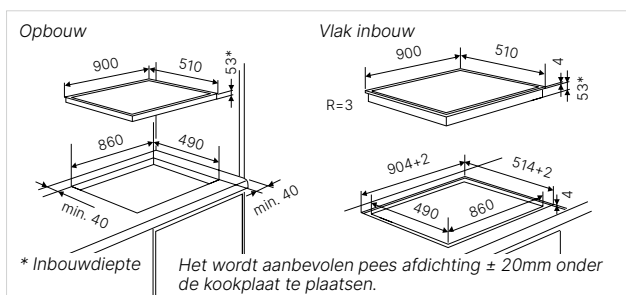

KI 8880.1 SR zwart, frameless € 1.799,-

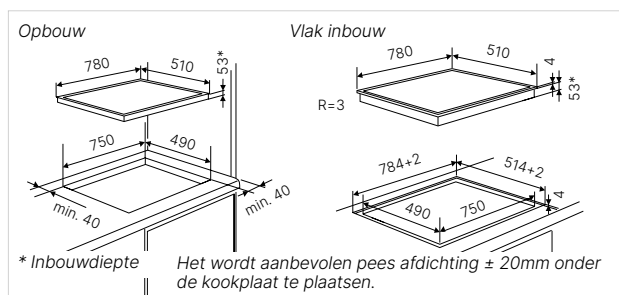

KOOKPLATEN. INDUCTIE.

K-SERIES.8



Frameless



KI 6880.1

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 10 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken, pocheren, confit, rijst koken, snelkoken, frituren, roosteren, grillen
- Koken op lage temperatuur
- Brugfunctie, voor- en achterliggende kookzones kunnen samen geschakeld worden tot een grote kookzone
- PowerManagement
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 4 kookzones 262,5 × 195 mm / 2.400 W (3.700 W*)
*met powerstand

Technische gegevens:


- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 600 × 510 mm
Inbouwdiepte 57 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 560 × 490 mm
(voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275,-

K-Connect: Verkrijgbaarheid van de APP hangt af van het land

KI 6880.1 SR zwart, frameless € 1.649,-

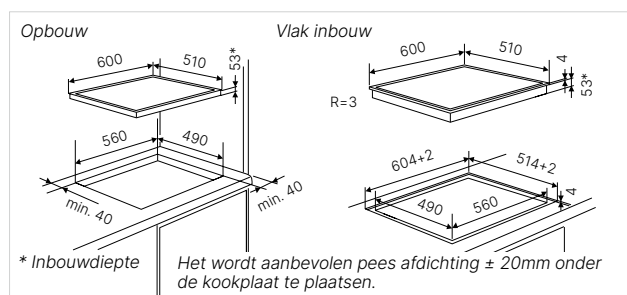

KOOKPLATEN. INDUCTIE.

K-SERIES.8



Frameless



KI 9800.1

- Vermogensregeling met 11 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met witte aanduiding
- 3 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken
- Optimale grillfunctie met FlexiGrill acc. 1303
- Uitschakelgeheugen
- Automatische brugfunctie, de kookzones vooraan en achteraan kunnen tot een zone samengevoegd worden
- Pandetectie die de bediening van de zone aanduidt
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 6 kookzones 210 × 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
- *met powerstand

Technische gegevens:

- Totaal vermogen 11,1 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 900 × 510 mm
- Inbouwdiepte 46 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 860 × 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275,-

K-SERIES.8



Frameless



KI 9800.0

- Hoogwaardige metallic aanduiding
- Vermogensregeling met 11 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met witte aanduiding
- 3 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken
- Optimale grillfunctie met FlexiGrill acc. 1303
- Uitschakelgeheugen
- Brugfunctie, kookzones kunnen samen worden omgeschakeld naar één kookzone
- Pandetectie die de bediening van de zone aanduidt
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 4 kookzones 210 × 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
- *met powerstand

Technische gegevens:


- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 908 × 408 mm
- Inbouwdiepte 48 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 890 × 390 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275,-


KI 9800.1 MR

zwart, frameless € 2.949,-

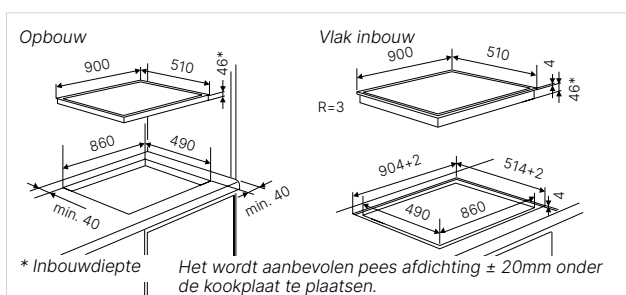


KI 9800.0 SR

zwart, frameless € 2.099,-

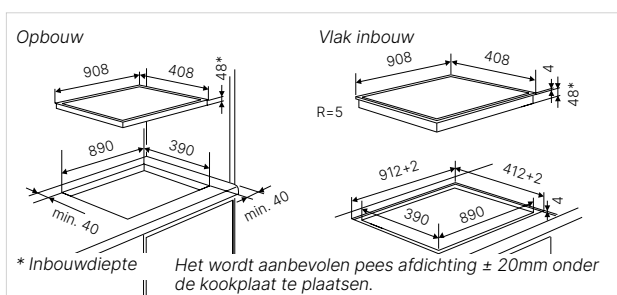


KOOKPLATEN. INDUCTIE.

K-SERIES.8

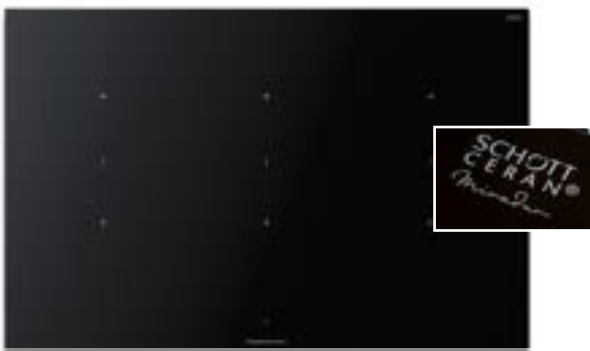

Frameless



KI 8820.0

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl" (Power Booster incl.) met witte aanduiding
 - 1 automatische kookfunctie: warm houden
 - Optimale grillfunctie met FlexiGrill acc. 1303
 - Uitschakelgeheugen
 - Automatische brugfunctie, de kookzones vooraan en achteraan kunnen tot een zone samengevoegd worden
 - Warmhoud functie
 - Timer met stopfunctie
 - Centrale vergrendeling
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - 3 kookzones 210 x 190 mm / 1.600 W (1.850 W*)
 - 3 kookzones 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- *met powerstand


Technische gegevens:

- Totaal vermogen 11,1 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 800 x 510 mm
- Inbouwdiepte 51 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275,-

K-SERIES.8

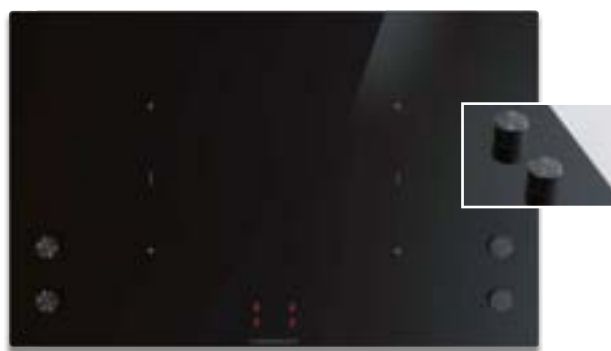

Frameless



KI 8810.0

- Vermogensregeling met 10 standen „knobControl" (Power Booster incl.) met hoogwaardige aluminium knoppen
 - 1 automatische kookfunctie: warm houden
 - Automatische brugfunctie, de kookzones vooraan en achteraan kunnen tot een zone samengevoegd worden
 - Aankook automaat
 - Warmhoud functie
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - 2 kookzones 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
 - 2 kookzones 210 x 190 mm / 1.600 W (1.850 W*)
- *met powerstand

Technische gegevens:


- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca 798 x 518 mm
- Inbouwdiepte 48 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca 760 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- Profiel RVS Acc. nr. ZK 0800 € 92,-
- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275,-


KI 8820.0 MR

zwart, frameless € 2.299,-

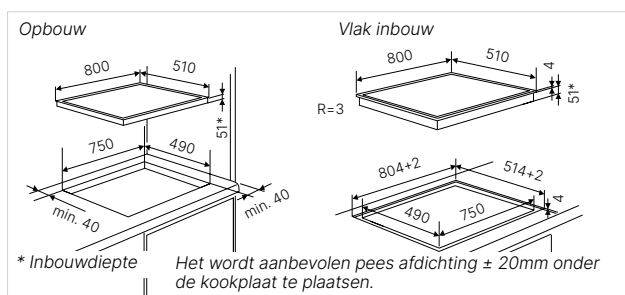


KI 8810.0 SR

zwart, frameless € 1.539,-

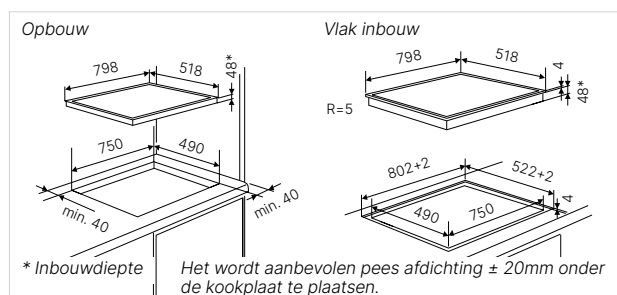

KOOKPLATEN. INDUCTIE.

K-SERIES.8

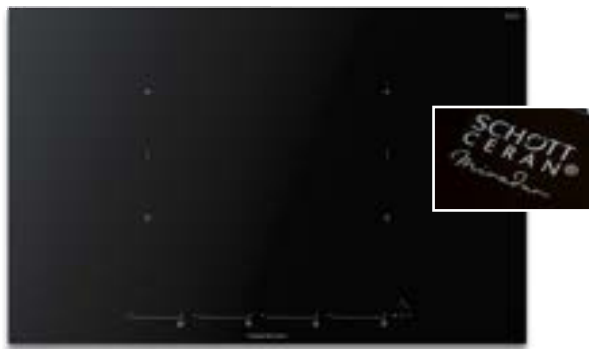

Frameless



KI 8800.1

- Vermogensregeling met 11 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met witte aanduiding
- 3 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken
- Optimale grillfunctie met FlexiGrill acc. 1303
- Uitschakelgeheugen
- Automatische brugfunctie, de kookzones vooraan en achteraan kunnen tot een zone samengevoegd worden
- Pandetectie die de bediening van de zone aanduidt
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 4 kookzones 210 × 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
*met powerstand

Technische gegevens:


- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 800 × 510 mm
- Inbouwdiepte 46 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 × 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275,-

KI 8800.1 MR

zwart, frameless € 2.099,-

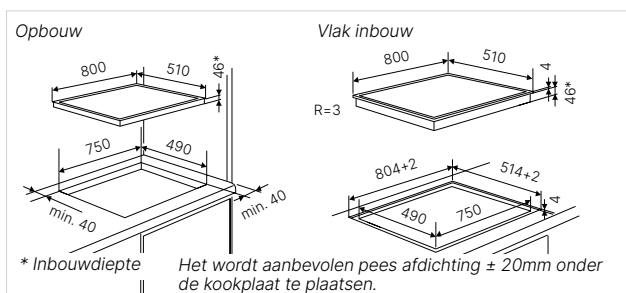

K-SERIES.8



Frameless



KI 6800.1

- Vermogensregeling met 11 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met witte aanduiding
- 3 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken
- Optimale grillfunctie met FlexiGrill acc. 1303
- Uitschakelgeheugen
- Automatische brugfunctie, de kookzones vooraan en achteraan kunnen tot een zone samengevoegd worden
- Pandetectie die de bediening van de zone aanduidt
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 4 kookzones 210 × 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)
*met powerstand

Technische gegevens:


- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 600 × 510 mm
- Inbouwdiepte 46 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 560 × 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275,-

KI 6800.1 MR

zwart, frameless € 1.999,-

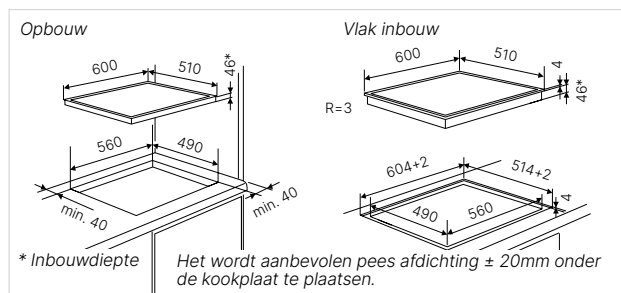



Kookplaten & Kook-
plaatafzuigingen

KOOKPLATEN. INDUCTIE.

K-SERIES.5



Frameless



KI 9560.0

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
 - 1 automatische kookfunctie: warm houden
 - Uitschakelgeheugen
 - Automatische brugfunctie, buitenste kookzones elk tot een zone te schakelen
 - Aankook automaat
 - Warmhoud functie
 - Timer met stopfunctie
 - Centrale vergrendeling
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - 4 kookzones 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
 - 1 kookzone Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
- *met powerstand

Technische gegevens:

- Totaal vermogen 10,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 898 x 518 mm
- Inbouwdiepte 54 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 850 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275,-

K-SERIES.5



Frameless



KI 8560.0

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
 - 1 automatische kookfunctie: warm houden
 - Uitschakelgeheugen
 - Automatische brugfunctie, de kookzones vooraan en achteraan kunnen tot een zone samengevoegd worden
 - Aankook automaat
 - Warmhoud functie
 - Timer met stopfunctie
 - Centrale vergrendeling
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - 4 kookzones 210 x 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- *met powerstand

Technische gegevens:


- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 798 x 518 mm
- Inbouwdiepte 54 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:


- Profiel RVS Acc. nr. ZK 0800 € 92,-
- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275,-
- Vario verbindinglijst Acc. nr. 1130 € 102,- (alleen mogelijk met RVS profielen)

**geldt alleen met gebruik van Acc ZK 0800

KI 9560.0 SR zwart, frameless € 2.029,-

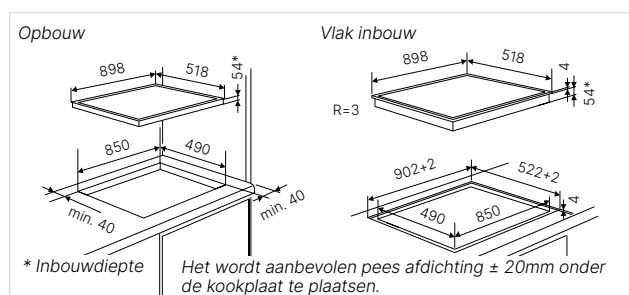

KI 8560.0 SR zwart, frameless € 1.549,-

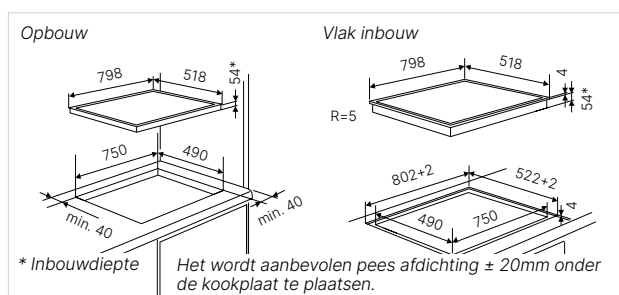

KOOKPLATEN. INDUCTIE.

K-SERIES.5



Frameless



KI 6560.0

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
 - 1 automatische kookfunctie: warm houden
 - Uitschakelgeheugen
 - Automatische brugfunctie, de kookzones vooraan en achteraan kunnen tot een zone samengevoegd worden
 - Aankook automaat
 - Warmhoud functie
 - Timer met stopfunctie
 - Centrale vergrendeling
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - 4 kookzones 210 × 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- *met powerstand

Technische gegevens:


- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 598 × 518 mm
- Inbouwdiepte 54 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 560 × 490 mm
- (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- Profiel RVS Acc. nr. ZK 0600 € 71,-
 - FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275,-
 - Vario verbindingsslijst Acc. nr. 1130 € 102,-
- (alleen mogelijk met RVS profielen)

**geldt alleen met gebruik van Acc ZK 0600

KI 6560.0 SR zwart, frameless **€ 1.299,-**

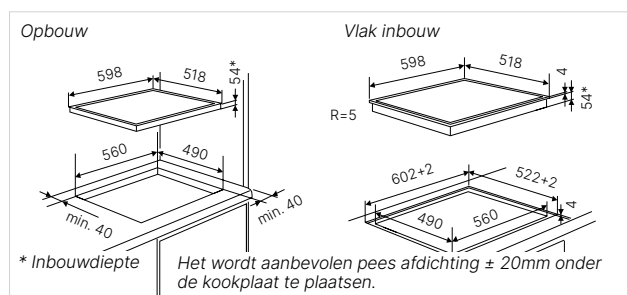

KOOKPLATEN. INDUCTIE.

K-SERIES.5



Frameless



KI 9550.0

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
 - 9 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken, pocheren, confit, snelkoken, frituren, roosteren, grillen
 - Brugfunctie, kookzones links tot een zone te schakelen
 - PowerManagement
 - Weergave van restwarmte
 - Timer met stopfunctie
 - Centrale vergrendeling
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - 1 kookzone Ø 320 mm / 2.500 W (3.600 W*)
 - 1 kookzone Ø 215 mm / 2.100 W (3.000 W*)
 - 2 kookzones 228 x 200 mm / 1.750 W (2.000 W*)
 - 1 kookzone Ø 150 mm / 1.200 W (1.600 W*)
- *met powerstand


Technische gegevens:

- Totaal vermogen 10,8 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 900 x 510 mm
- Inbouwdiepte 53 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 860 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275,-

KI 9550.0 SR zwart, frameless € 1.639,-

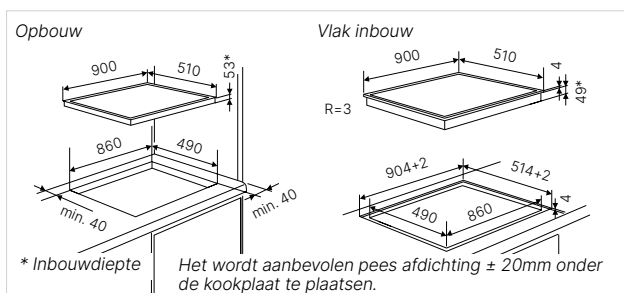

K-SERIES.5



Frameless



KI 8550.0

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
 - 8 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken, pocheren, confit, frituren, roosteren, grillen
 - Brugfunctie, kookzones rechts tot een zone te schakelen
 - PowerManagement
 - Weergave van restwarmte
 - Timer met stopfunctie
 - Centrale vergrendeling
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - 1 kookzone Ø 280 mm / 2.100 W (2.500 W*)
 - 2 kookzones 228 x 200 mm / 1.750 W (2.000 W*)
 - 1 kookzone Ø 150 mm / 1.200 W (1.600 W*)
- *met powerstand


Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,2 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 800 x 510 mm
- Inbouwdiepte 53 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275,-

KI 8550.0 SR zwart, frameless € 1.229,-

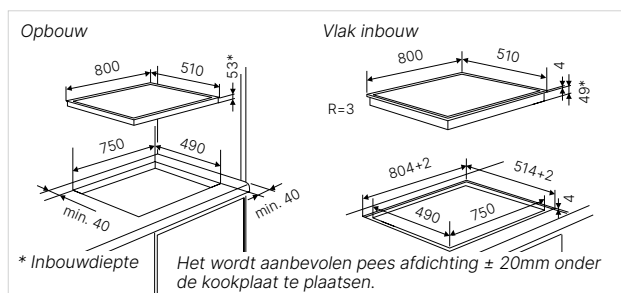

KOOKPLATEN. INDUCTIE.

K-SERIES.5



Frameless



KI 6550.0

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
 - 9 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken, pocheren, confit, snelkoken, frituren, roosteren, grillen
 - Brugfunctie, kookzones rechts tot een zone te schakelen
 - PowerManagement
 - Weergave van restwarmte
 - Timer met stopfunctie
 - Centrale vergrendeling
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - 1 kookzone Ø 215 mm / 2.100 W (3.000 W*)
 - 2 kookzones 228 × 200 mm / 1.750 W (2.000 W*)
 - 1 kookzone Ø 150 mm / 1.200 W (1.600 W*)
- *met powerstand


Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,2 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 600 × 510 mm
- Inbouwdiepte 53 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 560 × 490 mm
- (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275,-

KI 6550.0 SR zwart, frameless € 1.079,-

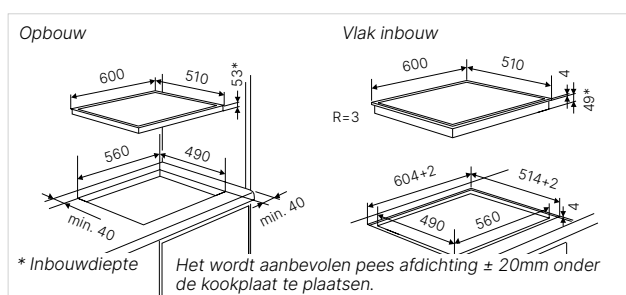



KOOKPLATEN. INDUCTIE.

K-SERIES.5



Frameless



KI 8520.0

- Wit glas
 - Vermogensregeling met 10 standen "selectControl" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
 - 1 automatische kookfunctie: ca. 70° C warmhoudstand
 - Uitschakelgeheugen
 - Brugfunctie, kookzones links tot een zone te schakelen
 - Warmhoud functie
 - Timer met stopfunctie
 - Centrale vergrendeling
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - 1 kookzone 210 × 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
 - 1 kookzone 210 × 190 mm / 1.600 W (1.850 W*)
 - 1 kookzone Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 kookzone Ø 180 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- *met powerstand


Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel
 - Rand RVS b x d ca. 800 × 520 mm
 - Frameless b x d ca. 798 × 518 mm
 - Inbouwdiepte 54 mm
- Afmetingen van de uitsparing
 - b x d ca. 750 × 490 mm
 - (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- Profiel RVS Acc. nr. ZK 0800 € 92,-
- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275,-

KI 8520.0 WR wit, frameless € 1.689,-

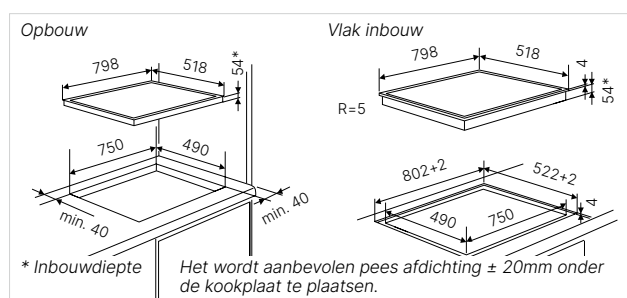

K-SERIES.5



Frameless



KI 6520.0

- Wit glas
 - Vermogensregeling met 10 standen "selectControl" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
 - 1 automatische kookfunctie: ca. 70° C warmhoudstand
 - Uitschakelgeheugen
 - Brugfunctie, kookzones links tot een zone te schakelen
 - Warmhoud functie
 - Timer met stopfunctie
 - Centrale vergrendeling
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - 1 kookzone 210 × 190 mm / 2.100 W (3.000 W*)
 - 1 kookzone 210 × 190 mm / 1.600 W (1.850 W*)
 - 1 kookzone Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 kookzone Ø 180 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- *met powerstand


Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel
 - Rand RVS b x d ca. 600 × 520 mm
 - Frameless b x d ca. 598 × 518 mm
 - Inbouwdiepte 54 mm
- Afmetingen van de uitsparing
 - b x d ca. 560 × 490 mm
 - (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- Profiel RVS Acc. nr. ZK 0600 € 71,-
- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275,-

KI 6520.0 WR wit, frameless € 1.449,-

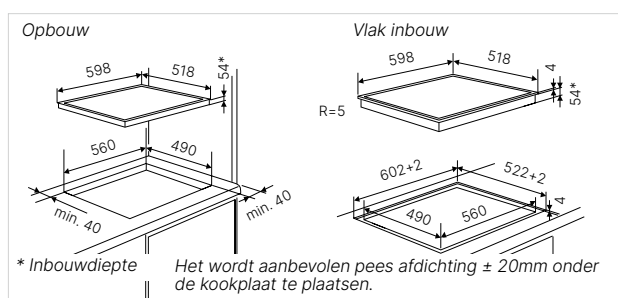

KOOKPLATEN. INDUCTIE.

K-SERIES.3



Frameless



KI 9330.0



- Vermogensregeling met 10 standen "dialControl" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 1 automatische kookfunctie: ca. 70° C warmhoudstand
- Uitschakelgeheugen
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 1 kookzone Ø 175 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- 1 kookzone Ø 175 mm / 1.400 W (2.000 W*)
- 1 kookzone Ø 265 mm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 kookzone Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 kookzone Ø 175 mm / 1.100 W (1.400 W*)

*met powerstand

Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 898 x 518 mm
- Inbouwdiepte 54 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 810 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

K-SERIES.3

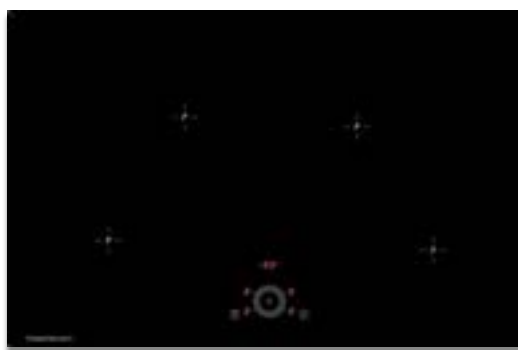

Frameless



KI 8330.0

- Vermogensregeling met 10 standen "dialControl" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 1 automatische kookfunctie: ca. 70° C warmhoudstand
- Uitschakelgeheugen
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 1 kookzone Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 kookzone Ø 175 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- 1 kookzone Ø 215 mm / 2.300 W (3.000 W*)
- 1 kookzone Ø 175 mm / 1.100 W (1.400 W*)

*met powerstand

Technische gegevens:


- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 798 x 518 mm
- Inbouwdiepte 54 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:


- Profiel RVS Acc. nr. ZK 0800 € 92,-
- Vario verbindingslijst Acc. nr. 1130 €102,- (alleen mogelijk met RVS profielen)

**geldt alleen met gebruik van Acc ZK 0800

KI 9330.0 SR zwart, frameless € 1.739,-

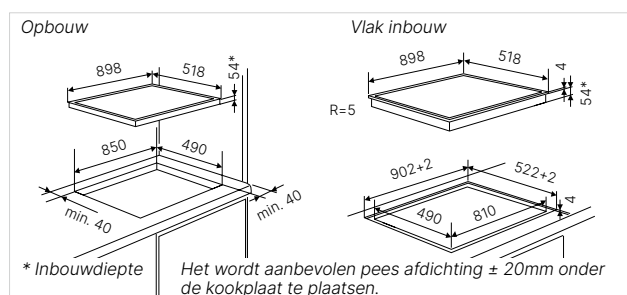

KI 8330.0 SR zwart, frameless € 1.249,-

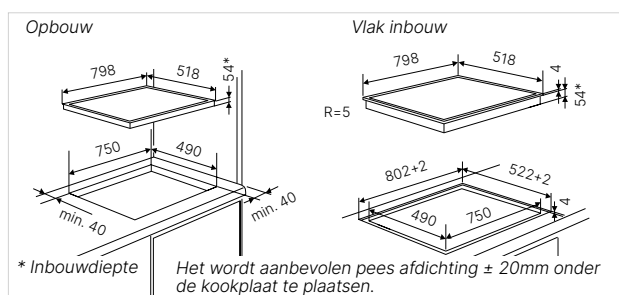

KOOKPLATEN. INDUCTIE.

K-SERIES.3



Frameless



KI 6330.0

- Vermogensregeling met 10 standen "dialControl" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
 - 1 automatische kookfunctie: ca. 70° C warmhoudstand
 - Uitschakelgeheugen
 - Aankook automaat
 - Warmhoud functie
 - Timer met stopfunctie
 - Centrale vergrendeling
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - 1 kookzone Ø 200 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 kookzone Ø 180 mm / 1.100 W (1.400 W*)
 - 1 kookzone Ø 220 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 kookzone Ø 160 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- *met powerstand

Technische gegevens:


- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 598 × 518 mm
- Inbouwdiepte 54 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 560 × 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- Profiel RVS Acc. nr. ZK 0600 € 71,-
- Vario verbindingsslijst Acc. nr. 1130 € 102,- (alleen mogelijk met RVS profielen)


**geldt alleen met gebruik van Acc ZK 0600

KI 6330.0 SR zwart, frameless **€ 959,-**

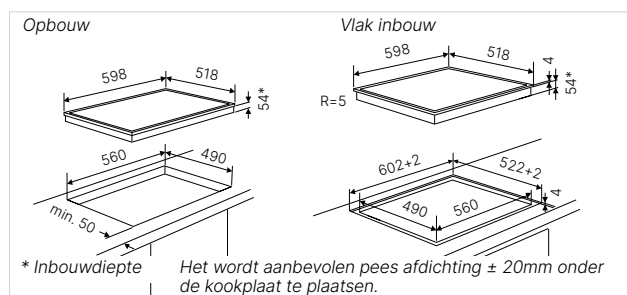

KOOKPLATEN. INDUCTIE.

K-SERIES.1

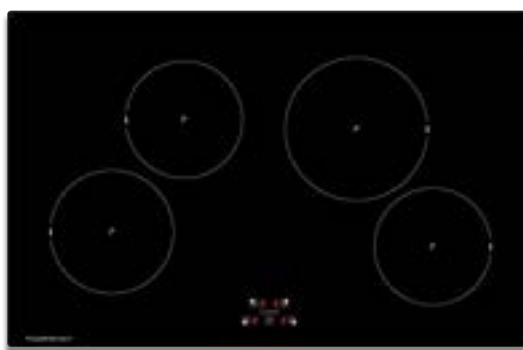

**

Frameless



KI 8120.0

- Vermogensregeling met 10 standen "selectControl" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
 - Warmhoud functie
 - Timer met stopfunctie
 - Centrale vergrendeling
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - 1 kookzone Ø 190 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 kookzone Ø 170 mm / 1.100 W (1.400 W*)
 - 1 kookzone Ø 220 mm / 2.300 W (3.000 W*)
 - 1 kookzone Ø 155 mm / 1.100 W (1.400 W*)
- *met powerstand

Technische gegevens:


- Totaal vermogen 7,4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 798 x 518 mm
- Inbouwdiepte 54 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 750 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:


- Profiel RVS Acc. nr. ZK 0800 € 92,-
- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275,-
- Vario verbindingsslijst Acc. nr. 1130 € 102,- (alleen mogelijk met RVS profielen)

**geldt alleen met gebruik van Acc ZK 0800

KI 8120.0 SR zwart, frameless € 979,-

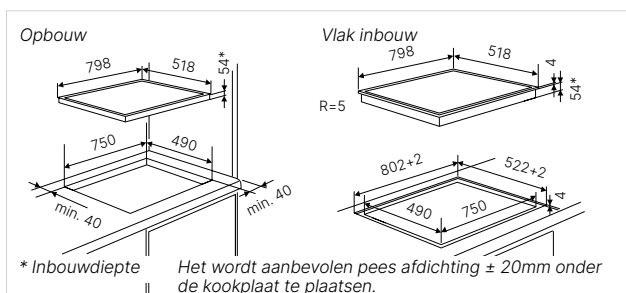

K-SERIES.1

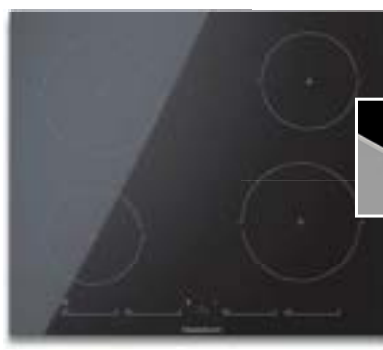

Frameless




KI 6130.0

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
 - PowerManagement
 - Weergave van restwarmte
 - Timer met stopfunctie
 - Centrale vergrendeling
 - Vakantie-instelling (gebruikstijd)
 - 2 kookzones Ø 185 mm 1.700 W (2.100 W*)
 - 2 kookzones Ø 150 mm 1.200 W (1.500 W*)
- *met powerstand

Technische gegevens:

- Totaal vermogen 7,2 kW
- Afmetingen van het toestel B x T ca. 600 x 510 mm
- Inbouwdiepte 58 mm
- Afmetingen van de uitsparing B x T ca. 560 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

KI 6130.0 SR zwart, frameless € 749,-
KI 6130.0 SE zwart, SlimLine metalen frame € 749,-

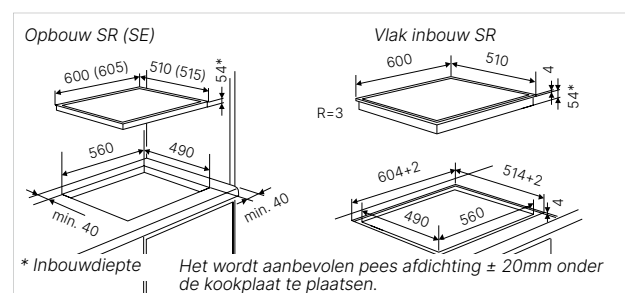



KOOKPLATEN. KERAMISCH.

K-SERIES.3



Randloos



KE 9350.0

- Vermogensregeling met 9 standen "glideControl+" met rode aanduiding
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 1 duo kookzone $\varnothing$ 180 of 120 mm / 1.700 W of 1.800 W
- 1 drievoudige kookzone $\varnothing$ 270, 210 of 145 mm / 2.700, 1.950 of 1.050 W
- 1 kookzone $\varnothing$ 160 mm / 1.500 W
- 1 kookzone $\varnothing$ 145 mm / 1.200 W

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 8,9 kW
- Afmetingen toestel b x d ca. 900 x 510 mm
- Inbouwdiepte 51 mm
- Afmetingen uitsparing b x d ca. 860 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

K-SERIES.3



Randloos



KE 8350.0

- Vermogensregeling met 9 standen "glideControl+" met rode aanduiding
- Automatische kookfunctie: Yoghurt functie
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 1 kookzone $\varnothing$ 145 mm / 1.200 W
- 1 kookzone $\varnothing$ 180 mm / 1.800 W
- 1 drievoudige kookzone $\varnothing$ 210, 180 of 120 mm / 2.300, 1.600 of 800 W
- 1 duo kookzone $\varnothing$ 170 of 265 x 170 mm / 2.200 W of 1.400 W


Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 7,5 kW
- Afmetingen toestel b x d ca. 800 x 510 mm
- Inbouwdiepte 51 mm
- Afmetingen uitsparing b x d ca. 750 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

KE 9350.0 SR

Zwart, Randloos


€ 1.049,-

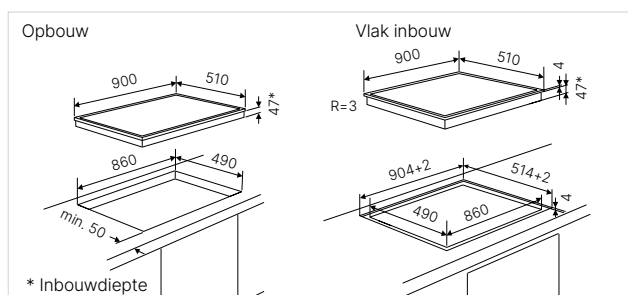

KE 8350.0 SR

Zwart, Randloos

€ 949,-

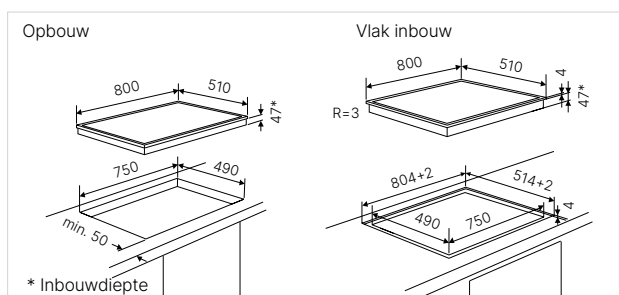

KOOKPLATEN. KERAMISCH. K-SERIES.3



Randloos



KE 6350.0

- Vermogensregeling met 9 standen "glideControl+" met rode aanduiding
- Automatische kookfunctie: Yoghurt-functie
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 2 kookzones $\varnothing$ 145 mm / 1.200 W
- 1 duo kookzone $\varnothing$ 210, 180 of 120 mm / 2.300, 1.600 of 800 W
- 1 duo kookzone / bradzone $\varnothing$ 170 of 265 x 170 mm / 2.200 W of 1.400 W

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 6,9 kW
- Afmetingen toestel b x d ca. 600 x 510 mm
- Inbouwdiepte 60 mm
- Afmetingen uitsparing b x d ca. 560 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

K-SERIES.1



SlimLine metalen frame



KE 6130.1

- Vermogensregeling met 9 standen "selectControl" met rode aanduiding
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 2 kookzones $\varnothing$ 145 mm / 1.200 W
- 1 uitbreidbare kookzone $\varnothing$ 170 mm of 265 x 170 mm / 1.400 of 2.200 W
- 1 3 krings kookzone $\varnothing$ 120 / 180 / 210 mm 800 / 1.600 / 2.300 W


Technische gegevens:

- Totaal vermogen 6,9 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 605 x 515 mm
- Inbouwdiepte 44 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 560 x 490 mm

KE 6350.0 SR


Zwart, Randloos

€ 749,-

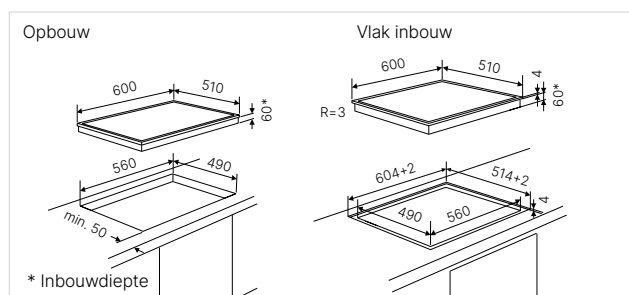

KE 6130.1 SE

zwart, SlimLine metalen frame € 569,-

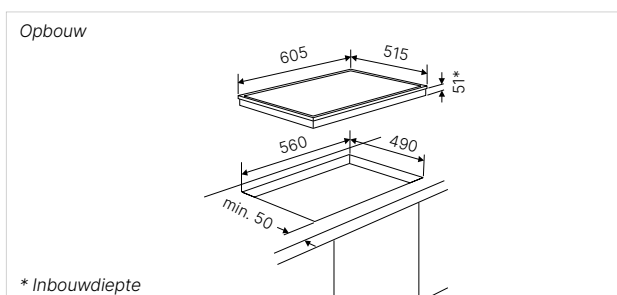



| Inductie & Gaskookplaten



Ervaar de vele mogelijkheden van koken met gas en inductie tegelijk, zodat elke veeleisende kok een individuele culinaire ontdekkingsreis kan maken.

Mix kookplaten die beschikken over krachtige gasbranders en de precieze controle van inductie.

Deze unieke kookplaten variëren in grootte van 60 cm tot 90 cm en kunnen geïntegreerd of op het werkblad worden gemonteerd.

Elk van deze kookplaten is ontworpen voor uitzonderlijke prestaties op professioneel niveau.

Afzuigkap verplicht vanwege de hoge prestaties.

Opbouw

900 510 49*

860 490

min. 40 min. 40

* Inbouwdiepte

Vlak inbouw

R=3

900 510 4 49*

904+2 514+2 490 860 4

[illegible]

Afzuigkap verplicht vanwege de hoge prestaties.


Opbouw



600 510 49* 49* min. 40 min. 40

* Inbouwdiepte

Vlak inbouw



600 510 4 R=3 49* 604+2 514+2 490 560 4



| Küppersbusch VarioLine




Met het Küppersbusch VarioLine concept kunt u uw eigen individuele kookplaat creëren - met gas, inductie, wok, afzonderlijk of in combinatie. Uw persoonlijke kookplaat wordt zo tot een harmonieus geheel gecombineerd.



Scan de QR-code en ontdek meer.

VARIOLINE. KOOKPLATEN MET GEINTEGREERDE AFZUIGING. K-SERIES.8



Frameless



VKM 1820.0

- Sokkel ventilator
- Vermogensregeling met 4 standen "selectControl" met rode aanduiding
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 455 m³/h, Intensiefstand 551 m³/h
- Geluidsniveau: min. 31 dB, max. 66 dB, int. 70 dB
- Digitale aanduiding
- Metalen vetfilters met 96,7% vetopname
- Naventilatie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- Inclusief afzuigrooster
- Inclusief profiel voor de VarioLine
- Afzuigstelsel incl.
- Bij een combinatie van de VKM 1820.0 met de VarioLine-gas-kookplaten GKS 3820.0 of GWS 3811.0 is het speciale toebehoren Gas deflector ZKM 8053 vereist.


Technische gegevens:

- Totaal vermogen 0,1 kW (stekkerklaar)
- Maatvoering buis systeem Naber Compair Flow NW 150
- Energieklasse/ -verbruik A / 55 kW
- Filterklasse/ vetopname A / 96,7 %
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 138 x 518 mm

Accessoires:

- | | | |
|--|-------------------|----------|
| - PlasmaMade filter | Acc. nr. ZD 8001 | €1.039,- |
| - Recirculatiebox | Acc. nr. ZK 8001 | € 465,- |
| - Vario verbindingsslijst | Acc. nr. 1130 | € 102,- |
| - Glasafdekking | Acc. nr. ZKM 8050 | € 165,- |
| - Raam contactschakelaar (draadloos) | Acc. nr. ZK 8002 | € 827,- |
| - Gas deflector | Acc. nr. ZKM 8053 | € 103,- |
| (in combinatie met GKS 3820.0 of GWS 3811.0) | | |

VKM 1820.0 SR zwart, frameless **€ 2.249,-**

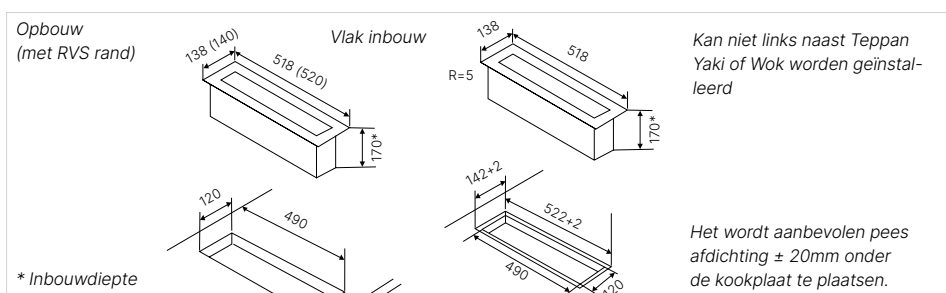

Energieklasse op een schaal van A*** tot D.
Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

VARIOLINE. KOOKPLATEN. TEPPAN YAKI GRILL. K-SERIES.8



Frameless, Foto toont model met gemonteerde RVS rand



VKET 3800.0

- Traploze regeling "**knobControl**" met rode aanduiding
- 2 aparte, nauwkeurig in te stellen grill zones
- Hardverchromde Grillplaat ca. 8 mm hoog in glazen omlijsting
- Traploze vermogensregeling van 70° tot 250°C
- Restwarmteindicatie
- Warmhoudfunctie ca. 60°C
- Bruikbare grillplaat 300 × 350 mm
- Inclusief profiel voor de VarioLine


Technische gegevens:

- Totaal vermogen 2.4 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 380 × 520 mm
- Inbouwdiepte 82 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 340 × 490 mm

Accessoires:

- Teppan Yaki Set Acc. nr. 1114 € 115,-
- Vario verbindingslijst Acc. nr. 1130 € 102,-

VKET 3800.0 SR zwart, frameless **€ 1.749,-**

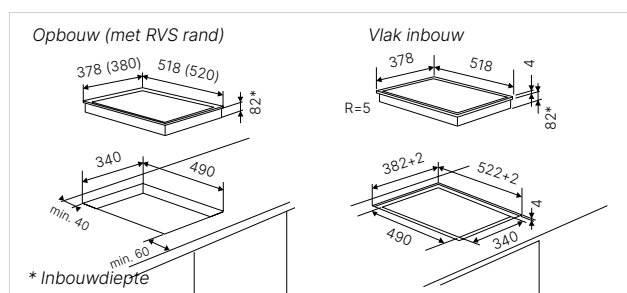

VARIOLINE. KOOKPLATEN. INDUCTIE.

K-SERIES.8

K-SERIES.5



Frameless



VKI 3850.0

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 7 automatische kookfuncties: warm houden, pasta koken, pocheren, confit, frituren, oosteren, grillen
- Brugfunctie, voor- en achterliggende kookzones kunnen samen geschakeld worden tot een grote kookzone
- PowerManagement
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 2 kookzones 255 x 200 mm / 1.700 W (2.000 W*)
- *met powerstand
- Inclusief profiel voor de VarioLine

Technische gegevens:

- Totaal vermogen 3,6 kW (stekkerklaar)
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 298 x 518 mm
- Inbouwdiepte 53 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 280 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)

Accessoires:

- FlexiGrill Acc. nr. 1303 € 275,-
- Vario verbindingslijst Acc. nr. 1130 € 102,-



Frameless



VKI 3550.0

- Vermogensregeling met 10 standen "glideControl+" (Power Booster incl.) met rode aanduiding
- 3 automatische kookfuncties: smelten, warm houden, pasta koken
- PowerManagement
- Weergave van restwarmte
- Timer met stopfunctie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- 1 kookzone Ø 215 mm / 2.100 W (3.000 W*)
- 1 kookzone Ø 150 mm / 1.200 W (1.600 W*)
- *met powerstand
- Inclusief profiel voor de VarioLine


Technische gegevens:

- Totaal vermogen 3,6 kW (stekkerklaar)
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 298 x 518 mm
- Inbouwdiepte 53 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 280 x 490 mm (voor vlakke inbouw zie maattekening)


Accessoires:

- Vario verbindingslijst Acc. nr. 1130 € 102,-

VKI 3850.0 SR zwart, frameless € 869,-

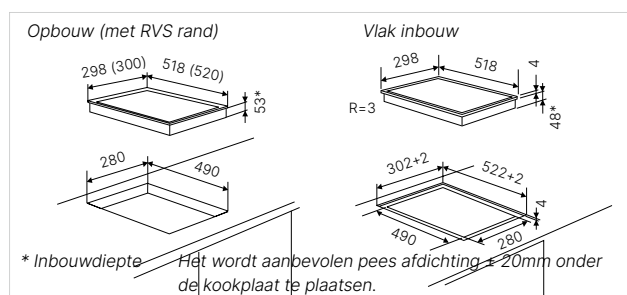

VKI 3550.0 SR zwart, frameless € 989,-

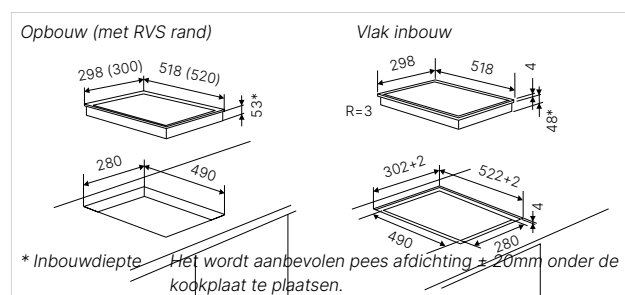

VARIOLINE. KOOKPLATEN. KERAMISCH. K-SERIES.3



Frameless, Foto toont model met gemonteerde RVS rand



VKE 3350.0

- Vermogensregeling met 9 standen **"glideControl"** met rode aanduiding
- Aankook automaat
- Warmhoud functie
- Centrale vergrendeling
- Vakantie-instelling (gebruikstijd)
- Timer (tot 99 minuten) met stopfunctie voor alle kookzones
- 1 kookzone 145 mm / 1.200 W
- 1 uitbreidbare kookzone 180 mm of 120 mm / 1.700 of 700 W
- Inclusief profiel voor de VarioLine lijst bijgevoegd


Technische gegevens:

- Totaal vermogen 2,9 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 298 × 518 mm
- Inbouwdiepte 48 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 270 × 490 mm

Accessoires:

- Vario verbindinglijst Acc. nr. 1130 € 102,-

VKE 3350.0 SR zwart, frameless **€ 499,-**

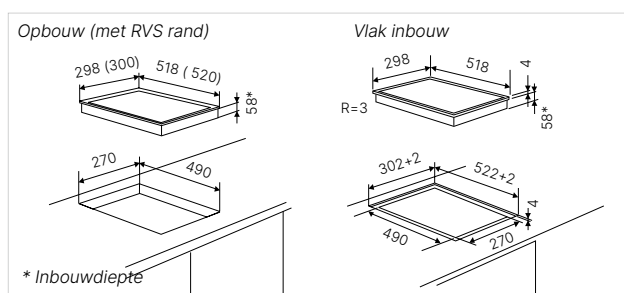

VARIOLINE. KOOKPLATEN. GAS. K-SERIES.8



Rand RVS



GKS 3820.0

- Traploze vermogensregeling "**knobControl**"
- Vlakke brander
- Volledig beveiligd
- Gietijzeren pannendrager
- Branderdeksel (zwart geëmailleerd)
- 1 krachtige brander 3,0 kW
- 1 sudderbrander 1,75 kW
- Profiel voor de VarioLine lijst voorgemonteerd
- VarioLine lijst zie accessoires

Technische gegevens:

- Gasvermogen 4,75 kW
- Elektrisch vermogen 0,1 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 300 x 520 mm
- Inbouwdiepte 53 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 285 x 490 mm


Accessoires:

- Vario verbindingsslijst Acc. nr. 1130 € 102,-
- Gas deflector Acc. nr. ZKM 8053 € 103,-
(in combinatie met VKM 1820.0)

Afzuigkap verplicht vanwege de hoge prestaties.

zolang de voorraad strekt

GKS 3820.0 ED Zwart, Rand RVS € 899,-

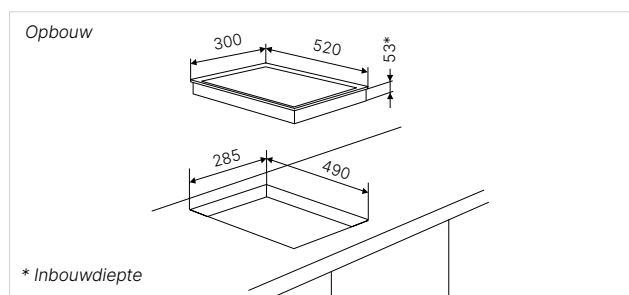

VARIOLINE. KOOKPLATEN. GAS. WOK. K-SERIES.8



Rand RVS



GWS 3811.0

- Traploze vermogensregeling "**knobControl**"
- Vlakke brander
- Volledig beveiligd
- Gietijzeren pannendrager
- Branderdeksel (zwart geëmailleerd)
- 1 wok brander 6,0 kW
- Profiel voor de VarioLine lijst voorgemonteerd
- VarioLine lijst zie accessoires

Technische gegevens:

- Gasvermogen 6,0 kW
- Elektrisch vermogen 0,1 kW
- Afmetingen van het toestel b x d ca. 300 x 520 mm
- Inbouwdiepte 53 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 285 x 490 mm


Accessoires:

- Vario verbindingsslijst Acc. nr. 1130 € 102,-
- Gas deflector Acc. nr. ZKM 8053 € 103,-
(in combinatie met VKM 1820.0)

Afzuigkap verplicht vanwege de hoge prestaties.

zolang de voorraad strekt

GWS 3811.0 ED Zwart, Rand RVS € 949,-

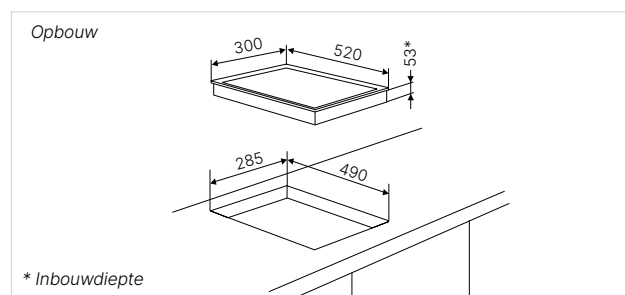

| Individueel en efficiënt

AFZUIGKAPPEN

Eilandafzuigkap, wandafzuigkap of kookplatafzuiging
- wij bieden je de perfecte afzuigkap voor jouw keuken.
Onze afzuigkappen maken niet alleen indruk met hun
speciale design, maar zorgen ook voor een optimaal
woonklimaat.



Köppersbusch



Kookplaat en afzuigkap in één: de kookplaat met werkblad afzuiging

De inductie Kookplaat met werkblad afzuiging is een kookplaat en een afzuigkap in één! Doordat vet en dampen direct bij de kookplaat worden afgezogen, bewegen deze niet zo ver door de ruimte, wat voor een aangenaam binnenklimaat zorgt. Een perfecte oplossing voor open keukens.

Geen aparte afzuigkap betekent tevens meer vrijheid bij de keukenplanning. Zelfs de inbouw onder een raam of eiland uitvoering wordt hiermee mogelijk. De montage is niet alleen flexibeler, maar ook eenvoudiger omdat alleen een kookplaat en afzuigunit hoeft te worden geïnstalleerd.

Het afzuigsysteem verdwijnt onopvallend in de plint. Dit heeft het voordeel dat storende geluiden tot een minimum worden beperkt.

Meer informatie over de Küppersbusch kookplaat afzuigsystemen vindt u in het hoofdstuk Kookplaten.

Indrukwekkend veelzijdig

Voor elke keukensituatie het passende model: het Küppersbusch assortiment biedt een veelvoud aan modellen, designversies alsook de meest uiteenlopende functies.

Küppersbusch heeft voor elke ruimte en persoonlijke voorkeur een geschikte afzuigkap. Voor open woonkeukens en gesloten keukens. Van wand-, eiland, hoofdvrij, plafondventilatoren tot inbouwafzuigkap vindt u bij Küppersbusch een grote keuze aan afzuigkappen voor afzonderlijke inbouwsituaties.

Afhankelijk van de ruimtelijke situatie kunt u afhankelijk van het model kiezen uit afvoerlucht en recirculatie.

Het **Küppersbusch Individual concept** biedt u de mogelijkheid om onze apparatuur aan uw persoonlijke smaak aan te passen. Dit geldt ook voor bepaalde afzuigkappen die u met de oven overeenkomstige designkit kunt uitvoeren. Zij overtuigen zowel afzonderlijk alsook in combinatie door hun afgestemde ontwerp en hoge kwaliteit.



| Functies die het leven gemakkelijker maken.





Individueel

Het Küppersbusch Individual concept biedt tot 6 designvarianten, zodat je een aangepaste style op maat van je keuken kan kiezen.



K-Connect

Met K-Connect van Küppersbusch kan je via de Küppersbusch app op je mobiele telefoon verbinding maken met WI-FI uitgeruste apparaten. In de app kunnen verschillende dingen ingesteld, bediend of geschakeld worden.



Apparaatbreedte

Dit symbool geeft de breedte van het apparaat in cm aan.



Nishoogte

Dit is de nodige nishoogte, in cm, van het meubel.



Nisbreedte

De nisbreedte is de breedte van de noodzakelijke kastnis in cm.



Energie-efficiëntie-klasse

EU-label dat het economisch gebruik van energie classificeert.

Ventilatorefficiëntie (vloeistof dynamische efficiëntie)

De ventilatorefficiëntie is een maatstaf voor het gebruik van elektrische energie tijdens de luchtafvoer.

Verlichtingsefficiëntie.

De verlichtingsefficiëntie geeft naast het stroomverbruik ook informatie over de levensduur van de lamp.



Vetafscheidingsgraad

De vetafscheidingsgraad is het percentage vet dat in het vetfilter van een afzuigkap wordt opgenomen.



Geluidsniveau

Het geluidsniveau is een maat voor de geluidsonwikkeling tijdens gebruik volgens de desbetreffende EU-norm.



Sensorbediening

Met één aanraking op de sensortoets worden de functies van de sensortoetsen geactiveerd.



Draaiknop / knobControl

De apparaat wordt ingesteld met een draaiknop.



LED-verlichting

Deze apparaten zijn uitgerust met bijzonder zuinige LED-verlichting.



Afstandsbediening.

Dankzij de afstandsbediening van de afzuigkap heeft u meer bewegingsvrijheid, en is de afzuigkap eenvoudig te bedienen.



Faciliteiten voor gehandicapten

Dankzij de afstandsbediening is de bediening van de afzuigkappen ook voor mensen met een handicap zeer eenvoudig mogelijk.



Quickmontage

Snelle montage betekent dat alle installatieonderdelen al in de fabriek gemonteerd zijn. De installatie neemt slechts enkele minuten in beslag.

AFZUIGKAPPEN. DOWNDRAFT. AFZUIGKAPPEN. PLAFONDUNIT. K-SERIES.8



DD 9840.0

- 5 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 430 m³/h, Intensiefstand 700 m³/h
- Elektronische regeling met Touchsensoren
- LED aanduiding voor vermogensstanden
- Digitale aanduiding
- Afzuigunit komt uit het werkblad omhoog
- Randafzuiging met zwart glaspaneel
- Naloop ventilatie
- Veradigingsaanduiding van de filters
- Metalen vetfilters
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 277 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.
880 × 657-1.063 × 370 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 812 × 110 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm,
motor in verschillende
richtingen
te positioneren
- LED kleurtemperatuur 4000 Kelvin

Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. ZD 1013 € 160,-



DDL 9830.0

- 6 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 634 m³/h, Intensiefstand 808 m³/h
- Elektronische regeling met afstandsbediening
- Inclusief afstandsbediening met LED aanduiding
- Randafzuiging met glaspaneel
- Opklapbaar glaspaneel
- Naloop ventilatie
- Veradigingsaanduiding van de filte
- Dimbare LED-verlichting
- Metalen vetfilters
- FreshAir functie
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 227 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 900 × 216 × 600 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 580 × 880 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm,
in 4 richtingen monteerbaar


Accessoires:

- Keramisch filter Acc. nr. ZD 1015 € 285,-
- Recirculation box incl.
ceramic filter Acc. nr. ZD 1016 € 849,-

DD 9840.0 S

Zwart glas met RVS


€ 3.159,-

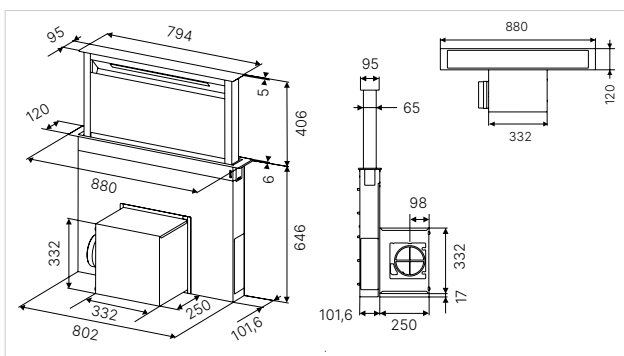

DDL 9830.0 W

Wit

€ 2.059,-

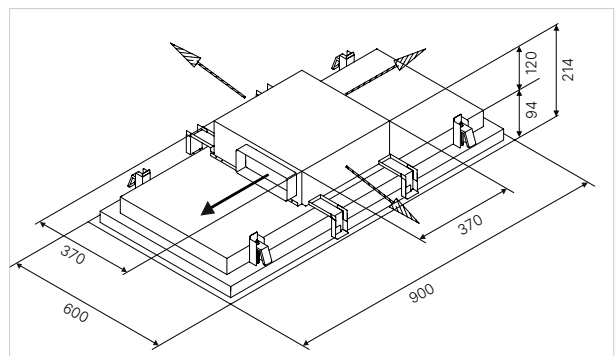

Energieklasse op een schaal van A*** tot D.

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

AFZUIGKAPPEN. EILANDKAPPEN.

K-SERIES.8



K-SERIES.3



DI 3800.0

- 8 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 525 m³/h, Intensiefstand 771 m³/h
- Elektronische regeling met afstandsbediening
- Inclusief afstandsbediening met LED aanduiding
- Verzadigingsaanduiding van de filters
- Metalen vetfilters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door staaldraden
- Voor en achterzijde van glas, behuizing van RVS
- RVS plafond afdekplaat
- Recirculatie (koolstoffilter x Acc. nr. 881 meegeleverd)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 286 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.
350 x 600-2.150 x 350 mm
- LED kleurtemperatuur 3.500 Kelvin

Accessoires:

- Vervangingskoolstoffilter (2 stuks noodzakelijk) Acc. nr. 881 € 31,-
- Design-Kits (2 stuks noodzakelijk):
Design strip RVS Acc. nr. DK 3801 € 34,-
Design strip Black Chrome Acc. nr. DK 3802 € 95,-
Design strip Silver Chrome Acc. nr. DK 3803 € 95,-
Design strip Gold Acc. nr. DK 3804 € 105,-
Design strip Black Velvet Acc. nr. DK 3805 € 46,-
Design strip Copper Acc. nr. DK 3807 € 103,-

DI 9340.0

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 580 m³/h, Intensiefstand 700 m³/h
- Elektronische regeling met verlichte tiptoetsen
- Metalen vetfilters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)


Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 274 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.
900 x 940-1.260 x 600 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 3.000 Kelvin


Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. 870 € 57,-
- PlasmaMade filter Acc. nr. ZD 8000 € 919,-

DI 3800.0 S Zwart glas, huis RVS € 1.499,-
DI 3800.0 W Wit glas, huis RVS € 1.499,-

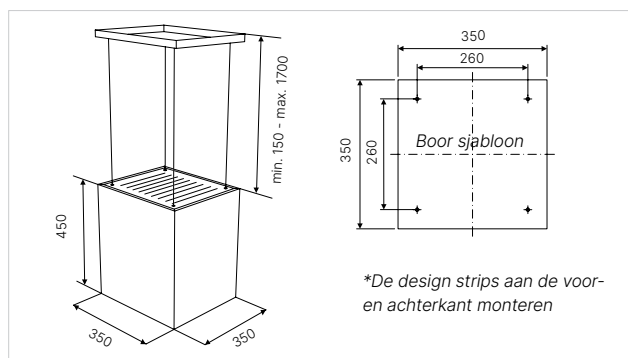

DI 9340.0 E RVS € 1.539,-

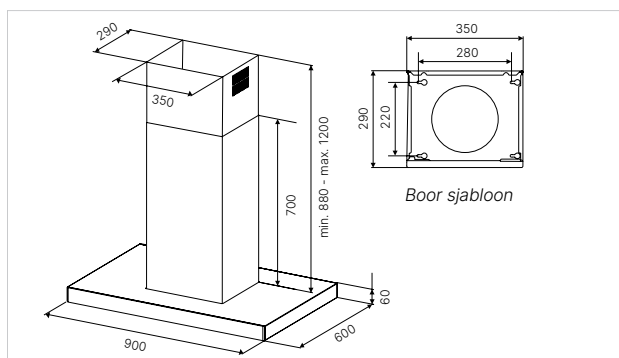

Energieklasse op een schaal van A*** tot D.

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

AFZUIGKAPPEN. WANDKAPPEN. CONCEPT HOOFDVRIJ.

K-SERIES.8

Afbeelding met
Design-Kit
Acc. nr. 9881



DW 9880.0

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 625 m³/h, Intensiefstand 920 m³/h
- Elektronische regeling met Touchsensoren
- Digitale aanduiding
- Randafzuiging
- FreshAir functie
- Naloop ventilatie
- Verzuigingsaanduiding van de filters
- Opklapbaar glaspaneel
- Metalen vetfilters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 172 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.
900 x 1.001-1.331 x 450 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 4.000 - 4.500 Kelvin

Accessoires:

- PlasmaMade filter Acc. nr. ZD 8000 € 919,-
- Koolstoffilter Acc. nr. ZD 1000 € 97,-
- Design-Kit:
- Design RVS Acc. nr. DK 9881 € 79,-
- Design Black Chrome Acc. nr. DK 9882 € 129,-
- Design Silver Chrome Acc. nr. DK 9883 € 129,-
- Design Gold Acc. nr. DK 9884 € 159,-
- Design Black Velvet Acc. nr. DK 9885 € 99,-
- Design Copper Acc. nr. DK 9887 € 159,-


K-Connect: Verkrijgbaarheid van de APP hangt af van het land

DW 9880.0 S

Zwart glas

€ 1.849,-

Houd in de
recirculatiemodus
voldoende afstand
tot aangrenzende
oppervlakken om
luchturbulentie te
voorkomen.



Afstand van de onderzijde van de kap tot aan de bovenzijde van de
aansluitmof X = 430 mm

K-SERIES.5



DW 8540.0

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 400 m³/h, Intensiefstand 570 m³/h
- Elektronische regeling met Touchsensoren
- Digitale aanduiding
- Randafzuiging met zwart glaspaneel
- Naloop ventilatie
- Verzuigingsaanduiding van de filters
- Metalen vetfilters
- Recirculatie mogelijk (zie accessoires)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 127 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.
(zonder schacht) 800 x 450 x 225 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 4.000 Kelvin


Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. ZD 1012 € 75,-

DW 8540.0 S

Zwart glas

€ 1.419,-



Energieklasse op een schaal van A*** tot D.

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

AFZUIGKAPPEN. WANDKAPPEN. CONCEPT HOOFDVRIJ. K-SERIES.5



DW 8500.1

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 620 m³/h, Intensiefstand 770 m³/h
- Elektronische regeling met Touchsensoren
- Digitale aanduiding
- Randafzuiging met zwart glaspaneel
- Naloop ventilatie
- Open klapbaar glaspaneel
- Metalen vetfilters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Recirculatie mogelijk (zie accessoires)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 252 W
- Afmetingen toestel b x h x d ca.
798 × 832-1.032 × 378 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 3.000 Kelvin


Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. 603 € 61,-

DW 8500.1 S

Zwart glas, RVS

€ 1.349,-

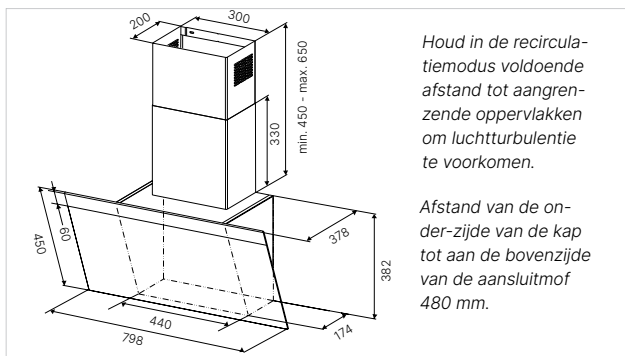

Energieklasse op een schaal van A*** tot D.

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

AFZUIGKAPPEN. WANDKAPPEN. CONCEPT HOOFDVRIJ.

K-SERIES.2



DW 9250.0 NIEUW

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 584 m³/h,
Intensiefstand 698 m³/h
- Elektronische regeling met Touchsensoren
- Digitaal display
- Randafzuiging
- FreshAir-functie
- Naloop ventilatie
- Verzadingsaanduiding van de filters
- Opklapbaar glaspaneel
- Metalen vetfilters
- Recirculatie mogelijk (zie accessoires)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 286 W
- Afmetingen van het B x H x D ca.
toestel (zonder schacht) 900 × 800-1.100 × 412 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 4.000 - 4.500 Kelvin

Optional accessories:

- Koolstoffilter Acc.-nr. ZD 1019



DW 6250.0 NIEUW

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 584 m³/h,
Intensiefstand 698 m³/h
- Elektronische regeling met Touchsensoren
- Digitaal display
- Randafzuiging
- FreshAir-functie
- Naloop ventilatie
- Verzadingsaanduiding van de filters
- Opklapbaar glaspaneel
- Metalen vetfilters
- Recirculatie mogelijk (zie accessoires)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 286 W
- Afmetingen van het B x H x D ca.
toestel (zonder schacht) 900 × 800-1.100 × 412 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 4.000 - 4.500 Kelvin


Optional accessories:

- Koolstoffilter Acc.-nr. ZD 1019

DW 9250.0 S

Zwart glas


€ 999,-

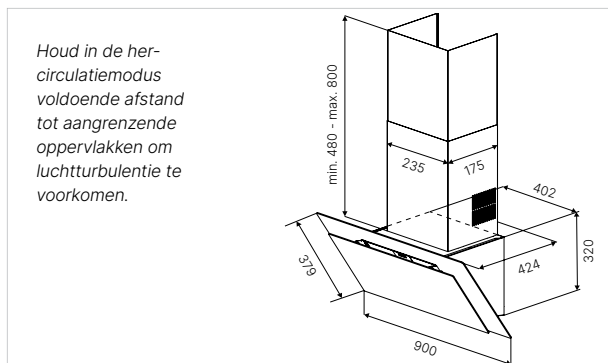

DW 6250.0 S

Zwart glas

€ 899,-

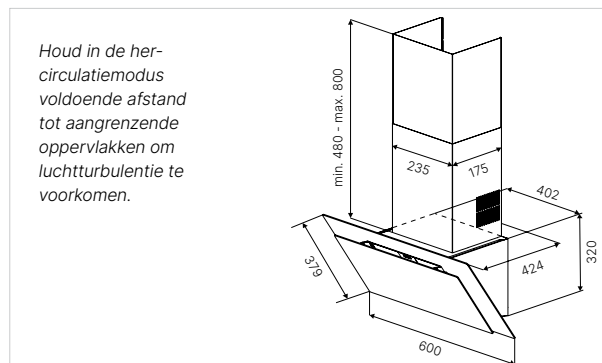

Energieklasse op een schaal van A*** tot D.

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

AFZUIGKAPPEN. WANDKAPPEN.

K-SERIES.5



Afbeelding met
Design-Kit
Acc. nr. 9011



DW 9500.0

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 650 m³/h, Intensiefstand 764 m³/h
- Elektronische regeling met Touchsensoren
- Digitale aanduiding
- Naloop ventilatie
- Veradigingsaanduiding van de filters
- Metalen vetfilters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)


Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 172 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.
900 × 625-955 × 480 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 4.000 - 4.500 Kelvin

Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. ZD 1001 € 97,-
- PlasmaMade filter Acc. nr. ZD 8000 € 919,-
- Design-Kit:
- Design RVS Acc. nr. DK 9011 € 27,-
- Design Black Chrome Acc. nr. DK 9012 € 80,-
- Design Silver Chrome Acc. nr. DK 9013 € 80,-
- Design Gold Acc. nr. DK 9014 € 85,-
- Design Copper Acc. nr. DK 9017 € 85,-

K-SERIES.3



DW 9350.0

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 586 m³/h, Intensiefstand 740 m³/h
- Elektronische bediening met knop van hoogwaardig vol aluminium
- Digitale aanduiding
- Naloop ventilatie
- Metalen vetfilters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 280 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.
900 × 625-955 × 480 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 4.000 - 4.500 Kelvin


Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. ZD 1001 € 97,-
- PlasmaMade filter Acc. nr. ZD 8000 € 919,-

DW 9500.0 S

Zwart


€ 1.299,-

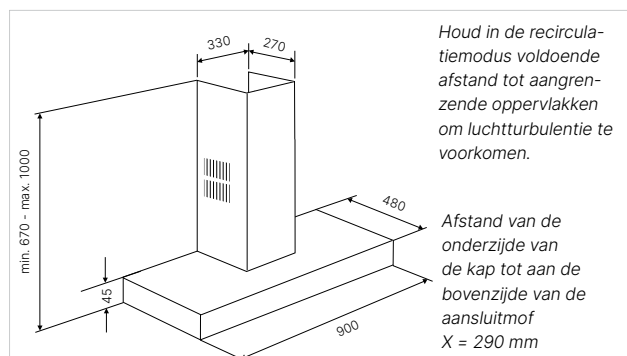

DW 9350.0 E

RVS

€ 999,-

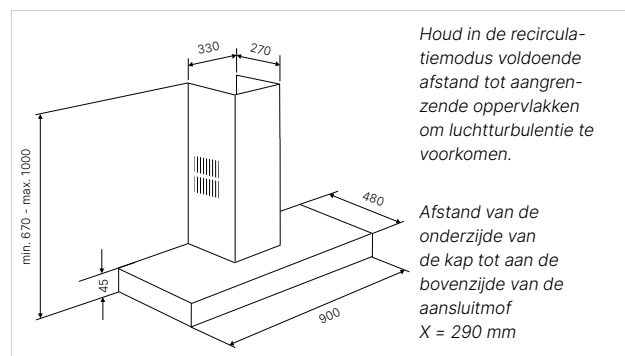

Energieklasse op een schaal van A*** tot D.

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

AFZUIGKAPPEN. WANDKAPPEN.

K-SERIES.3



DW 9340.1

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 600 m³/h, Intensiefstand 750 m³/h
- Elektronische regeling met verlichte tiptoetsen
- Metalen vetfilters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 272 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.
900 x 730-1.000 x 460 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 3.000 Kelvin

Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. 870 € 57,-
- PlasmaMade filter Acc. nr. ZD 8000 € 919,-

K-SERIES.3



DW 6340.1

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 600 m³/h, Intensiefstand 750 m³/h
- Elektronische regeling met verlichte tiptoetsen
- Metalen vetfilters
- Aanpassing aan de hoogte van het plafond door telescooppijp
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 272 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.
600 x 730-1.000 x 460 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 3.000 Kelvin


Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. 870 € 57,-
- PlasmaMade filter Acc. nr. ZD 8000 € 919,-

DW 9340.1 E

RVS


€ 879,-

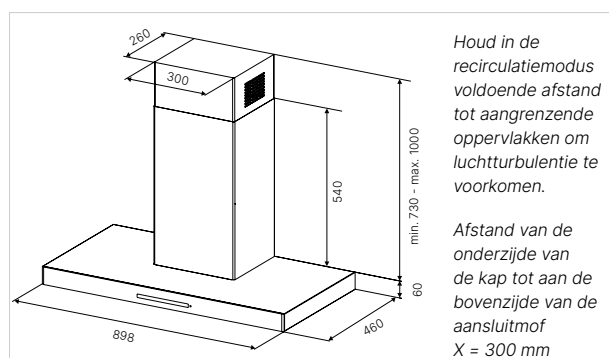

DW 6340.1 E

RVS

€ 789,-

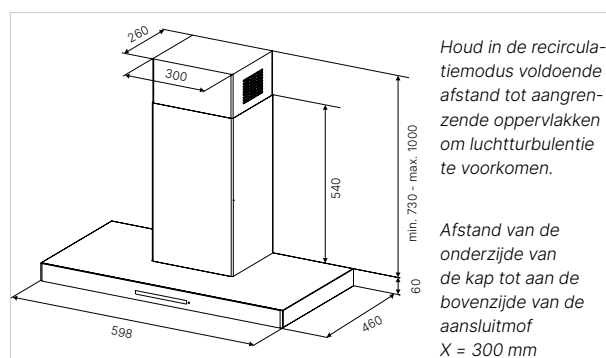

Energieklasse op een schaal van A*** tot D.

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

AFZUIGKAPPEN. VLAKSCHERMKAPPEN.

K-SERIES.8

K-SERIES.8



DEF 9800.0

- 6 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 498 m³/h, Intensiefstand 706 m³/h
- Vlakscherm
- Elektronische regeling met druktoetsen
- Led aanduiding voor vermogensstanden
- Bediening aan de zijkant
- Naloop ventilatie
- Veradigingsaanduiding van de filters
- Metalen vetfilters
- Uittrekbaar plat paneel om het afzuigvlak te vergroten
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- RVS greeplijst (wisselbaar)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 272 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.
900 x 310 x 300-490 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 4.000 - 4.500 Kelvin

Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. ZD 1006 € 23,-
(2 stuks noodzakelijk)

DEF 6800.0

- 6 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 498 m³/h, Intensiefstand 706 m³/h
- Vlakscherm
- Elektronische regeling met druktoetsen
- Led aanduiding voor vermogensstanden
- Bediening aan de zijkant
- Naloop ventilatie
- Veradigingsaanduiding van de filters
- Metalen vetfilters
- Uittrekbaar plat paneel om het afzuigvlak te vergroten
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- RVS greeplijst (wisselbaar)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 272 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.
600 x 310 x 300-490 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 4.000 - 4.500 Kelvin


Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. ZD 1006 € 23,-
(2 stuks noodzakelijk)

DEF 9800.0 E

RVS


€ 699,-

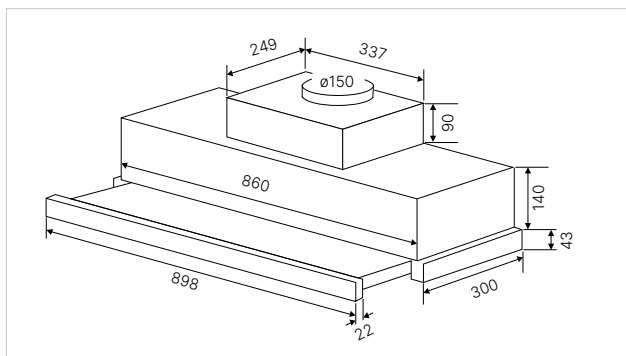

DEF 6800.0 E

RVS

€ 629,-

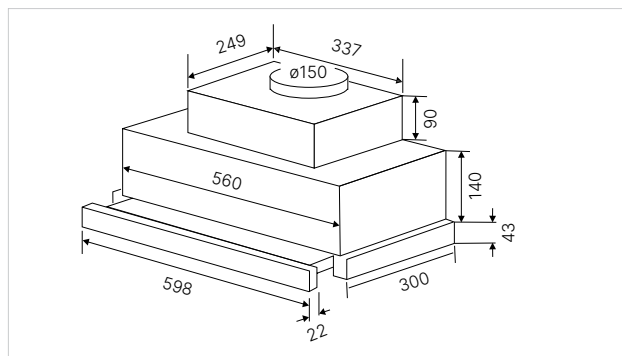

Energieklasse op een schaal van A*** tot D.

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

AFZUIGKAPPEN. VLAKSCHERMKAPPEN.

K-SERIES.5

K-SERIES.5



DEF 9550.0

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 537 m³/h, Intensiefstand 647 m³/h
- Vlak scherm
- Elektronische regeling met druktoetsen
- Led aanduiding voor vermogensstanden
- Bediening aan de zijkant
- Naloop ventilatie
- Verzadingsaanduiding van de filters
- Metalen vetfilters
- Uitschuifbaar plat paneel om het afzuigvlak te vergroten
- Recirculatie mogelijk (zie accessoires)
- RVS greeplijst (wisselbaar)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 273 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.
898 x 396 x 300-455 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x h x d
ca. 900 x 450 x 300 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 2.700 Kelvin

Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. ZD 1011 € 40,-

DEF 6550.0

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 537 m³/h, Intensiefstand 647 m³/h
- Vlak scherm
- Elektronische regeling met druktoetsen
- Led aanduiding voor vermogensstanden
- Bediening aan de zijkant
- Naloop ventilatie
- Verzadingsaanduiding van de filters
- Metalen vetfilters
- Uitschuifbaar plat paneel om het afzuigvlak te vergroten
- Recirculatie mogelijk (zie accessoires)
- RVS greeplijst (wisselbaar)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 272 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.
698 x 396 x 300-455 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x h x d
ca. 600 x 450 x 300 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED kleurtemperatuur 2.700 Kelvin


Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. ZD 1011 € 40,-

DEF 9550.0 E

RVS


€ 649,-

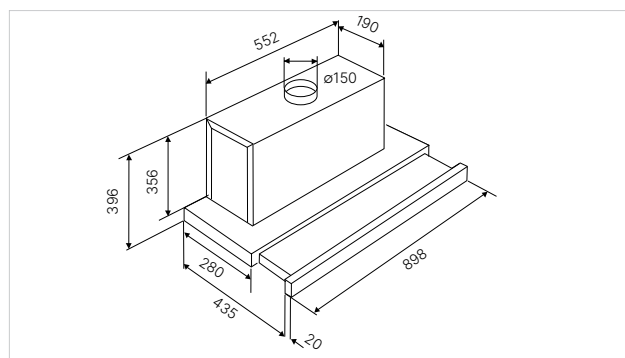

DEF 6550.0 E

RVS

€ 599,-

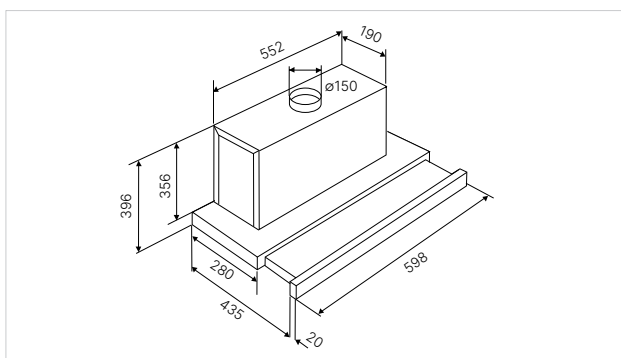

Energieklasse op een schaal van A*** tot D.

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

AFZUIGKAPPEN. VLAKSCHERMKAPPEN. K-SERIES.3



DEF 6300.0

- 3 vermogensstanden
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 385 m³/h
- Vlakscherm
- Elektronische regeling met druktoetsen
- Led aanduiding voor vermogensstanden
- Bediening aan de zijkant
- Metalen vetfilters
- Uitschuifbaar plat paneel om het afzuigvlak te vergroten
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)
- RVS greeplijst (wisselbaar)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 113 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.
600 × 184 × 300-490 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x h x d
ca. 600 × 450 × 300 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 125 mm
- LED Kleurtemperatuur 4.000-4.500 Kelvin

Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. ZD 1006 € 23,-
(2 stuks noodzakelijk)

AFZUIGKAPPEN. INBOUWUNITS. K-SERIES.5



DEL 9550.0

- 4 vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 425 m³/h, Intensiefstand 760 m³/h
- Elektronische regeling via aanraaksensoren
- Randafzuiging
- FreshAir functie
- Naloop ventilatie
- Metalen vetfilters
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 286 W
- Afmetingen toestel b x h x d ca. 836 × 282 × 284 mm
- Afmetingen uitsparing b x d ca. 802 × 260 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED Kleurtemperatuur 4.000 - 4.500 Kelvin


Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. 881 € 31,-
(2 stuks noodzakelijk)

DEF 6300.0 E

RVS


€ 399,-

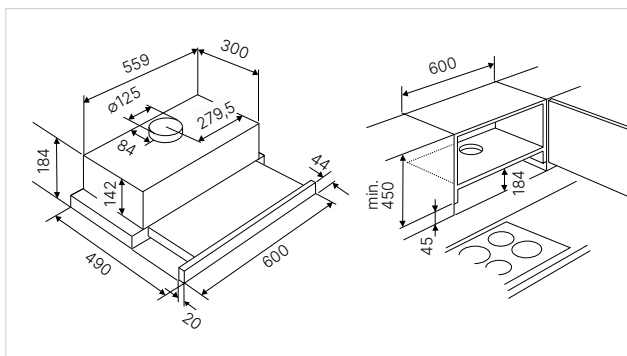

DEL 9550.0 E

RVS

€ 849,-

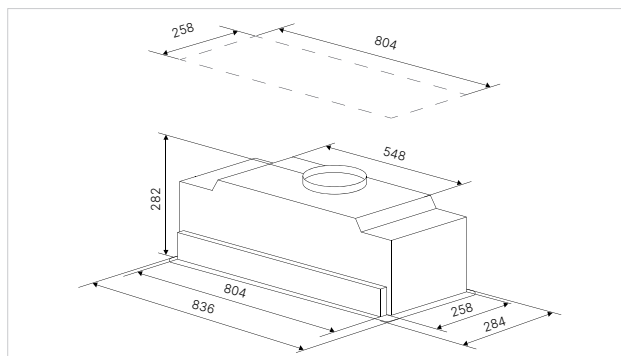

Energieklasse op een schaal van A*** tot D.

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

AFZUIGKAPPEN. INBOUWUNITS.

K-SERIES.5

K-SERIES.5



DEL 8550.0

- 4 Vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 425 m³/h, Intensiefstand 760 m³/h
- Elektronische regeling via aanraaksensoren
- Randafzuiging
- FreshAir functie
- Naloop ventilatie
- Metalen vetfilters
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 286 W
- Afmetingen toestel b x h x d ca.
712 x 282 x 284 mm
- Afmetingen uitsparing b x d ca. 678 x 260 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED Kleurtemperatuur 4.000 - 4.500 Kelvin

Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. 881 € 31,-
(2 stuks noodzakelijk)

DEL 8550.0

- 4 Vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 425 m³/h, Intensiefstand 760 m³/h
- Elektronische regeling via aanraaksensoren
- Randafzuiging
- FreshAir functie
- Naloop ventilatie
- Metalen vetfilters
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)


Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 286 W
- Afmetingen toestel b x h x d ca.
712 x 282 x 284 mm
- Afmetingen uitsparing b x d ca. 678 x 260 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED Kleurtemperatuur 4.000 - 4.500 Kelvin


Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. 881 € 31,-
(2 stuks noodzakelijk)

DEL 8550.0 E RVS € 779,-

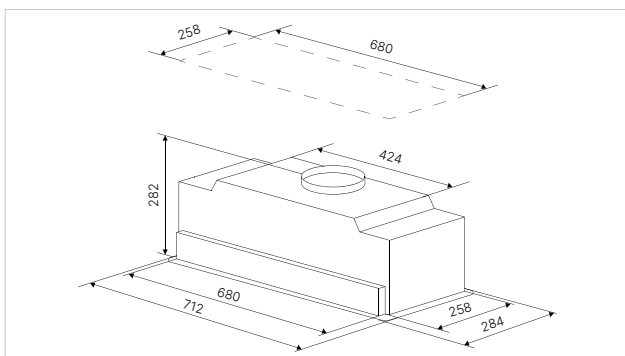

DEL 8550.0 W RVS, wit glas € 779,-

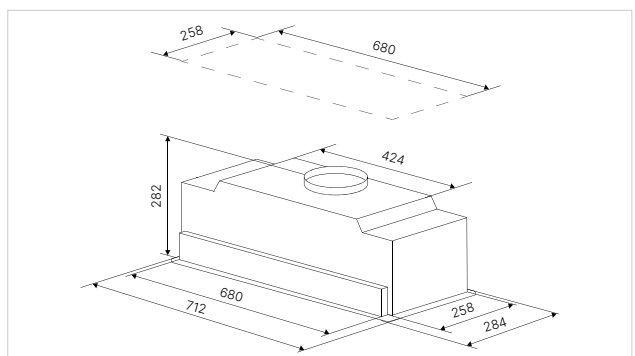

Energieklasse op een schaal van A*** tot D.

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

AFZUIGKAPPEN. INBOUWUNITS.

K-SERIES.5

K-SERIES.5



DEL 6550.0

- 4 Vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 425 m³/h, Intensiefstand 760 m³/h
- Elektronische regeling via aanraaksensoren
- Randafzuiging
- FreshAir functie
- Naloop ventilatie
- Metalen vetfilters
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 286 W
- Afmetingen toestel b x h x d ca.
532 x 282 x 284 mm
- Afmetingen uitsparing b x d ca. 498 x 260 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED Kleurtemperatuur 4.000 - 4.500 Kelvin

Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. 881 € 31,-
(2 stuks noodzakelijk)

DEL 6550.0

- 4 Vermogensstanden (intensief incl.)
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 425 m³/h, Intensiefstand 760 m³/h
- Elektronische regeling via aanraaksensoren
- Randafzuiging
- FreshAir functie
- Naloop ventilatie
- Metalen vetfilters
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd (zie accessoires)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 286 W
- Afmetingen toestel b x h x d ca.
532 x 282 x 284 mm
- Afmetingen uitsparing b x d ca. 498 x 260 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 150 mm
- LED Kleurtemperatuur 4.000 - 4.500 Kelvin


Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. 881 € 31,-
(2 stuks noodzakelijk)

DEL 6550.0 E

RVS


€ 699,-

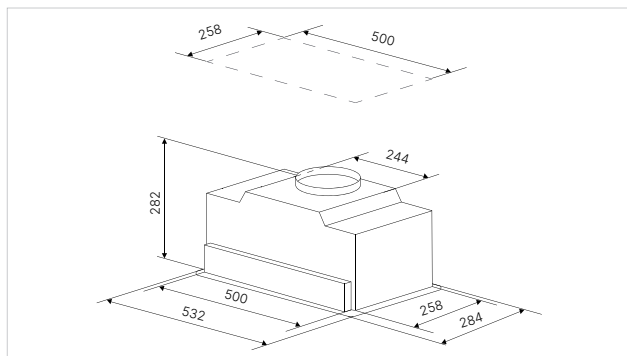

DEL 6550.0 W

RVS, wit glas

€ 699,-

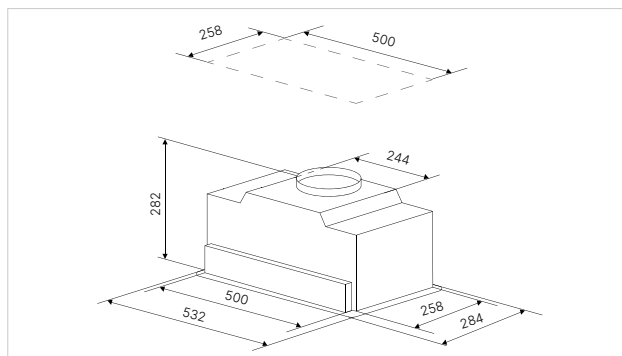

Energieklasse op een schaal van A*** tot D.

Verdere accessoires en technische gegevens zie eind van de catalogus.

AFZUIGKAPPEN. INBOUWUNITS. K-SERIES.1



DEL 5100.0

- 3 vermogensstanden
- Ventilatievermogen met afvoer:
max. gebruiksstand 303 m³/h
- Regeling met druktoetsen
- Metalen vetfilters
- Kan naar recirculatie worden omgebouwd
(zie accessoires)

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 180 W
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca.
550 x 179 x 310 mm
- Afmetingen van de uitsparing b x d ca. 515 x 275 mm
- Aansluiting voor luchtafvoer Ø 125 mm
- LED kleurtemperatuur 4.000-4.500 Kelvin


Accessoires:

- Koolstoffilter Acc. nr. ZD 1006 € 23,-
(2 stuks noodzakelijk)

DEL 5100.0 S-01

Zwart glas

€ 259,-

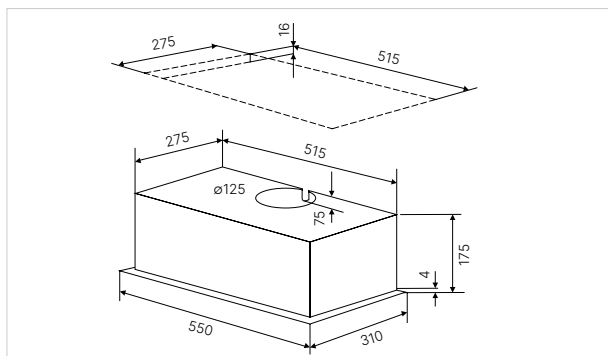



| Individueel en cool

KOEL & VRIES APPARATEN

Ons uitgebreide assortiment koelkasten past harmonieus in elk keukenlandschap en houdt altijd een voorraad van de meest verse ingrediënten bij de hand. Alle koelkasten en vriezers, evenals de wijnkasten, maken indruk met hun uitstekende prestaties, kwaliteit en temperatuurnauwkeurigheid voor professionele koelprestaties.







Innovatief interieur

Top interieurontwerp: Het interieur van de Küppersbusch koelkasten toont zijn mooiste kant: De lades zijn gemaakt van hoogwaardig kunststof en zijn omrand met chromen beugels, gecombineerd met verchromde strips. Ook de glasplaten in het binnen gedeelte zijn voorzien van een chromen rand aan de voorkant. Daarnaast zorgt de LED-verlichting voor een energiebesparende en uitstekende verlichting (afhankelijk van het model).

Ruimtebesparende flessenopslag: Dankzij de verchromde flessenplanken kunnen drankflessen plaatsbesparend in de koelkast worden opgeborgen.

Elektronische temperatuurregeling: Dankzij de elektronische regeling wordt de gekozen temperatuur in de koelkast of de vriezer exact gehandhaafd. De digitale temperatuurweergave is duidelijk en gebruiksvriendelijk.

BlueLight: Om groenten lang vers te houden, zorgt het blauwe Active Blue Light ervoor dat groenten en fruit doorgaan met de fotosynthese. Hierdoor blijven bijvoorbeeld tomaten sappiger en vol vitaminen.

| Functies die het leven gemakkelijker maken.



**Individueel**

Het Küppersbusch Individual concept biedt tot 6 designvarianten, zodat je een aangepaste style op maat van je keuken kan kiezen.

**Apparaatbreedte**


Dit symbool geeft de breedte van het apparaat in cm aan.

**Nishoogte**

Dit is de nodige nishoogte, in cm, van het meubel.

**Nisbreedte**

De nisbreedte is de breedte van de noodzakelijke kastnis in cm.

**Energie-efficiëntie-klasse**

EU-label dat het economisch gebruik van energie classificeert.

**Geluidsklasse**

De geluidsklasse is een maat voor de geluidsontwikkeling tijdens bedrijf volgens de betreffende EU-norm.

**Vaste bevestiging van de deuren**

De scharnieren van de deuren van de koelkast zijn bij de vaste bevestiging zowel aan het apparaat als aan de achterzijde van het meubelfront bevestigd.

**Sleepdeurtechniek**

Bij de sleepdeurtechniek zijn de scharnieren van de koelkastdeur bevestigd aan de achterzijde van het meubelfront en in de meubel nis. Door middel van een sleeprail aan de voorzijde van de koelkast is de meubeldeur verbonden met de koelkast.

**MultiAirflow**

De koelkast is uitgerust met een functie die zorgt voor een snelle afkoeling van het voedsel en een gelijkmatigere temperatuur in het interieur. Hierdoor wordt de gewenste koeltemperatuur snel weer bereikt na het openen van de deur van het apparaat en kunnen de levensmiddelen naar wens worden gesorteerd.

**ökoFresh+**

Producten kunnen in deze vershoudzone bij een temperatuur van om en nabij de 0 °C maximaal driemaal langer dan normaal worden bewaard.

**NoFrost - Technologie**

De NoFrost-technologie zorgt ervoor dat het vriesvak volledig vrij blijft van ijsvorming. Er kan zich geen ijs vormen op de binnenwanden of op het voedsel. Het voordeel: Het apparaat hoeft niet meer handmatig ontdooid te worden en functioneert altijd zuinig.

**ChillerZone**

In de ChillerZone kan voedsel tot drie keer langer vers worden gehouden bij een temperatuur dicht bij 0°C dan in een normale koelkast.

**BlueLight**

Deze speciale verlichting zorgt ervoor dat fruit en groenten langdurig vers blijven en hun natuurlijke smaak behouden - zonder kwaliteitsverlies.

**Sensorbediening**

Met één aanraking op de sensortoets worden de functies van de sensortoetsen geactiveerd.

**LED-verlichting**

Deze apparaten zijn uitgerust met bijzonder zuinige LED-verlichting.

**Touch to open**

Een lichte aanraking op de voorkant van het apparaat opent de toesteldeur.

**Kinderbeveiliging**

Als het kinderslot is ingeschakeld, dan kan het apparaat niet per ongeluk worden ingeschakeld.

KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES.

K-SERIES.8



FKG 6875.1 ****

- Retro-Design
- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- DefrostMode
- FastFreezing
- Akoestische signalering
- VarioShelves
- FreshBox
- Transparante diepvriesladen
- Nuttige inhoud 330 Liter, waarvan
 - Koelkast 230 Liter
 - Diepvries 100 Liter
- **Grepn inclusief**

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 200 kW/h
- Diepvriescapaciteit 8 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 10 uur
- Afmetingen toestel b x h x d ca. 605 x 1.901 x 68 mm
- Geluidsniveau 37 dB

K-SERIES.8




FKG 9850.0 ****

- Side-by-Side Koel-vriescombinatie
- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuur aanduiding
- DefrostMode
- Holiday Function
- FastFreezing met automatische uitschakeling
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- Twister IceMaker
- FreshBox
- MetalCooling
- Transparante diepvriesladen
- Nuttige inhoud 522 Liter, waarvan
 - Koelkast 343 Liter
 - Diepvries 97 Liter
 - Variabel koel-/vriesgedeelte 82 Liter
- **Geïntegreerde grepen**


Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 319 kW/h
- Diepvriescapaciteit 15 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 16 uur
- Afmetingen toestel b x h x d ca. 909 x 1.900 x 690 mm
- Geluidsniveau 39 dB

FKG 6875.1 S Design Retro mat Zwart € 1.649,-

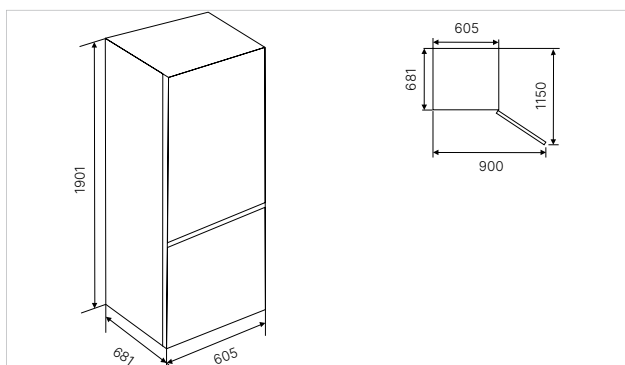

FKG 9850.0 E Roestvrijstaal look design € 2.799,-

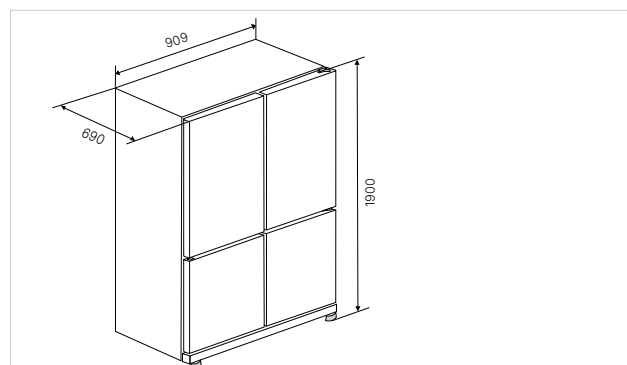

KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES.

K-SERIES.8

K-SERIES.5



FKG 9801.0 ****

- Side-by-Side koel-vriescombinatie
- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- DefrostMode
- Fast Cooling / FastFreezing met automatische uitschakeling
- Ijsbereiding voor ijsblokjes, crushed ice en ijswater
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- FreshBox
- MetalCooling
- Transparante diepvriesladen
- Nuttige inhoud 513 Liter, waarvan
 - Koelkast 344 Liter
 - Diepvries 169 Liter
- Waterfilter met vervangingsaanduiding
- Waterslang

- Grepen inclusief

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 306 kW/h
- Diepvriescapaciteit 12 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 7 uur
- Afmetingen toestel b x h x d ca. 900 x 1.770 x 660 mm
- Geluidsniveau 39 dB

FKG 6500.0 ****


- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- DefrostMode
- FastCooling met automatische uitschakeling
- VarioShelves / VarioBoxes
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud 330 Liter, waarvan
 - koelkast 247 Liter
 - diepvries 83 Liter

- Grepen inclusief


Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 231 kW/h
- Diepvriescapaciteit 4 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 9 uur
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 595 x 2.010 x 635 mm
- Geluidsniveau 43 dB
- Voor meer informatie zie Technische gegevens

FKG 9801.0 E Roestvrijstaal look design € 2.699,-

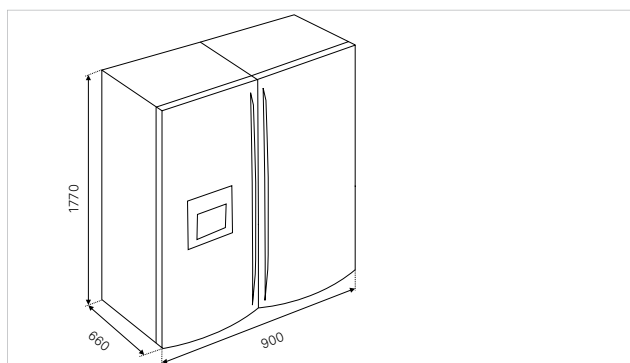

FKG 6500.0 E Roestvrijstaal look design € 1.399,-

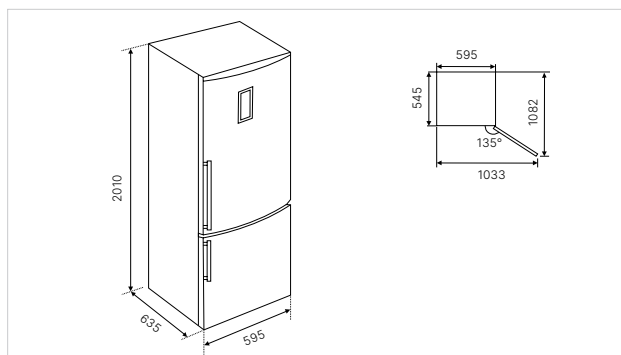



WIJNKLIMAATKASTEN. INBOUW.

K-SERIES.8

K-SERIES.8



Foto: met
greep RVS



FWK 4800.0

- Elektronisch temperatuurregeling met tiptoetsen
- Elektronisch temperatuuraanduiding
- Inhoud 79 flessen (Bordeaux flessen 0,75 l)
- 8 houten plateaus, uittrekbaar
- 1 45° houten presentatielade
- Zwarte glazen deur met UV bescherming
- 2 temperatuurzones (met afscheiding), instelbaar van 5°C - 18°C
- LED binnenverlichting (per temperatuurzone 2 LED's a 0,2 W)
- Koelsysteem met ventilator
- Akoestische signalering
- Omkeerbare deur
- Waterreservoir voor extra bevochtiging
- Deuropening te begrenzen tot 90° mogelijk
- Excl. greep (zie accessoires)

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 170 kWh
- Afmetingen van het toestel (excl. greep) b x h x d ca. 594 × 1230 × 555 mm
- Nismaten b x h x d ca. 560 × 1222 × 550 mm
- Geluidsniveau 39 dB

Accessoires grepen:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 8801 | € 107,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 8802 | € 165,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 8803 | € 165,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 8804 | € 195,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 8805 | € 72,- |
| - Design Copper | Acc. nr. DK 8807 | € 195,- |

FWK 4800.0 S

Design zwart glas

€ 2.699,-

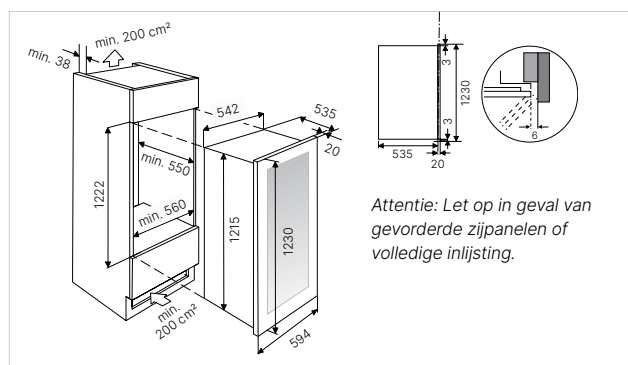


Foto: met
greep RVS



FWK 2800.0

- Elektronisch temperatuurregeling met tiptoetsen
- Elektronisch temperatuuraanduiding
- Inhoud 52 flessen (Bordeaux flessen 0,75 l)
- 4 houten plateaus, uittrekbaar
- 1 45° houten presentatielade
- Zwarte glazen deur met UV bescherming
- 2 temperatuurzones (met afscheiding), instelbaar van 5°C - 18°C
- LED binnenverlichting (per temperatuurzone 2 LED's a 0,2 W)
- Koelsysteem met ventilator
- Akoestische signalering
- Omkeerbare deur
- Waterreservoir voor extra bevochtiging
- Deuropening te begrenzen tot 90° mogelijk
- Excl. greep (zie accessoires)

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 162 kWh
- Afmetingen van het toestel (excl. greep) b x h x d ca. 594 × 887 × 555 mm
- Nismaten b x h x d ca. 560 × 878 × 550 mm
- Geluidsniveau 38 dB


Accessoires grepen:

- | | | |
|------------------------|------------------|---------|
| - Design RVS | Acc. nr. DK 8801 | € 107,- |
| - Design Black Chrome | Acc. nr. DK 8802 | € 165,- |
| - Design Silver Chrome | Acc. nr. DK 8803 | € 165,- |
| - Design Gold | Acc. nr. DK 8804 | € 195,- |
| - Design Black Velvet | Acc. nr. DK 8805 | € 72,- |
| - Design Copper | Acc. nr. DK 8807 | € 195,- |

FWK 2800.0 S


Design zwart glas

€ 1.989,-

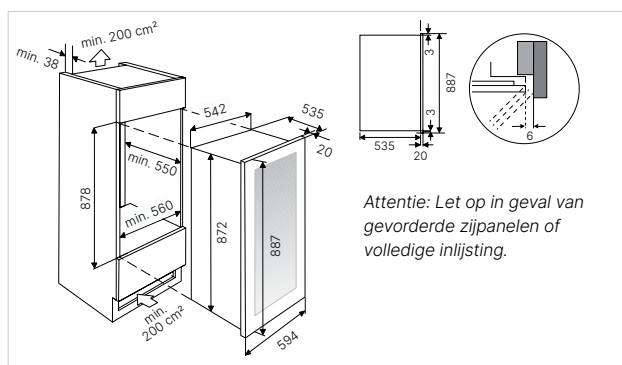

WIJNKLIMAATKASTEN. INBOUW.

K-SERIES.8



FWK 2852.0

- Elektronisch temperatuurregeling met tiptoetsen
- Elektronisch temperatuuraanduiding
- Inhoud 38 flessen (Bordeaux flessen 0,75 l)
- 4 houten plateaus, uittrekbaar
- 1 wijn presentator
- Zwarte glazen deur met UV bescherming
- 2 temperatuurzones (met afscheiding), instelbaar van 5-18°C*
- LED binnenverlichting (per temperatuurzone 2 LED's a 0,2 W)
- Koelsysteem met ventilator
- Akoestische signalering
- Waterreservoir voor extra bevochtiging

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 148 kWh
- Afmetingen van het toestel

b x h x d ca.	594 × 887 × 555 mm
---------------	--------------------
- Nismaten

b x h x d ca.	560 × 878 × 550 mm
---------------	--------------------
- Geluidsniveau 38 dB

*Het bovenste bereik moet kouder worden ingesteld dan het onderste bereik.

K-SERIES.8



FWK 6862.0

- Elektronisch temperatuurregeling met tiptoetsen
- Elektronisch temperatuuraanduiding
- Inhoud 30 flessen (Bordeaux flessen 0,75 l)
- 3 houten plateaus, uittrekbaar
- Zwarte glazen deur met UV bescherming
- 2 temperatuurzones (met afscheiding), instelbaar boven 5-12°C, onder 12-20°C
- LED binnenverlichting (per temperatuurzone 2 LED's a 0,2 W)
- Koelsysteem met ventilator
- Akoestische signalering
- Waterreservoir voor extra bevochtiging

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 101 kWh
- Afmetingen van het toestel


b x h x d ca.	590 × 595 × 560 mm
---------------	--------------------
- Nismaten

b x h x d ca.	550 × 590 × 550 mm
---------------	--------------------
- Geluidsniveau 38 dB

FWK 2852.0 S

Design zwart


€ 2.449,-

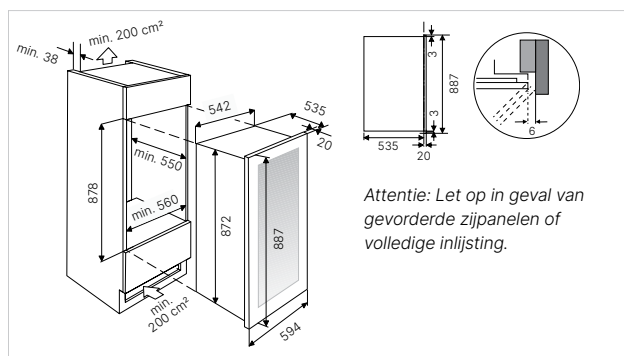

FWK 6862.0 S

Design zwart

€ 2.299,-

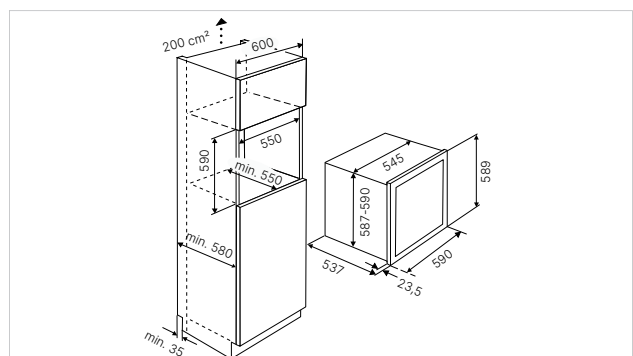

WIJNKLIMAATKASTEN. ONDERBOUW.

K-SERIES.8

K-SERIES.5



FWKU 1851.0

- Elektronisch temperatuurregeling met tiptoetsen
- Verticale elektronische temperatuursdisplay
- Inhoud 46 flessen (Bordeaux flessen 0,75 l)
- 5 wooden shelves, can be pulled out on telescopic rails
- Zwarte glazen deur met UV bescherming
- 2 temperatuurzones: 5°C - 20°C
- LED binnenverlichting (per temperatuurzone 2 LED's a 0,2 W)
- Akoestische signalering
- Omkeerbare deur
- Waterreservoir voor extra bevochtiging
- Onderbouw ontluuchtingsrooster afneembaar
- **Geïntegreerde grepen**

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 105 kWh
- Afmetingen van het toestel
b x h x d ca. 595 x 815-885 x 570 mm
- Nismaten
b x h x d ca. 600 x min. 820 x 575 mm
- Geluidsniveau 38 dB



FWKU 1531.0

- Elektronisch temperatuurregeling met tiptoetsen
- Elektronisch temperatuuraanduiding
- Inhoud 17 flessen (Bordeaux flessen 0,75 l)
- 4 houten plateaus, uittrekbaar
- Zwarte glazen deur met UV bescherming
- 2 temperatuurzones:
boven vak 5°C tot 12°C, onderste vak 12°C tot 20°C
- LED binnenverlichting (per temperatuurzone 2 LED's a 0,2 W)
- Akoestische signalering
- Omkeerbare deur
- Onderbouw ontluuchtingsrooster afneembaar
- **Geïntegreerde grepen**

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 96 kWh
- Afmetingen van het toestel
b x h x d ca. 295 x 815-885 x 570 mm
- Nismaten
b x h x d ca. 300 x min. 820 x 575 mm
- Geluidsniveau 38 dB

FWKU 1851.0 S



Design zwart

€ 2.099,-

FWKU 1531.0 S

Design zwart

€ 1.299,-

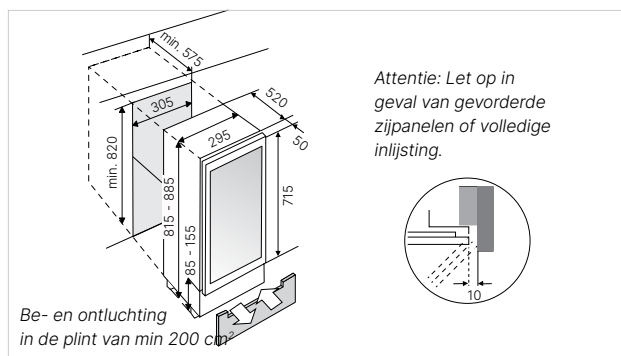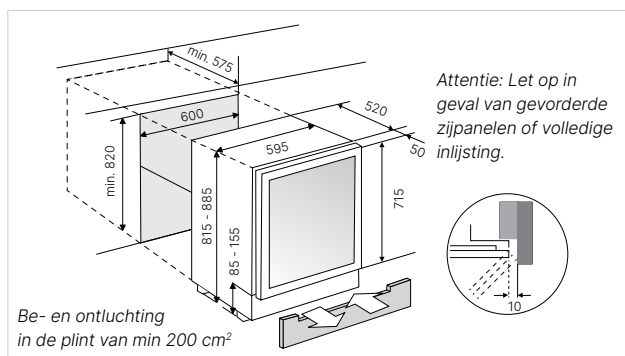

KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES. VERSZONE. K-SERIES.8



FKGFX 9800.0 **** NIEUW

- Professional American Design
- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduiding
- SilverLine Design
- Holiday Function
- FastCooling / FastFreezing met automatische uitschakeling
- Metalen achterpaneel
- Defrost Mode / Eco Mode
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- IceMaker / waterdispenser / waterfilter
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud


556 Liter, waarvan
koelkast
330 Liter
ChillerZone (0°C)
69 Liter
diepvries
157 Liter
- Omkeerbare deur / Transportwielen voor/achter

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 330 kWh
- Diepvriescapaciteit 7,5 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 13 uur
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 908 × 2.123 × 592 mm
- Nismaten b x h x d ca. 914 × 2.134 × 635 mm
- Geluidsniveau 41 dB

Leverbaar vanaf 09/24

FKGFX 9800.0i Deur-op-deur systeem € 7.499,-

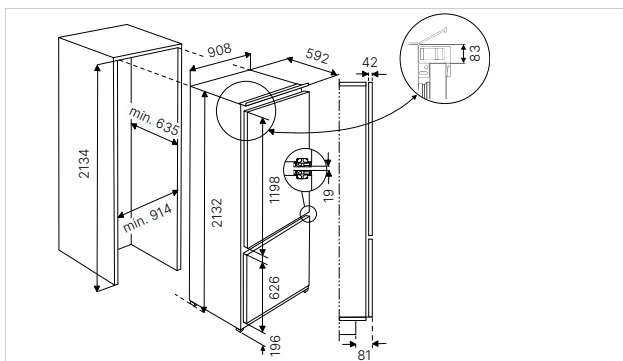

KOELKASTEN. VERSZONE. K-SERIES.8



FKFX 9800.0 **NIEUW**


- Professional American Design
- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduiding
- SilverLine Design
- Holiday Function
- FastCooling met automatische uitschakeling
- Metalen achterpaneel
- Defrost Mode / Eco Mode
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- Waterdispenser / waterfilter
- Nuttige inhoud 470 Liter, waarvan koelkast 290 Liter
- ChillerZone (0°C) 180 Liter
- Omkeerbare deur / Transportwielen voor/achter

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 185 kWh
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 756 x 2.123 x 592 mm
- Nismaten b x h x d ca. 762 x 2.134 x 635 mm
- Geluidsniveau 39 dB

Leverbaar vanaf 09/24

FKFX 9800.0i Deur-op-deur systeem € 5.499,-
FKFX 9800.0i-E Met roestvrijstalen deur € 6.499,-

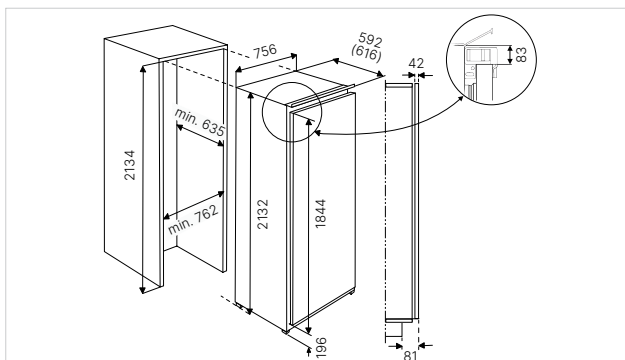

DIEPVRIESKASTEN. K-SERIES.8



FGX 9800.0 **** **NIEUW**


- Professional American Design
- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduiding
- SilverLine Design
- Holiday Function
- FastFreezing met automatische uitschakeling
- Metalen achterpaneel
- Eco Mode
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- IceMaker / waterfilter
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nutzinhalte 245 Liter
- Omkeerbare deur / Transportwielen voor/achter

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 248 kWh
- Diepvriescapaciteit 11,5 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 13 uur
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 451 x 2.123 x 592 mm
- Nismaten b x h x d ca. 457 x 2.134 x 635 mm
- Geluidsniveau 39 dB

Leverbaar vanaf 09/24

FGX 9800.0i Deur-op-deur systeem € 4.499,-
FGX 9800.0i-E Met roestvrijstalen deur € 5.499,-

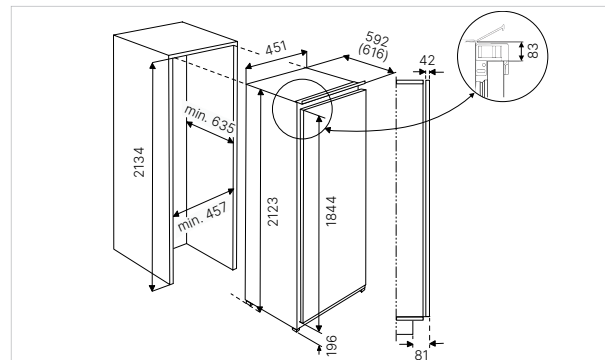

KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES. VERSZONE.

K-SERIES.8

K-SERIES.8



FKGF 9855.0 ****

- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduiding
- SilverLine Design
- Holiday Function
- FastCooling / FastFreezing met automatische uitschakeling
- LED achterwand
- Defrost Mode / Eco Mode
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- Houten flessenrek
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud

koelkast	341 Liter, waarvan
ChillerZone (0°C)	222 Liter
diepvries	35 Liter
	84 Liter
- Omkeerbare deur

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 250 kWh
- Diepvriescapaciteit 3,8 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 10 uur
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 690 x 1.937 x 550 mm
- Nismaten b x h x d ca. 712 x 1.942 x 560 mm
- Geluidsniveau 41 dB

FKGF 9835.0 **** NIEUW


- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduiding
- SilverLine Design
- Holiday Function
- FastCooling / FastFreezing met automatische uitschakeling
- LED achterwand
- Defrost Mode / Eco Mode
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- Houten flessenrek
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud

koelkast	341 Liter, waarvan
ChillerZone (0°C)	222 Liter
diepvries	35 Liter
	84 Liter
- Omkeerbare deur


Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 250 kWh
- Diepvriescapaciteit 3,8 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 10 uur
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 690 x 1.937 x 550 mm
- Nismaten b x h x d ca. 712 x 1.942 x 560 mm
- Geluidsniveau 41 dB

FKGF 9855.0i Deur-op-deur systeem € 2.399,-

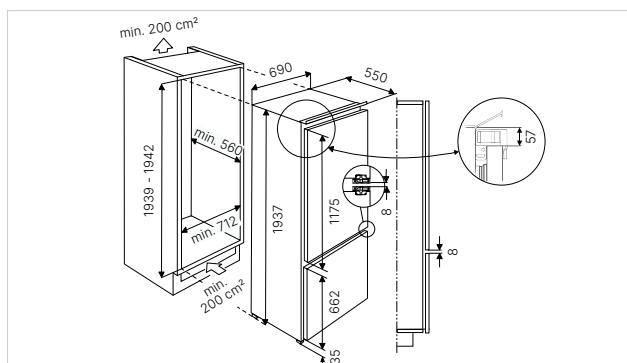

FKGF 9835.0i Sleepdeur systeem € 2.399,-

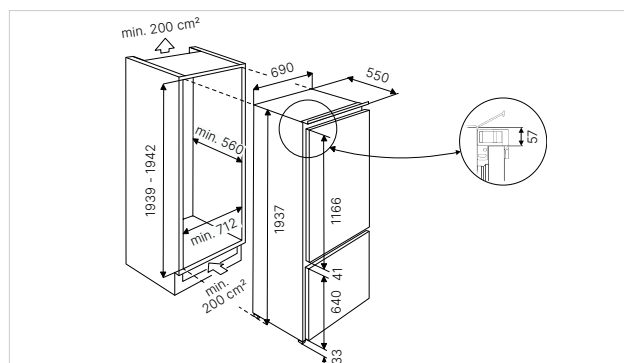

KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES. VERSZONE. K-SERIES.8




FKGF 9850.0 ****

- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduiding
- SilverLine Design
- Holiday Function
- FastCooling / FastFreezing met automatische uitschakeling
- LED achterwand
- Defrost Mode / Eco Mode
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- Verchroomd flessenrek
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud 267 Liter, waarvan
 - koelkast 174 Liter
 - ChillerZone (0°C) 26 Liter
 - diepvries 67 Liter
- Omkeerbare deur

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 232 kWh
- Diepvriescapaciteit 3,2 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 10 uur
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 × 1.937 × 550 mm
- Nismaten b x h x d ca. 560 × 1.942 × 560 mm
- Geluidsniveau 41 dB

FKGF 9850.0i Deur-op-deur systeem **€ 1.999,-**

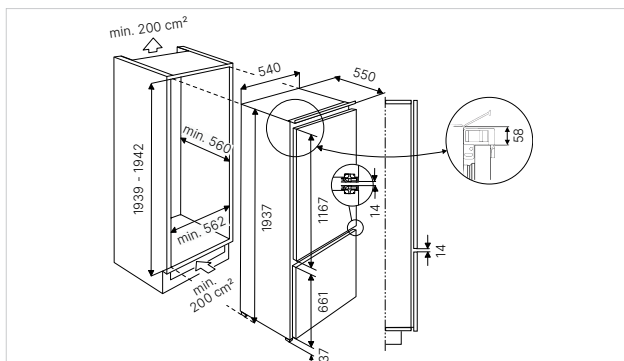

KOELKASTEN. K-SERIES.5



Ideaal in combinatie met
FG 8550.0i (zie rechts) voor
een comfortabele Side-Side
oplossing.



FK 8550.0 **NIEUW**

- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduiding
- SilverLine Design
- FastCooling met automatische uitschakeling
- LED achterpaneel
- Holiday Function
- Defrost Mode
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- Verchroomd flessenrek
- Nuttige inhoud 280 Liter
- Omkeerbare deur

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 158 kWh
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 × 1.775 × 550 mm
- Nismaten b x h x d ca. 560 × 1.780 × 560 mm
- Geluidsniveau 41 dB

DIEPVRIESKASTEN. K-SERIES.5



Ideaal in combinatie met
FK 8550.0i (zie links) voor een
comfortabele Side-Side
oplossing.




FG 8550.0 **** **NIEUW**

- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduiding
- SilverLine Design
- FastFreezing met automatische uitschakeling
- Akoestische signalering
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud 220 Liter
- Omkeerbare deur


Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 231 kWh
- Diepvriescapaciteit 9 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 13 uur
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 × 1.775 × 545 mm
- Nismaten b x h x d ca. 560 × 1.780 × 560 mm
- Geluidsniveau 41 dB

FK 8550.0i Deur-op-deur systeem € 1.599,-

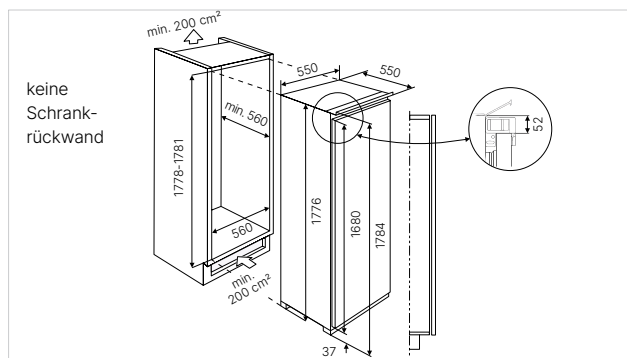

FG 8550.0i Deur-op-deur systeem € 1.599,-

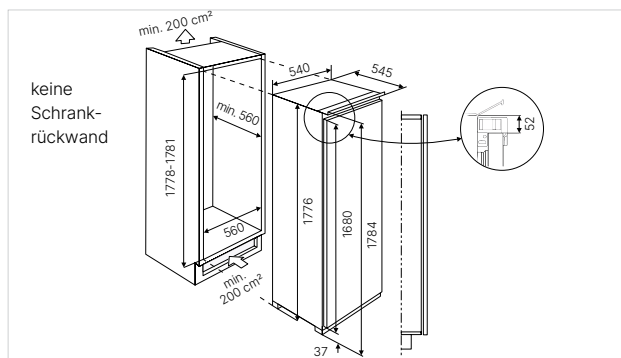

KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES. VERSZONE. K-SERIES.8




FKGF 8851.0 ****

- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduiding
- SilverLine Design
- Holiday Function
- FastCooling / FastFreezing met automatische uitschakeling
- Metallic Backwall
- Defrost Mode / Eco Mode
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- Houten flessenrek
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud 244 Liter, waarvan
 - koelkast 151 Liter
 - ChillerZone (0°C) 26 Liter
 - diepvries 67 Liter
- Omkeerbare deur

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 234 kWh
- Diepvriescapaciteit 2,6 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 10 uur
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 × 1.769 × 550 m
- Nismaten b x h x d ca. 562 x min. 1.780 × 560 mm
- Geluidsniveau 41 dB

FKGF 8851.0i Deur-op-deur systeem € 1.999,-

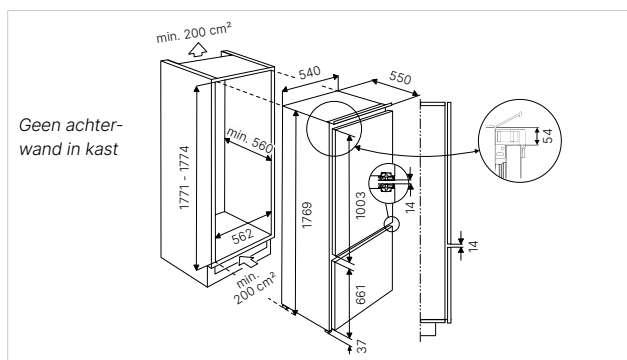

KOEL- EN DIEPVRIESCOMBINATIES.

K-SERIES.5



FKG 8540.0 ****

- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuur aanduiding
- Inverter compressor
- SilverLine Design
- FastCooling / FastFreezing met automatische uitschakeling
- Defrost Mode
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- Verchroomd flessenrek
- FreshBox
- IceBank
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud 262 Liter, waarvan koelkast 193 Liter diepvries 69 Liter
- Omkeerbare deur

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 224 kW/h
- Diepvriescapaciteit 3,2 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 13 uur
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 x 1.775 x 545 mm
- Nismaten b x h x d ca. 560 x 1.780 x 555 mm
- Geluidsniveau 38 dB

K-SERIES.3




FKG 8340.0 ****

- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- SilverLine Design
- FastCooling met automatische uitschakeling
- Defrost Mode
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- Verchroomd flessenrek
- Doorzichtige diepvriesladen
- Nuttige inhoud 271 Liter, waarvan koelkast 193 Liter diepvries 78 Liter
- Omkeerbare deur


Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 225 kWh
- Diepvriescapaciteit 3,6 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 20 uur
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 x 1.775 x 545 mm
- Nismaten b x h x d ca. 560 x 1.780 x 555 mm
- Geluidsniveau 35 dB

FKG 8540.0i Deur-op-deur systeem € 1.659,-

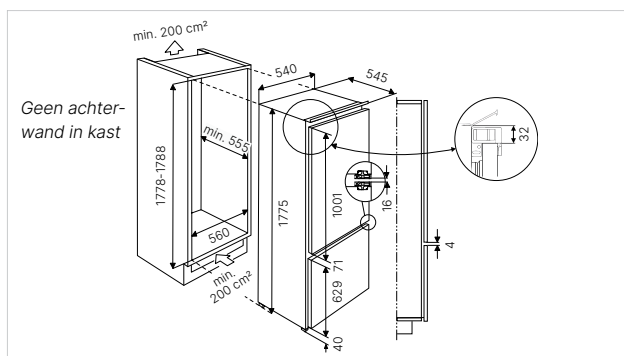

FKG 8340.0i Sleepdeur systeem € 1.099,-

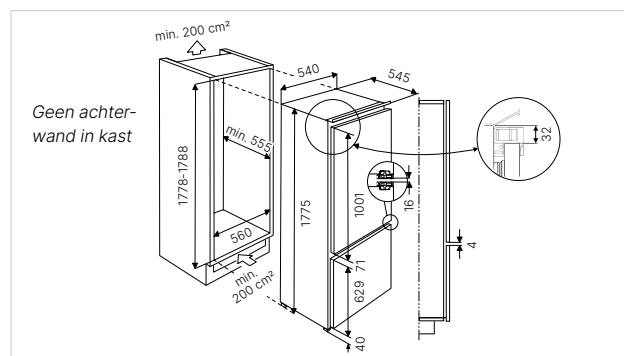

KOELKASTEN. K-SERIES.5

K-SERIES.5



FK 4545.1 ****

- Handmatige temperatuur regeling met draaiknop
- SilverLine Design
- Defrost Mode
- VarioShelves / VarioBoxes
- Nuttige inhoud 175 Liter
 - waarvan
 - koelkast 156 Liter
 - diepvries 19 Liter
- Omkeerbare deur

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 152 kWh
- Diepvriescapaciteit 2 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 16 uur
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 × 1.215 × 545 mm
- Nismaten b x h x d ca. 560 × 1.228 × 555 mm
- Geluidsniveau 35 dB



FK 4540.1

- Handmatige temperatuur regeling met draaiknop
- SilverLine Design
- Defrost Mode
- VarioShelves / VarioBoxes
- Verchroomd flessenrek
- Nuttige inhoud 198 Liter
- Omkeerbare deur


Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 100 kWh
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 × 1.215 × 545 mm
- Nismaten b x h x d ca. 560 × 1.228 × 555 mm
- Geluidsniveau 35 dB

FK 4545.1i

Sleepdeur systeem


€ 929,-

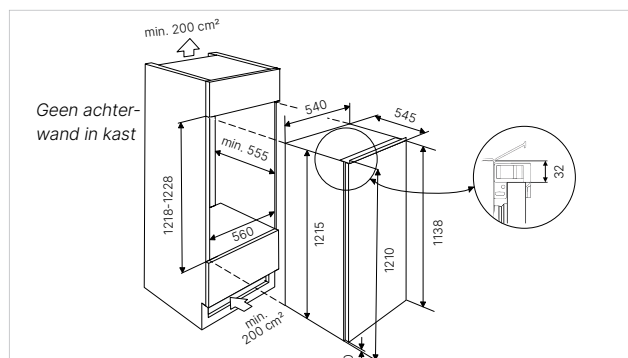

FK 4540.1i

Sleepdeur systeem

€ 899,-

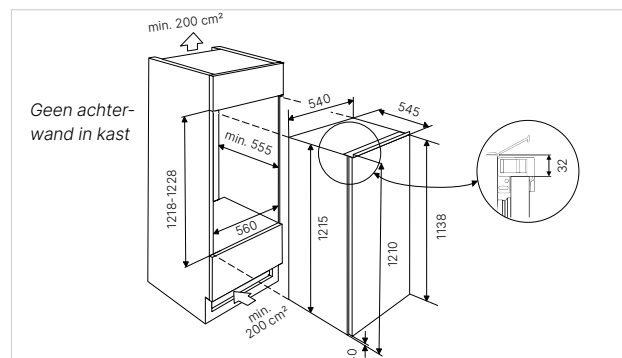

KOELKASTEN. K-SERIES.5



FK 4550.0 **NIEUW**

- Elektronische temperatuurregeling met Touchsensoren
- Elektronische temperatuuraanduiding
- SilverLine Design
- FastCooling met automatische uitschakeling
- LED achterpaneel
- Defrost Mode
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- Verchroomd flessenrek
- Nuttige inhoud 173 Liter
- Omkeerbare deur

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 111 kWh
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 556 × 1.221 × 550 mm
- Nismaten b x h x d ca. 560 × 1.223 × 560 mm
- Geluidsniveau 39 dB

K-SERIES.3



FK 3305.0 **** **NIEUW**

- Elektronische temperatuurregeling met draaiknop
- SilverLine Design
- Defrost Mode
- Akoestische signalering
- VarioShelves / VarioBoxes
- Verchroomd flessenrek
- FreshBox
- Nuttige inhoud 140 Liter, waarvan koelkast 124 Liter diepvries 16 Liter
- Omkeerbare deur


Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 146 kWh
- Diepvriescapaciteit 2,6 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 11 uur
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 × 1.020 × 540 mm
- Nismaten b x h x d ca. 560 × 1.022 × 560 mm
- Geluidsniveau 38 dB

FK 4550.0i

Deur-op-deur systeem


€ 999,-

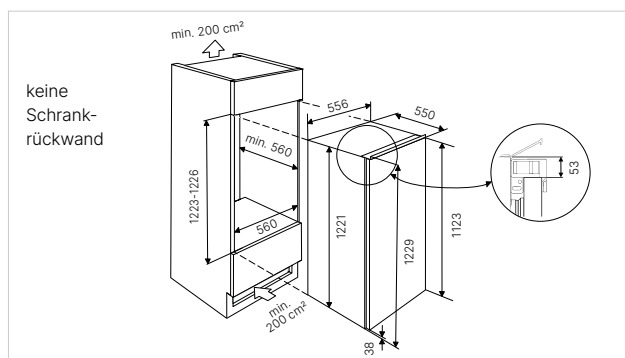

FK 3305.0i

Sleepdeur systeem

€ 799,-

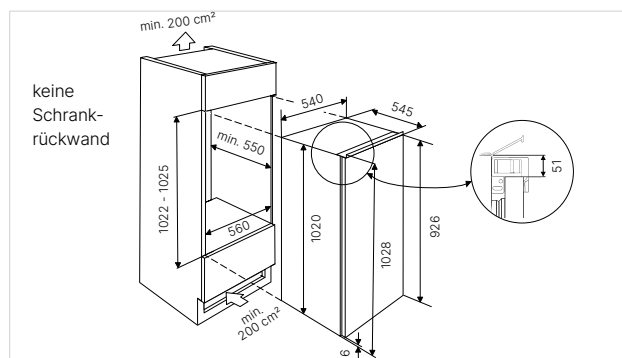

KOELKASTEN. K-SERIES.5



FK 2545.0 ****

- Handmatige temperatuur regeling met draaiknop
- Defrost Mode
- VarioShelves / VarioBoxes
- Nuttige inhoud 110 Liter
 - waarvan
 - koelkast 97 Liter
 - diepvries 13 Liter
- Omkeerbare deur

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 141 kWh
- Diepvriescapaciteit 2,6 kg/24 uur
- Bewaartijd bij storingen 9 uur
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 × 866 × 548 mm
- Nismaten b x h x d ca. 560 × 880 × 555 mm
- Geluidsniveau 34 dB

K-SERIES.5




FK 2540.0

- Handmatige temperatuur regeling met draaiknop
- Defrost Mode
- VarioShelves / VarioBoxes
- Nuttige inhoud 126 Liter
 - Omkeerbare deur


Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 92 kWh
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 540 × 866 × 548 mm
- Nismaten b x h x d ca. 560 × 880 × 555 mm
- Geluidsniveau 29 dB

FK 2545.0i Sleepdeur systeem € 799,-

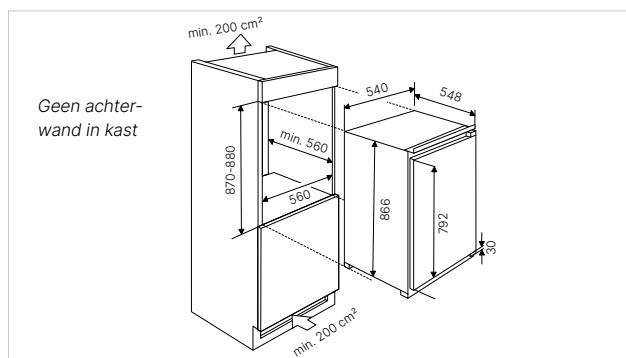

FK 2540.0i Sleepdeur systeem € 799,-

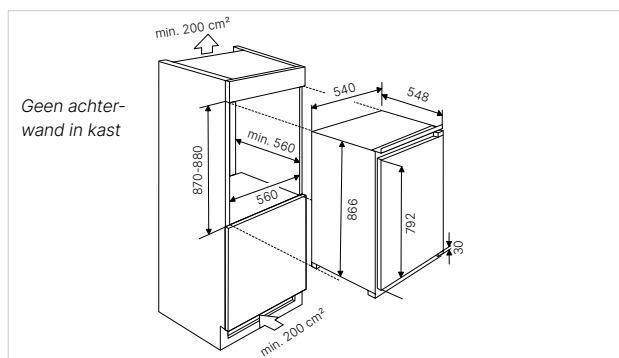

KOELKASTEN. ONDERBOUW. K-SERIES.5



FKU 1545.0 **** NIEUW

- Handmatige temperatuur regeling met draaiknop
- SilverLine Design
- Defrost Mode
- VarioShelves / VarioBoxes
- Nuttige inhoud 111 Liter, waarvan
 - koelkast 95 Liter
 - diepvries 16 Liter
- Omkeerbare deur
- Be- en ontluchting via de plint

Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 147 kWh
- Diepvriescapaciteit 2,6 kg/24h
- Bewaartijd bij storingen 11 h
- Afmetingen van het toestel B x H x T ca. 596 × 818-868 × 550 mm
- Nismaten B x H x T ca. 600 × 820-870 × 560 mm
- Geluidsniveau 40 dB




FKU 1540.0

- Handmatige temperatuur regeling met draaiknop
- Defrost Mode
- VarioShelves / VarioBoxes
- Nuttige inhoud 128 Liter
- Omkeerbare deur
- Deuropening te begrenzen tot 90° mogelijk
- Be- en ontluchting via de plint


Technische gegevens:

- Jaarlijks energieverbruik 92 kWh
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 595 × 820 × 545 mm
- Nismaten b x h x d ca. 600 × 820 × 575 mm
- Geluidsniveau 35 dB

FKU 1545.0i Deur-op-deur systeem € 969,-

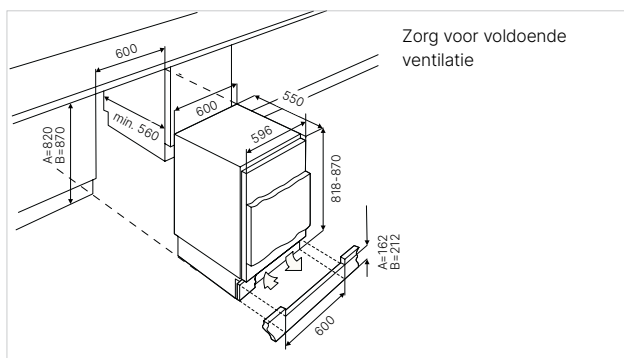

FKU 1540.0i Deur-op-deur systeem € 969,-

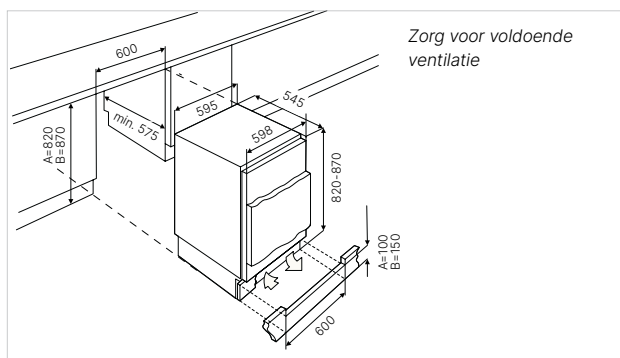



| Individueel en glanzend VAATWASSERS

Deze vaatwassers zorgen net zo goed voor glazen en bestek als jij. Ze wassen je kostbare vaat voorzichtig, stil en briljant. Wat dacht je van een extra optionele reinigingszone voor een voorzichtige en toch zachte reiniging van borden en glazen? Allemaal mogelijk door de talloze opties

Küppersbusch



• auto
40°-85°



•
70°

• ECO
50°

•
40°

• 1h
60°

•
35°



| Functies die het leven gemakkelijker maken.



**Hoogte apparaat**

Dit symbool geeft de hoogte van het apparaat in cm aan.

**Energie-efficiëntie-klasse**

EU-label dat het economisch gebruik van energie classificeert.

**Geluidsniveau**

Het geluidsniveau is een maat voor de geluidsonwikkeling tijdens gebruik volgens de desbetreffende EU-norm.

**Flex scharnier**

Het maakt niet uit of de keukenkasten nu lange of extra dikke fronten hebben of een lage plintheogte. Bij dit systeem wordt het meubelfront rechtstreeks aan het flexscharnier bevestigd. Hierdoor schuift de deur bij het openen omhoog en wordt voorkomen dat hij de plint raakt.

**Beam on floor**

Met het signaal „beam on floor“ - een rode stip die op de vloer wordt geprojecteerd kan op elk moment worden herkend of de was cyclus is voltooid, zelfs bij volledig geïntegreerde vaatwassers.

Waterbeveiligingssysteem

Het waterbeveiligingssysteem zorgt ervoor (zelfs wanneer het systeem is uitgeschakeld of bij stroomuitval) dat de vaatwasser altijd beschermd is tegen waterschade.

**aquasensor**

De aqua-sensor zorgt ervoor dat de vaatwasser alleen zoveel water gebruikt als absoluut noodzakelijk is. Een sensor controleert het water op de kleinste vuildeeltjes en controleert zo of het water nog schoon genoeg is om aan het einde van een was programma te blijven gebruiken.

**Glas beschermings systeem**

Het glas bescherming systeem regelt de hardheidsgraad van het water tijdens het wassen en voorkomt ook temperatuurschokken die kunnen optreden tijdens de programma cyclus.

**Automatische Tab**

Het automatische tab systeem past de volgorde van de afwasprogramma's automatisch aan op de vaatwas tablet voor vaatwasmiddelen.

**Express-Systeem**

Met het Express-systeem kan de afwastijd tot 50% worden verkort. Optimale afwasresultaten zijn gegarandeerd.

**Bright Light**

De bijzonder zuinige LED-verlichting verlicht de binnenkant van het apparaat met een bijzonder sfeervol licht wanneer de deur geopend wordt.

**CrystalLight**

Deze speciale binnenverlichting remt de groei van bacteriën en vermindert geurtjes in het koelkastcompartiment.

**IonClean**

De geïntegreerde ionisator voorkomt dat geur veroorzakende bacteriën zich nestelen en zorgt zo voor een blijvend goede geur in het apparaat.

| FLEXIBILITEIT MET SYSTEEM

multiflex laden

De multiflex laden biedt meer gemak en flexibiliteit. Bestek, kookgerei en espressokopjes hoeven niet meer in de algemene korven. Zo houdt u ruimte vrij voor grotere voorwerpen



multiflex lade I (60 / 45 cm vaatwassers)
zonder verstelbare elementen



multiflex lade II (60 cm vaatwassers)
verstelbare kopjeshouders

multiflex-Korbsysteem III (60 cm vaatwassers)

Boven korf

- 6 inklapbare bordenrekken
- 2 kopjesrekken
- Korfhandvat met RVS inleg

Onder korf

- 8 inklapbare bordenrekken
- Korfhandvat met RVS inleg



multiflex-Korbsysteem II (60 cm vaatwassers)

Boven korf

- 2 kopjesrekken
- 3 inklapbare bordenrekken
- Korfhandvat

Onder korf

- 4 inklapbare bordenrekken
- Korfhandvat



multiflex-Korbsysteem I (60 cm vaatwassers)

Boven korf

- 2 kopjesrekken

Onder korf

- 4 inklapbare bordenrekken




multiflex-Korbsysteem II (45 cm vaatwassers)

Boven korf

- 2 kopjesrekken
- 1 inklapbare bordenrek
- Griff am Korb

Onder korf

- 2 inklapbare bordenrekken
- Korfhandvat



VAATWASSERS. 60 CM XXL. K-SERIES.5



GX 6500.0


- Capaciteit: 15 Standaard-couverts
- 9 programma's: Intensief programma 70°C, Glasprogramma 40°C, Automatisch programma 40°C – 65°C, Ecoprogramma 50°C, Snelprogramma 35°C, 1u Programma 60°C, Flextronic programma, Machineverzorging programma, Voorspoelen
- Speciale functies: Express-Systeem, Halve belading, IntensiveClean, IntensiveRinse
- LED-display
- Elektronische voorselectie van de tijd 24 uur
- Bediening via drukknoppen
- Elektronische aanduiding voor bijvullen van zout en glansmiddel
- Akoestisch signaal bij einde van het programma
- multiflex korven II
- multiflex lade II
- Inclusief bestekmandje
- Hoogte verstellingssysteem bovenkorf ook met belading
- Binnenzijde RVS / bodem RVS
- Technisch geschikt voor inbouw op hoogte

Technische gegevens:


- Aansluitwaarde 2,1 kW (stekkerklaar)
- Energieverbruik* per 100 bedrijfscycli 97 kWh
- Waterverbruik* per bedrijfscyclus 9,5 liter 9,5 liter
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 598 × 861-911 × 550 mm
- Nismaten b x h x d ca. 600 × 863-913 × 570 mm

* in ECO-programma

GX 6500.0 v volledig geïntegreerd **1.299,-**

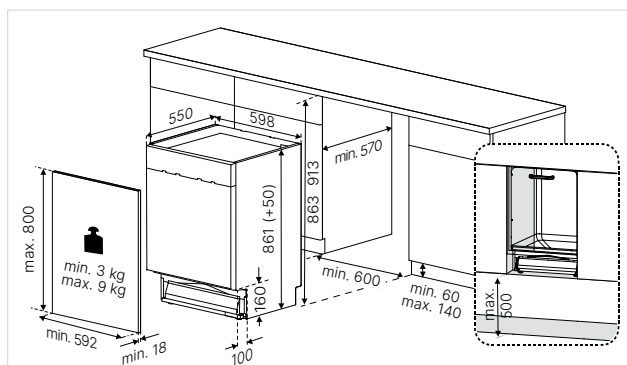

VAATWASSERS. 60 CM. K-SERIES.8



G 6805.1


- Capaciteit: 15 Standaard-couverts
- 8 programma's: Intensief programma 70°C, Glasprogramma 40°C, Automatisch programma 40°C – 65°C, Ecoprogramma 50°C, Snelprogramma 35°C, 1u Programma 60°C, Flextronic programma, Voorspoelen
- Speciale functies: IonClean, Express-Systeem, Halve belading, IntensiveClean, IntensiveDry
- LED-display
- Elektronische voorselectie van de tijd 24 uur
- Bediening via Touchsensoren
- Elektronische aanduiding voor bijvullen van zout en glansmiddel
- Akoestisch signaal bij einde van het programma
- multiflex korven III
- multiflex lade II
- Inclusief bestekmandje
- Hoogte verstellingssysteem bovenkorf ook met belading
- Binnenzijde RVS / bodem RVS
- Technisch geschikt voor inbouw op hoogte

Technische gegevens:


- Aansluitwaarde 2,1 kW (stekkerklaar)
- Energieverbruik* per 100 bedrijfscycli 86 kWh
- Waterverbruik* per bedrijfscycli 9,9 liter
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 598 × 818-868 × 550 mm
- Nismaten b x h x d ca. 600 × 820-870 × 560 mm

* in ECO-programma

G 6805.1 v volledig geïntegreerd € 1.399,-

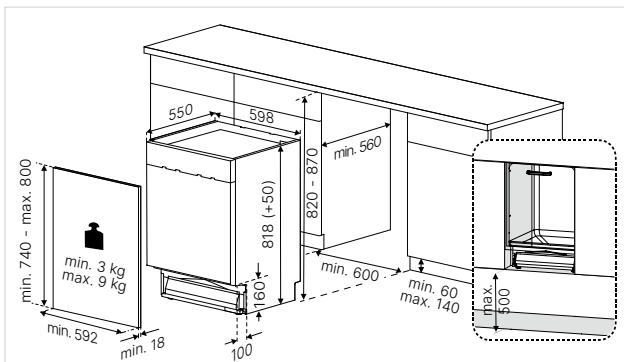

K-SERIES.5



G 6500.0


- Capaciteit: 15 Standaard-couverts
- 9 programma's: Intensief programma 70°C, Glasprogramma 40°C, Automatisch programma 40°C – 65°C, Ecoprogramma 50°C, Snelprogramma 35°C, 1u Programma 60°C, Flextronic programma, Machineverzorging programma, Voorspoelen
- Speciale functies: Express-Systeem, Halve belading, IntensiveClean, IntensiveRinse
- LED-display
- Elektronische voorselectie van de tijd 24 uur
- Bediening via drukknoppen
- Elektronische aanduiding voor bijvullen van zout en glansmiddel
- Akoestisch signaal bij einde van het programma
- multiflex korven II
- multiflex lade II
- Inclusief bestekmandje
- Hoogte verstellingssysteem bovenkorf ook met belading
- Binnenzijde RVS / bodem RVS
- Technisch geschikt voor inbouw op hoogte

Technische gegevens:


- Aansluitwaarde 2,1 kW (stekkerklaar)
- Energieverbruik* per 100 bedrijfscycli 97 kWh
- Waterverbruik* per bedrijfscycli 9,5 liter
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 598 × 818-868 × 550 mm
- Nismaten b x h x d ca. 600 × 820-870 × 570 mm

* in ECO-programma

G 6500.0 v volledig geïntegreerd € 1.149,-

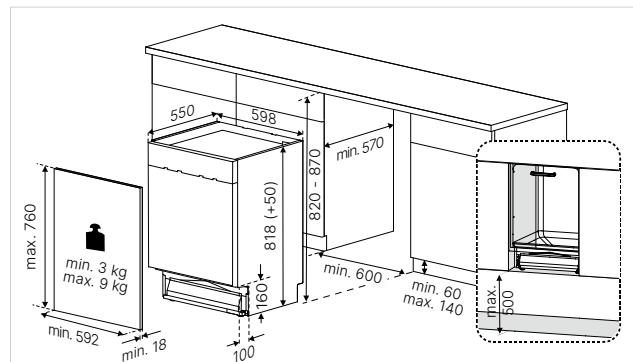

VAATWASSERS. 60 CM. K-SERIES.3



G 6300.0


- Capaciteit: 15 Standaard-couverts
- 7 programma's: Intensief programma 70°C, Automatisch programma 40°C – 65°C, Ecoprogramma 50°C, Snelprogramma 35°C, 1u Programma 60°C, Machineverzorging programma, Voorspoelen
- Speciale functies: Express-Systeem, Halve belading, IntensiveClean, IntensiveDry
- LED-display
- Elektronische voorselectie van de tijd 24 uur
- Bediening via drukknoppen
- Elektronische aanduiding voor bijvullen van zout en glansmiddel
- Akoestisch signaal bij einde van het programma
- multiflex korven I
- multiflex lade I
- Inclusief bestekmandje
- Hoogte verstellingssysteem bovenkorf ook met belading
- Binnenzijde RVS / bodem RVS
- Technisch geschikt voor inbouw op hoogte

Technische gegevens:


- Aansluitwaarde 2,1 kW (stekkerklaar)
- Energieverbruik* per 100 bedrijfscycli 97 kWh
- Waterverbruik* per bedrijfscycli 9,5 liter
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 598 × 818-868 × 550 mm
- Nismaten b x h x d ca. 600 × 820-870 × 570 mm

* in ECO-programma

G 6300.0 v volledig geïntegreerd € 899,-

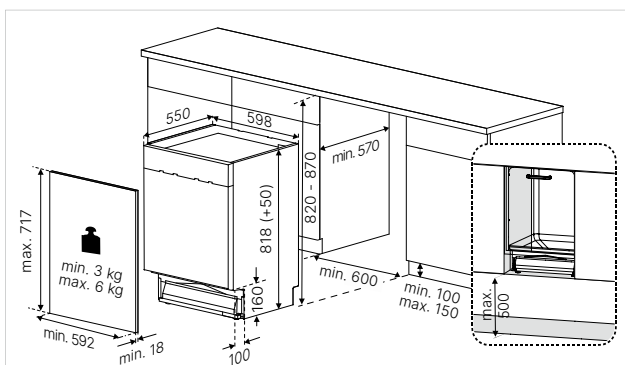

VAATWASSERS. 45 CM. K-SERIES.8



G 4800.1


- Capaciteit: 10 Standaard-couverts
- 9 programma's: Intensief programma 70°C, Glasprogramma 40°C, Automatisch programma 40°C – 65°C, Ecoprogramma 50°C, Snelprogramma 35°C, 1u Programma 60°C, Flextronic programma, Machineverzorging programma, Voorspoelen
- Speciale functies: Express-Systeem, Halve belading, IntensiveClean, IntensiveRinse
- LED-display
- Elektronische voorselectie van de tijd 24 uur
- Bediening via drukknoppen
- Elektronische aanduiding voor bijvullen van zout en glansmiddel
- Akoestisch signaal bij einde van het programma
- multiflex korven II
- multiflex lade I
- Inclusief bestekmandje
- Hoogte verstellingssysteem bovenkorf ook met belading
- Binnenzijde RVS / bodem RVS
- Technisch geschikt voor inbouw op hoogte

Technische gegevens:

- Aansluitwaarde 2,1 kW (stekkerklaar)
- Energieverbruik* per 100 bedrijfscycli 59 kWh
- Waterverbruik* per bedrijfscycli 8,9 liter
- Afmetingen van het toestel b x h x d ca. 448 × 818-868 × 550 mm
- Nismaten b x h x d ca. 450 × 820-870 × 570 mm

* in ECO-programma

G 4800.1 v volledig geïntegreerd € 1.139,-

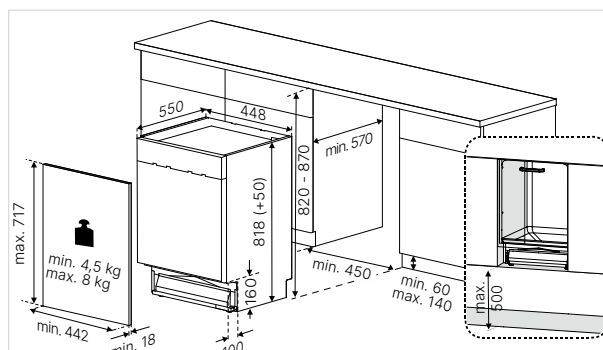

ACCESSOIRES & TECHNISCHE GEGEVENS



ALLE FUNCTIES IN ÉÉN OOGOPSLAG.

Ovens & compacte apparaten

Backofen-Functies

		BP 6850.0 B 6850.0	BP 6550.0 B 6550.0	BP 6381.0	BP 6350.0 B 6350.0	BD 6340.0	BP 6332.0 BP 6202.0	BP 6200.0	B 9330.0	B 6330.0	B 6200.0	B 6120.0	CBP 6550.0	CBD 6550.0	CBP 6332.0	CBM 6550.0	CBM 6350.0	CBM 6330.0	CB 6350.0
	Boven-/onderwarmte	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Bovenwarmte	•	•	•	•								•	•		•	•		•
	Onderwarmte	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
	Hetelucht	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ECO	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Intensieve hete lucht	•	•	•	•								•	•		•	•		•
	Boven-/onderwarmte met circulatie	•	•			•		•					•	•		•		•	
	Pizzastand	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Kleine grill	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
	Grill met groot oppervlak	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Grill met onderwarmte	•	•					•					•	•		•			
	Hetelucht met grill (kleine grill met circulatie)	•	•			•				•		•	•	•		•			
	Hetelucht met grill (grote grill met circulatie)	•	•	•	•						•		•	•		•	•	•	•
	Heteluchtgrillen + onderwarmte	•	•										•	•	•	•			

Speciale ovenfuncties

	Ontdooien	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	Lage temperatuur garen	•	•										•	•		•			
	Warmhouden	•	•										•	•		•			
	Diepgevroren gerechten	•	•										•	•		•			
	Borden warmen	•																	
	Gratineren	•	•										•	•		•			
	Conserveren	•	•										•	•		•			
	Drogen	•	•										•	•		•			
	Brood bakken	•	•										•	•		•			
	Garen	•																	
	Yoghurt functie	•													•				
	Pizza functie						•								•				

ALLE FUNCTIES IN ÉÉN OOGOPSLAG.

Ovens & compacte apparaten

Stoomfuncties

		CBD 6550.0	BD 6340.0	CD 6350.0
	Sous-Vide garen	•		
	Combi stomen met hetelucht / boven-/onderwarmte	•/-	•/•	
	Stomen	•	•	•
	Vario-stomen	•		
	Regenereren (handmatig)	•	•	
	Regenereren (automatisch)	•		

Stoom-speciaalfuncties

	Ontdooien met stoom	•		•
	Steriliseren	•		•
	Stoomstoot (automatisch)	•		
	Desinfecteren	•		
	Smelten	•		•
	Vochtige doeken warmen	•		
	Warmhouden met stoom	•		•
	Stoomreiniging	•		•

Magnetronfuncties

		CBM 6550.0	CBM 6350.0	CBM 6330.0	CM 6330.0	CMK 6120.0	ML/MR 6330.0	M 6120.0
	Magnetron	•	•	•	•	•	•	•
	Magnetron bij elken ovenfunctie inschakelbaar	•	•					
	Magnetron + grill			•	•	•	•	•
	Magnetron + hete lucht			•		•		

ACCESSOIRES. OVENS. COMPACTE APPARATEN.

		BP / B 6850 BP / B 6550 BP / B 6350 BP 6381 BD 6340 BP 6332 B 6330	BP 6202 BP / B 6200	BD 6340	CBD 6550	CBM 6550 CBM 6350 CBM 6330	CBP 6550 CBP 6332	CD 6350	CB 6350
	Afmetingen b x h x d	Acc. nr. Prijs in €	Acc. nr. Prijs in €	Acc. nr. Prijs in €	Acc. nr. Prijs in €	Acc. nr. Prijs in €	Acc. nr. Prijs in €	Acc. nr. Prijs in €	Acc. nr. Prijs in €
Braadslede geëmailleerd 	Buitenafmetingen: ca. 459 × 30 × 379 mm Binnenafmetingen: ca. 436 × 28 × 361 mm	ZB 1000 45,-		ZB 1000 45,-	ZB 1000 45,-		ZB 1000 45,-		ZB 1000 45,-
Bakblik geëmailleerd 	Buitenafmetingen: ca. 459 × 50 × 379 mm Binnenafmetingen: ca. 436 × 48 × 361 mm	ZB 1001 45,-		ZB 1001 45,-	ZB 1001 45,-		ZB 1001 45,-		ZB 1001 45,-
AirFry blik geëmailleerd 	Buitenafmetingen: ca. 459 × 50 × 379 mm Binnenafmetingen: ca. 436 × 48 × 361 mm	ZB 8032 100,-		ZB 8032 100,-	ZB 8032 100,-		ZB 8032 100,-		ZB 8032 100,-
Ovenbaksteen met greep 		83372007 (Oven- baksteen) 49,- 549359 (Greep) 39,-	83372007 (Oven- baksteen) 49,- 549359 (Greep) 39,-	83372007 (Oven- baksteen) 49,- 549359 (Greep) 39,-	83372007 (Oven- baksteen) 49,- 549359 (Greep) 39,-	83372007 (Oven- baksteen) 49,- 549359 (Greep) 39,-	83372007 (Oven- baksteen) 49,- 549359 (Greep) 39,-		83372007 (Oven- baksteen) 49,- 549359 (Greep) 39,-
Profi Cooking Set , bestaande uit: universeel blik, rooster en deksel 	Buitenafmetingen universeel blik: ca. 459 × 60 × 379 mm Binnenafmetingen universeel blik: ca. 430 × 59 × 265 mm	ZB 8030 215,-		ZB 8030 215,-	ZB 8030 215,-		ZB 8030 215,-		
Profi Braadset , bestaande uit: Aluminium braadslede (geschikt voor inductie*) en volledig uittrekbaar 	Buitenafmetingen aluminium braadslede: ca. 458 × 45 × 379 mm Binnenafmetingen aluminium braadslede: ca. 345 × 39 × 326 mm	ZB 8031 265,-		ZB 8031 265,-					
1x volledig uittrekbaar (1 Paar) 		ZB 1002 101,-		ZB 1002 101,-					
1x uittrekbaar (1 Paar) 		ZB 1003 58,-		ZB 1003 58,-	ZC 1001 107,-		ZC 1000 53,-		
Bakblik geperforeerd 			549471 99,-	549471 99,-				549471 99,-	
Bakblik zonder gaatje 			549472 99,-	549472 99,-				549472 99,-	

* niet geschikt voor kookplaten met Miradur®-coating

INDIVIDUAL.



Design RVS



Design Black Chrome



Design Silver Chrome



Design Gold



Design Black Velvet



Design Copper



Design RVS



Design Black Chrome



Design Silver Chrome



Design Gold



Design Black Velvet



Design Copper

	BP / B 6850 BP / B 6550 BP / B 6350 BP 6381 BD 6340 BP 6332 B 6330	CBD 6550	CBM 6550 CBM 6350 CBM 6330 CM 6330 CD 6350	CBP 6550	B 9330	ML/MR 6330	CKV 6800	CSV 6800 CSW 6800 CSZ 6800
	Zubehör.-Nr. UVP in Euro	Zubehör.-Nr. UVP in Euro	Zubehör.-Nr. UVP in Euro	Zubehör.-Nr. UVP in Euro	Zubehör.-Nr. UVP in Euro	Zubehör.-Nr. UVP in Euro	Zubehör.-Nr. UVP in Euro	Zubehör.-Nr. UVP in Euro
Design Kit Edelstahl		DK 1000 / 159,-			DK 1004 / 159,-	DK 1003 / 46,-	DK 1001 / 68,-	DK 1002 / 64,-
Design Kit Black Chrome		DK 2000 / 259,-			DK 2004 / 259,-	DK 2003 / 96,-	DK 2001 / 140,-	DK 2002 / 103,-
Design Kit Silver Chrome		DK 3000 / 259,-			DK 3004 / 259,-	DK 3003 / 96,-	DK 3001 / 140,-	DK 3002 / 103,-
Design Kit Gold		DK 4000 / 349,-			DK 4004 / 349,-	DK 4003 / 140,-	DK 4001 / 229,-	DK 4002 / 149,-
Design Kit Black Velvet		DK 5000 / 215,-			DK 5004 / 215,-	DK 5003 / 83,-	DK 5001 / 96,-	DK 5002 / 95,-
Design Kit Copper		DK 7000 / 349,-				DK 7003 / 140,-	DK 7001 / 229,-	DK 7002 / 149,-

ACCESSOIRES. KOOKPLATEN MET GEINTEGREERDE AFZUIGING.

		KMI 9850	KMI 9800	KMI 8590	KMI 8500	KMI 8560	VKM 1820
		Acc. nr. Prijs in €	Acc. nr. Prijs in €	Acc. nr. Prijs in €	Acc. nr. Prijs in €	Acc. nr. Prijs in €	Acc. nr. Prijs in €
Glasafdekking		ZK 8005 173,-	ZK 8005 173,-		ZK 8000 (alleen in zwart) 135,-	ZKM 8050 165,-	ZKM 8050 165,-
Keramische filterset 3 stuks				ZKM 8595 499,-			
Koolstofffilterbox		ZK 8001 465,-	ZK 8001 465,-	ZK 8001 465,-	ZK 8001 465,-	ZK 8001 465,-	ZK 8001 465,-
Vervangingskoolstoffilter voor Koolstoffilterbox		ZK 8004 100,-	ZK 8004 100,-	ZK 8004 100,-	ZK 8004 100,-	ZK 8004 100,-	ZK 8004 100,-
PlasmaMade filter		ZD 8001 1.039,-	ZD 8001 1.039,-	ZD 8001 1.039,-	ZD 8001 1.039,-	ZD 8001 1.039,-	ZD 8001 1.039,-
Raam contactschakelaar (draadloos)		ZK 8002 827,-	ZK 8002 827,-		ZK 8002 827,-		ZK 8002 827,-
Motor cable extension		ZK 8008 173,-	ZK 8008 173,-		ZK 8008 173,-		
Basis set bestaat uit: 1x bocht plat 90° (Naber: F-RBV 150 / Özpolat: N20072) 1x adapter stukken (Naber: F-RVB 150 / Özpolat: N20025) 2x afvoerbuiss plat 0,5 mtr. (Naber: F-VOR 150 / Özpolat: N20004)		inclusief	inclusief	ZKM 8000 A 175,-	inclusief	ZKM 8000 A 175,-	inclusief
Achterwand aansluitset				ZKM 8500 69,-			
Koolstof filter mat voor plintbox ZKM 8051		ZKM 8051-1 92,-	ZKM 8051-1 92,-	ZKM 8051-1 92,-	ZKM 8051-1 92,-	ZKM 8051-1 92,-	ZKM 8051-1 92,-
Keramische filtercassette						ZKM 8150 260,-	
Uitblaas-plintbox inclusief koolstof filter mat		ZKM 8051 375,-	ZKM 8051 375,-	ZKM 8051 375,-	ZKM 8051 375,-	ZKM 8051 375,-	ZKM 8051 375,-
Ventilatioerooster Design RVS		99089 89,-	99089 89,-	DK 8591 119,-	99089 89,-		
Ventilatioerooster Black Chrome		99090 159,-	99090 159,-	DK 8592 159,-	99090 159,-		
Ventilatioerooster Silver Chrome		99091 159,-	99091 159,-	DK 8593 159,-	99091 159,-		
Ventilatioerooster Gold		99092 160,-	99092 160,-	DK 8594 169,-	99092 160,-		
Ventilatioerooster Black Velvet		99093 145,-	99093 145,-	DK 8595 149,-	99093 145,-		
Ventilatioerooster Copper		99094 160,-	99094 160,-	DK 8597 159,-	99094 160,-		


ACCESSOIRES. KOOKPLATEN.

			Acc. nr. Prijs in €
	Braadpan gegoten aluminium Gecoat aluminium (anti-aanbak) 42 × 25 cm	voor alle typen verwarming	ZK 1302 229,-
	FlexiGrill	voor KML..., KI 98..., KI 88..., KI 68..., KIG...	1303 275,-
	Gas Deflektor	voor VKM 1800.0 SR in combinatie met GKS 3820.0 / GWS 3811.0	ZKM 8053 103,-
	Teppan Yaki-Set, bestaande uit - Aziatisch Chefmes - Spatel - Schraper	voor VKET 3800.0	1114 115,-
VarioLine metallic verbindinglijst		voor kookplaten met roestvrij stalen	1130 102,-
Kookplaat omlijsting in RVS 600 mm		voor KI 6560.0 SR, KI 6520.0 WR, KI 6330.0 SR	ZK 0600 71,-
Kookplaat omlijsting in RVS 800 mm		voor KI 8560.0 SR, KI 8330.0 SR, KI 8120.0 SR	ZK 0800 92,-

ACCESSOIRES. AFZUIGKAPPEN.

Recirculatie starterssets (Alleen bij eerste bestelling nodig).		Acc. nr.	Prijs in €
Recirculatie set inclusief rooster, slang en klemmen	voor DEF.....	565	103,-
Filter			
Keramisch filter*	voor DDL 9830	ZD 1015	285,-
Koolstoffilter	voor DI 9340, DW 9340, DW 6340	870	57,-
Koolstoffilter (2 stuks noodzakelijk)	voor DI 3800 , DEL 9550, DEL 8550, DEL 6550	881	31,-
Koolstoffilter	voor DEF 9550, DEF 6550	ZD 1011	40,-
Koolstoffilter	voor DW 8500	603	61,-
Koolstoffilter	voor DW 9880	ZD 1000	97,-
Koolstoffilter	voor DW 9500, DW 9350	ZD 1001	97,-
Koolstoffilter	voor DD 9840	ZD 1013	160,-
Koolstoffilter	voor DW 8540	ZD 1012	75,-
Koolstoffilter (2 stuks noodzakelijk)	voor DEF 6300, DEF 9800, DEF 6800, DEL 5100	ZD 1006	23,-
Koolstoffilter	voor DW 8550	ZD 1018	79,-
Koolstoffilter	voor DW 9250, DW 6250	ZD 1019	79,-







Recirculatiebox incl. keramisch filter

	voor DDL	ZD 1016	849,-
---	----------	---------	--------------

* Kan alleen worden gebruikt in combinatie met recirculatiebox ZD 1016

Küppersbusch Individual		Design		
Afzuigkappen		DI 3800	DW 9500	DW 9880
		Acc. nr. Prijs in €	Acc. nr. Prijs in €.	Acc. nr. Prijs in €
	RVS	DK 3801 (2 stuks noodzakelijk) 34,-	DK 9011 27,-	DK 9881 79,-
	Black Chrome	DK 3802 (2 stuks noodzakelijk) 95,-	DK 9012 80,-	DK 9882 129,-
	Silver Chrome	DK 3803 (2 stuks noodzakelijk) 95,-	DK 9013 80,-	DK 9883 129,-
	Gold	DK 3804 (2 stuks noodzakelijk) 105,-	DK 9014 85,-	DK 9884 159,-
	Black Velvet	DK 3805 (2 stuks noodzakelijk) 46,-		DK 9885 99,-
	Copper	DK 3807 (2 stuks noodzakelijk) 103,-	DK 9017 85,-	DK 9887 159,-

PLASMAMADE-FILTER INSTALLATIE BIJ VERSCHILLENDE AFZUIGKAPPEN.

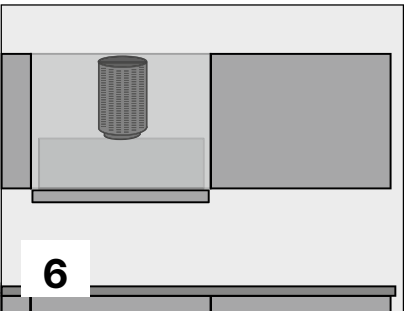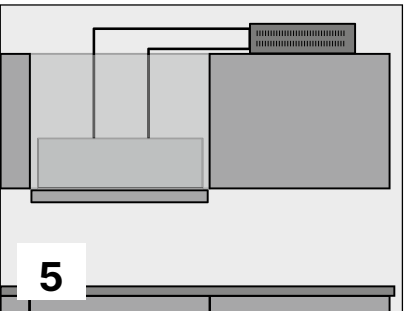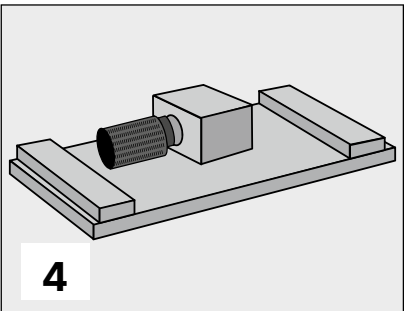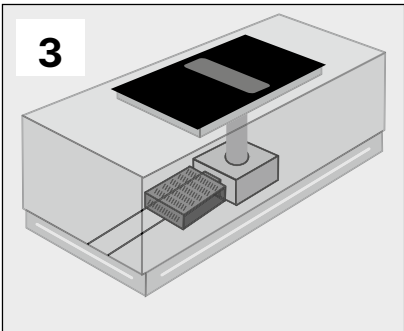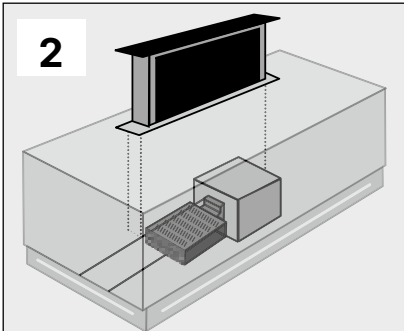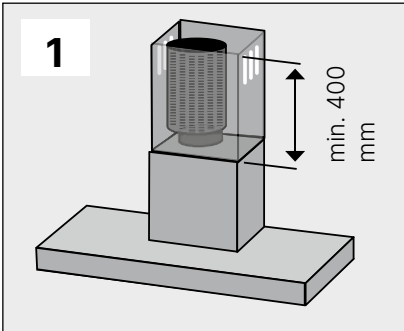

1. Eiland en wandkap

Filter ZD 8000 wordt direct in de schacht gemonteerd.

2. DownDraft systeem

Filter ZD 8001 wordt onder de kast in de plint gemonteerd.

3. Werkbladafzuiging

Filter ZD 8001 wordt onder de kast in de plint gemonteerd.

4. Plafond inbouw unit

Filter ZD 8000 wordt direct aan de motor van de kap gemonteerd.

5. Inbouw afzuigkap met ZD 8001


Filter ZD 8001 wordt op de kast geplaatst en op de afzuigkap aangesloten.

6. Inbouw afzuigkap met ZD 8000


Filter ZD 8000 wordt direct aan de motor bevestigd.

PlasmaMade Filter

ZD 8000

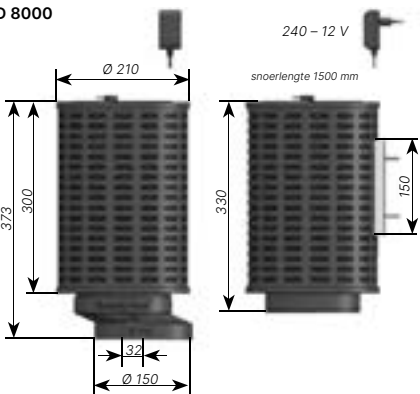


ZD 8001

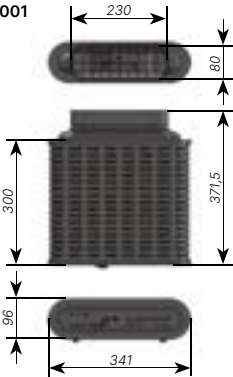

Acc. nr.
ZD 8000 / ZD 8001
Prijs in €
919,- / 1.039,-

Koolstoffilterbox

ZK 8001 (ZKM 8051)

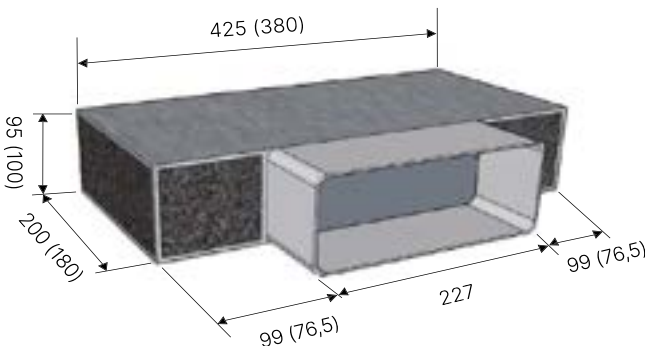


INSTALLATIEHANDLEIDING EN TOEBEHOREN.

KMI 8560.0 / KMI 8590.0

Het All-in-one systeem met de in de kookplaat geïntegreerde motor onder de kookplaat voor de luchtafvoer kunt u alle richtingen op. Bovenste ronde boog 90° wordt meegeleverd (s. Pagina 167, afb. b).

Montagevoorbeeld KMI 8560.0 (KMI 8590.0)


met basis set ZKM8000A en koolstoffilterkast ZK8001

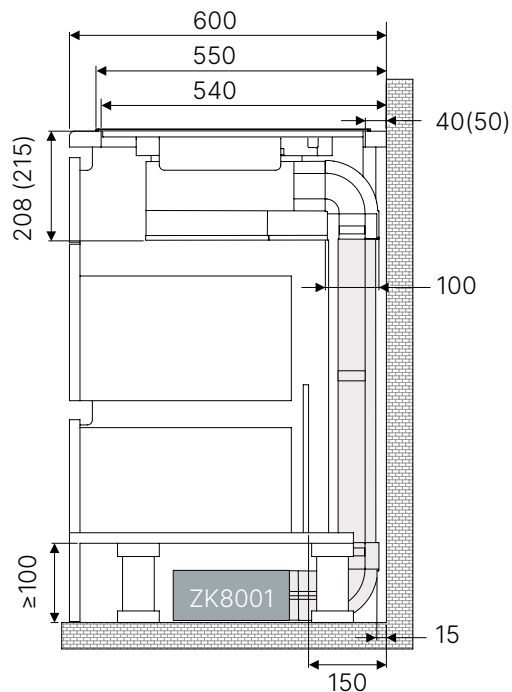

Montagevoorbeeld KMI 8590.0

en achterpaneelaansluitset ZKM 8500

De achterwandaansluitset ZKM 8500 wordt gemonteerd op de motoruitlaat en op de achterwand van het meubel door middel van een adapterstuk (meegeleverd met de accessoires). Belangrijk: Dit accessoire kan alleen worden gebruikt in combinatie met de 3-delige keramische filterset ZKM 8595.

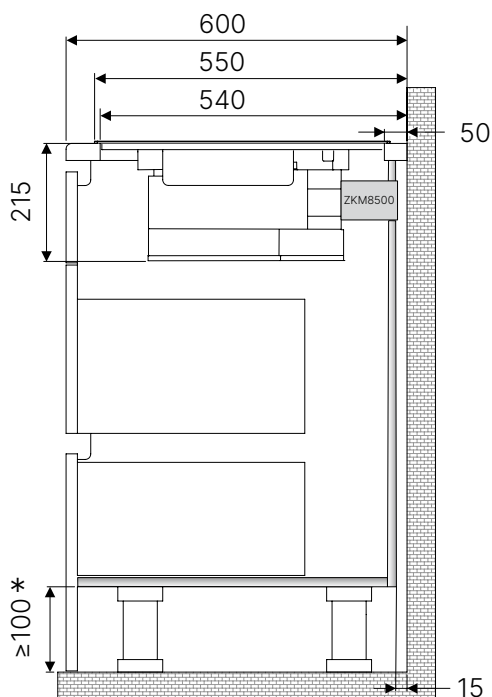

* Gebruik de basisafdekdoos ZKM 8051 of plan een uitgang in de basisafdekking zodat de gefilterde lucht kan ontsnappen.


Inbouwvoorbeeld in cm 60 cm diep werkblad - luchtkanaalsystemen zijn als optioneel toebehoren te bestellen en zijn niet inbegrepen in de leveringsomvang.

INSTALLATIEHANDLEIDING EN TOEBEHOREN.


KMI 9850.0 / KMI 9800.0 / KMI 8500.0 / VKM 1820.0

Het luchtafvoersysteem kan onzichtbaar en plaatsbesparend in de bodem van de onderkast worden geïntegreerd. Afhankelijk van het model bevat de set flexibele of vaste componenten en een krachtige plintventilator. KMI 9850.0, KMI 9800.0 en AVE 1820.0 bevatten componenten zoals weergegeven in de figuren a, b, d, e en f, KMI 8500.0 bevat a, b, c, d en e.

Installationsschema Abluftkanal

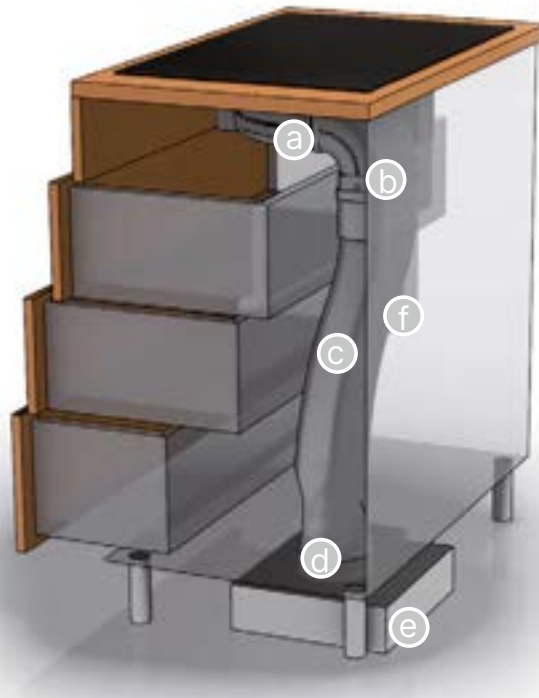

Inbouwvariant 60 cm inbouwdiepte*

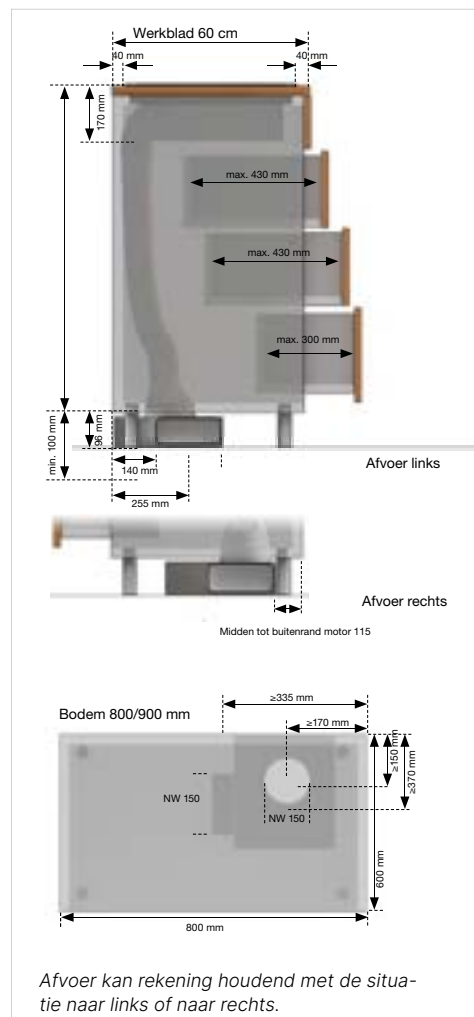

* alleen voor model KMI 8500.0 met Flex Air-systeem (afb. c)

TECHNISCHE GEGEVENS. BAKOVENS.

Designversies	Backöfen. Pyrolyse							Backöfen. Dampf
	BP 6850	BP 6550	BP 6381	BP 6350	BP 6332	BP 6202	BP 6200	BD 6340
Zwart / Wit / Graphite / MattBlack	• / - / - / -	• / • / - / -	• / - / - / -	• / - / • / -	• / - / - / •	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / •
Individual designversies leverbaar	•	•	•	•	•			•
Energiecategorie / Energieverbruik								
Energiecategorieën	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Energiecategorieën bij functie ECO/hete lucht in kWh	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
Uitvoering								
TFT Touch Display / TFT-Display	• / -	- / •	- / •	- / •				
LCD-display LED-display					- / •	- / •	- / •	- / •
Elektronische timer met datumweergave / tijdweergave / ovenprogrammering	• / • / •	• / • / •	- / • / •	- / • / •	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -
Witte aanduiding / rode aanduiding	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Grafische- / Tekstweergave	• / •	• / •	• / -	• / -				
K-Connect			•					
Pizza functie					•	•		
Ovenfuncties	14	14	10	10	6	6	8	7
Speciale Ovenfuncties	11	8			2	2	1	
Stoomfuncties / Stoom-speciaalfuncties								3
Multilevel-Timer	•							
Recepten	•							
Invertertechnologie								
Automatische programma's	meer dan 80	meer dan 40	10	10				
Favoriete programma's	56	20						
Elektronische / mechanische ovenbediening	• / -	• / -	• / -	• / -	- / •	- / •	- / •	• / -
Maximaal instelbare temperatuur in °C	270*	270*	270*	270*	250**	250**	250	270
Bediening via TFT-Touch / sensorbediening / draaiknop	• / - / -	- / • / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •
Aluminium draaiknop			•	•	•			•
Kunststof draaiknop						•	•	
Vleesthermometer	•	•						
Temperatuuraanduiding met advies temperatuur	•	•	•	•	•	•	•	
Snel voorverwarmingsstand	•	•	•	•	•	•	•	
Deurcontactschakelaar	•	•	•	•	•	•	•	•
Kinderbeveiliging	•	•	•	•	•	•	•	
Volledig glazen binnendeur op roestvrij stalen frame / volledig glazen binnendeur	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Aantal deurruiten	4	4	4	4	4	4	4	4
Grote neerklapbare grill								
Inhoud oven (Liter)	70	70	70	70	70	70	70	70
Afmetingen van de binnenoven en mm (b x h x d)	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402	475 x 364 x 402
LED-Ovenverlichting								
Halogeen-Ovenverlichting	•	•	•	•		•	•	•
Ovenverlichting					•			
Eco-Modus / Demo-Modus / Stand-by-Modus	• / • / •	• / • / •	- / • / -	- / • / -		• / - / -	• / - / -	
Reiniging								
ökoEmail+ coating	•	•	•	•	•	•	•	•
Pyrolyse-Zelfreinigingsfunctie	•	•	•	•	•	•	•	
Stoomreinigingsfunctie								
ökotherm® ovenkatalysator	•	•	•	•	•			•
ökoClean functie					•	•	•	•
Standaardtoebehoren								
Emaillé bakblik	1	1	1	1	1	1		1
Universeel blik geëmailleerd / glas	1 / -	1 / -	1 / -	1 / -	1	1	1	
Rooster	1	1	1	1	1	1	1	1
Stoomset								1
1x volledig uittrekbaar / 1x uittrekbaar	1 / 1	- / 1			- / 1	- / 1	- / 1	- / 1
Technische gegevens								
Aansluitwaarde in kW	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Voltage (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequentie (Hz)	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50-60
Lengte aansluitsnoer in meter	1,5	1,8	1,8	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5
Stekkerklaar	•	•	•	•	•	•	•	•
Afmetingen van de uitsparing (mm)								
Breedte x hoogte x diepte	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550	560 x 590 x 550

* 300°C bij Grillfunctie ** 340°C bij pizza functie

TECHNISCHE GEGEVENS. BAKOVENS.

Designversies	Ovens						
	B 9330	B 6850	B 6550	B 6350	B 6330	B 6200	B 6120
Zwart / Wit / Graphite / MattBlack	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -
Individual designversies leverbaar	•	•	•	•	•		
Energiecategorie / Energieverbruik							
Energiecategorieën	A	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Energiecategorieën bij functie ECO/hete lucht in kWh	0,80	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
Uitvoering							
TFT Touch Display / TFT-Display		• / -	- / •	- / •			
LCD-display LED-display	- / •				- / •	- / •	- / •
Elektronische timer met datumweergave / tijdweergave / ovenprogrammering	- / • / -	• / • / •	• / • / •	- / • / •	- / • / -	- / • / -	- / • / -
Witte aanduiding / rode aanduiding	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Grafische- / Tekstweergave		• / •	• / •	• / -			
K-Connect							
Pizza functie							
Ovenfuncties	8	14	14	10	8	8	8
Speciale Ovenfuncties	1	11	8		1	1	1
Stoomfuncties / Stoom-speciaalfuncties							
Multilevel-Timer		•					
Recepten		•					
Invertertechnologie							
Automatische programma's		meer dan 80	meer dan 40	10			
Favoriete programma's		56	20	1			
Elektronische / mechanische ovenbediening	- / •	• / -	• / -	• / -	- / •	- / •	- / •
Maximaal instelbare temperatuur in °C	250	270*	270*	270*	250	250	250
Bediening via TFT-Touch / sensorbediening / draaiknop	- / - / •	• / - / -	- / • / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •
Aluminium draaiknop	•			•	•		
Kunststof draaiknop						•	•
Vleesthermometer		•	•				
Temperatuuraanduiding met advies temperatuur		•	•	•			
Snel voorverwarmingsstand	•	•	•	•	•	•	•
Deurcontactschakelaar	•	•	•	•	•	•	•
Kinderbeveiliging		•	•	•		•	
Volledig glazen binnendeur op roestvrij stalen frame / volledig glazen binnendeur	- / •	• / -	• / -	• / -	- / •	- / •	- / •
Aantal deurruiten	3	4	4	4	3	2	2
Grote neerklapbare grill			•	•		•	
Inhoud oven (Liter)	77	70	70	70	70	70	70
Afmetingen van de binnenoven en mm (b x h x d)	639 × 318 × 380	475 × 364 × 402	475 × 364 × 402	475 × 364 × 402	475 × 364 × 402	475 × 364 × 402	475 × 364 × 402
LED-Ovenverlichting							
Halogeen-Ovenverlichting	•	•	•	•		•	
Ovenverlichting					•		•
Eco-Modus / Demo-Modus / Standby-Modus		• / • / •	• / • / •	- / • / -		• / - / -	
Reiniging							
ökoEmail+ coating	•	•	•	•	•	•	•
Pyrolyse-Zelfreinigingsfunctie							
Stoomreinigingsfunctie							
ökoTherm® ovenkatalysator	•	•	•	•	•		
ökoClean functie	•				•	•	•
Standaardtoebehoren							
Emaille bakblik	1	1	1	1	1		1
Universeel blik geëmailleerd / glas	1 / -	1 / -	1 / -	1 / -		1	
Rooster	1	1	1	1	1	1	1
Stoomset							
1x volledig uittrekbaar / 1x uittrekbaar	1 / 1	1 / 1	- / 1			- / 1	
Technische gegevens							
Aansluitwaarde in kW	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6	3,2	3,6
Voltage (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequentie (Hz)	50-60	50 - 60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Lengte aansluitsnoer in meter	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Stekkerklaar	•	•	•	•	•	•	•
Afmetingen van de uitsparing (mm)							
Breedte x hoogte x diepte	860 × 475 x 550	560 × 590 x 550	560 × 590 x 550	560 × 590 x 550	560 × 590 x 550	560 × 590 x 550	560 × 590 x 550

* 300°C bij Grillfunctie

TECHNISCHE GEGEVENS. COMPACTE APPARATEN.

Designversies	Backöfen. Dampffunctie		Backöfen. Mikrowellen			
	CBD 6550	CD 6350	CBM 6550	CBM 6350	CBM 6330	CMK 6120
Zwart / Wit / Graphite / MattBlack	• / • / - / -	• / - / - / -	• / • / - / -	• / - / • / -	• / - / - / •	• / - / - / -
Individual designversies leverbaar	•	•	•	•	•	
Energiecategorie / Energieverbruik						
Energiecategorieën	A+					
Energiecategorieën bij functie ECO/hete lucht in kWh	0,59					
Uitvoering						
TFT Touch Display / TFT-Display	- / •	- / •	- / •	- / •		
LCD-display						•
Elektronische timer met datumweergave / tijdweergave / ovenprogrammering	• / • / •	- / • / •	• / • / •	- / • / •	- / • / -	- / • / -
Witte aanduiding / rode aanduiding	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Grafische- / Tekstweergave	• / •	• / -	• / •	• / -		- / -
K-Connect						
Pizza functie						
Ovenfuncties	14		14	10	8	3
Speciale Ovenfuncties	8		8			
Stoomfuncties / Stoom-speciaalfuncties	6 / 9	1 / 5				
Multilevel-Timer						
Magnetron solofunctie			•	•	•	•
Combinatie magnetron functie			•	•		•
Magnetronvermogen in watt / vermogenniveau magnetron			1000 / 10	1000 / 10	1000 / 5	1000 / 6
Recepten						
Invertertechnologie			•	•		
Automatische programma's	meer dan 40	10	meer dan 40	10		
Favoriete programma's	20		20			
Elektronische / mechanische ovenbediening	• / -	• / -	• / -	• / -	- / •	- / •
Maximaal instelbare temperatuur in °C	270*	100	270*	270*	250	250*
Bediening via TFT-Touch / sensorbediening / draaiknop	- / • / -	- / - / •	- / • / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •
Aluminium draaiknop		•		•	•	
Kunststof draaiknop						•
Vleesthermometer	•		•			
Temperatuuraanduiding met advies temperatuur	•	•	•	•		
Snel voorverwarmingsstand	•		•	•		
Deurcontactschakelaar	•	•	•	•	•	
Kinderbeveiliging	•	•	•	•	•	•
Volledig glazen binnendeur op roestvrij stalen frame / volledig glazen binnendeur / Magnetron metalen binnendeur	- / • / -	- / • / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •
Aantal deurruiten	4	3	3	3	3	3
Grote neerklapbare grill						
Inhoud oven (Liter)	43	43	43	43	43	38
Afmetingen van de binnenoven en mm (b x h x d)	475 × 229 × 402	475 × 229 × 402	475 × 232 × 365	475 × 232 × 365	475 × 232 × 365	420 × 210 × 390
LED-verlichting						
Halogeen-Ovenverlichting	•	•	•	•	•	•
Ovenverlichting						
Eco-Modus / Demo-Modus / Standby-Modus	• / • / •	- / • / -	• / • / •	- / • / -		
Reiniging						
ökoEmail+ coating	•	•	•	•	•	
Pyrolyse-Zelfreinigingsfunctie						
Stoomreinigingsfunctie	•	•				
ökotherm® ovenkatalysator	•		•	•		
ökoClean functie						
Standaardtoebehoren						
Emaille bakblik	1					
Universeel blik geëmailleerd / glas	1 / -	1 / -	- / 1	- / 1	- / 1	- / 1
Rooster	1	1	1	1	1	1
Stoomset	1	1				
1x volledig uittrekbaar / 1x uittrekbaar						
Technische gegevens						
Aansluitwaarde in kW	3,4	2,3	3,4	3,4	3,4	3,4
Voltage (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	
Frequentie (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50	
Lengte aansluitsnoer in meter	1,5	1,2	1,5	1,5	1,5	
Stekkerklaar	•	•	•	•	•	•
Afmetingen van de uitsparing (mm)						
Breedte x hoogte x diepte	560 × 450 × 550	560 × 450 × 550	560 × 450 × 550	560 × 450 × 550	560 × 450 × 550	560 × 450 × 550

* 300°C bij Grillfunctie

TECHNISCHE GEGEVENS. COMPACTE APPARATEN.

Designversies	Ovens. Pyrolyse		Oven	Magnetrons		
	CBP 6550	CBP 6332	CB 6350	CM 6330.0	MR / ML 6330.0	M 6120.0
Zwart / Wit / Graphite / MattBlack	• / • / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / - / - / -	• / • / • / •	• / • / - / -
Individual designversies leverbaar	•	•	•	•	•	
Energiecategorie / Energieverbruik						
Energiecategorieën	A+	A+	A+			
Energiecategorieën bij functie ECO/hete lucht in kWh	0,59	0,59	0,59			
Uitvoering						
TFT Touch Display / TFT-Display	- / •		- / •			
LCD-display						
Elektronische timer met datumweergave / tijdweergave / ovenprogramming	• / • / •	- / • / -	- / • / •	- / • / -	- / • / -	- / • / •
Witte aanduiding / rode aanduiding	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Grafische- / Tekstweergave	• / •		• / -	- / -	- / -	- / -
K-Connect						
Pizza functie		•				
Ovenfuncties	14	6	10	1		
Speciale Ovenfuncties	8	2				
Stoomfuncties / Stoom-speciaalfuncties						
Multilevel-Timer						
Magnetron solofunctie				•	•	•
Combinatie magnetron functie				•	•	•
Magnetronvermogen in watt / vermogenniveaus magnetron				1000 / 5	850 / 5	750 / 5
Recepten						
Invertertechnologie						
Automatische programma's	meer dan 40		10		14	3
Favoriete programma's	20					
Elektronische / mechanische ovenbediening	• / -	- / •	• / -	- / •	• / -	• / -
Maximaal instelbare temperatuur in °C	270*	250**/**	270*	250*	270*	270*
Bediening via TFT-Touch / sensorbediening / draaiknop	- / • / -	- / • / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / • / -
Aluminium draaiknop		•	•	•	•	•
Kunststof draaiknop						
Vleesthermometer	•					
Temperatuuraanduiding met advies temperatuur	•		•			
Snel voorverwarmingsstand	•	•	•			
Deurcontactschakelaar	•	•	•	•		•
Kinderbeveiliging	•	•	•		•	•
Volledig glazen binnendeur op roestvrij stalen frame / volledig glazen binnendeur / Magnetron metalen binnendeur	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •
Aantal deurruiten	4	4	3	2	2	2
Grote neerklapbare grill						
Inhoud oven (Liter)	44	44	44	44	22	18
Afmetingen van de binnenoven en mm (b x h x d)	475 x 229 x 402	475 x 229 x 402	475 x 229 x 402	475 x 232 x 400	350 x 220 x 280	305 x 210 x 280
LED-verlichting						
Halogeen-Ovenverlichting	•	•	•	•		
Ovenverlichting					•	•
Eco-Modus / Demo-Modus / Standby-Modus	• / • / •	• / - / -	• / • / -			
Reiniging						
ökoEmail+ coating	•	•	•	•		
Pyrolyse-Zelfreinigingsfunctie	•	•				
Stoomreinigingsfunctie						
ökoTherm® ovenkatalysator	•	•	•			
ökoClean functie		•	•			
Standaardtoebehoren						
Emaille bakblik	1	1	1			
Universeel blik geëmailleerd / glas	1 / -	1 / -	1 / -			
Rooster	1	1	1	1	1	1
Stoomset						
1x volledig uittrekbaar / 1x uittrekbaar		- / •				
Technische gegevens						
Aansluitwaarde in kW	2,9	2,9	3,0	3,2	2,5	1,2
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)	50 - 60	50 - 60	50 - 60	50	50	50
Lengte aansluitsnoer in meter	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,1
Stekkerklaar	•	•	•	•	•	•
Afmetingen van de uitsparing (mm)						
Breedte x hoogte x diepte	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	560 x 450 x 550	568 x 380/390 x 320	560 x 380 x 325

TECHNISCHE GEGEVENS. COMPACTE APPARATEN.

	Volautomatische koffiemachine
Designversies	CKV 6800
Zwart / Wit / Graphite / MattBlack	• / - / - / •
Individual designversies leverbaar	•
Uitvoering	
TFT Touch Display / TFT-Display	• / -
LCD-display	-
Digitale aanduiding	
Witte aanduiding / rode aanduiding	
Grafische- / Tekstweergave	• / •
Timer	•
Instelbare inhoud kop	5
Melkfunctie	6
Druk	15 bar
Keuze 1 of 2 koppen	•
Heetwater functie	•
Uitneembare melkhouder	•
Watertank voor uitneembaar	•
Geschikt voor bonen / poeder	• / •
Geschikt voor pads / capsules	- / -
Elektronische / mechanische bediening	• / -
Bediening via TFT-Touch / sensorbediening / draaiknop	• / - / -
Aluminium draaiknop verlicht / onverlicht	
Kunststof verzinkbare draaiknop	
Temperatuuraanduiding	
In hoogte verstelbare koffieuitloop	8,5 - 14 cm
Touch to open	
Kinderbeveiliging	
Volledig glas	•
Aantal deurruiten	
Aantal flessen	
Inhoud in ltr	
LED-Ovenverlichting	•
Halogeen-Ovenverlichting	
Signaal optisch/akoestisch	• / •
Inschuifhoogtes	
Demo-Modus	
Standby-Modus	•
Reiniging	
Automatisch spoelproces	•
Ontkalkingsprogramma	•
Standaardtoebehoren	
Melkhouder	•
Koffiepoederlepel	•
Reinigingsborstel	•
Adapter voor pads, poeder en capsules	
Technische gegevens	
Aansluitwaarde in kW	1,35
Voltage (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50-60
Geluidsniveau (dB)	
Lengte aansluitsnoer in meter	1,3
Stekkerklaar	•
Afmetingen van de uitsparing (mm)	
Breedte x hoogte x diepte	560 x 450 x 550

TECHNISCHE GEGEVENS. KOOKPLAAT MET GEïNTEGREERDE AFZUIGING.

Designversies	Kookplaten. Kookplaat met geïntegreerde afzuiging. Inductie					Varioline. Kookplaten. Kookplaat met geïntegreerde afzuiging
	KMI 9850.0	KMI 9800.0	KMI 8590.0	KMI 8560.0	KMI 8500.0	VKM 1820.0
RVS						
Keramisch zwart / wit / MattBlack	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / • / -	• / - / -
Rvs rand voormonteert / RVS rand meegeleverd / RVS rand als acc						- / • / -
Vlakke inbouw	•	•	•	•	•	•

Uitvoering						
Mirador® Coating	•	•				
"glideControl / glideControl+"		- / •	- / •	• / -		
"dialControl"						
"selectControl"					•	•
"knobControl"	•					
Witte aanduiding / rode aanduiding	- / •	- / •	- / •	• / -	- / •	- / •
Autom. koken f. / smelten / warm houden / pasta koken	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •		
Autom. koken f. pocheren / afkoken / rijst koken			• / • / -			
Autom. koken f. snel koken / frituren / roosteren / grillen			- / • / • / •			
Grillfunctie (met FlexiGrill acc. nr. 1303)				•		
Maxi-inductie						
Vario-inductie				•		
Aantal brugfuncties / waarvan automatisch	2 / 2	2 / 2	2 / -	1 / 1	2 / -	
Chef-functie						
Stop-and-go functie (Pauze functie)		•	•	•		
Reinigingsfunctie						
Aantal power zones	4	4	4	4	4	
Pan / Pangrootte detectie	•	•	•	•	•	
Kinderbeveiliging (sensor slot)	•	•	•	•	•	
Centrale uitschakeling		•	•	•	•	•
Uitschakelgeheugen						
Vakantiestand	•	•	•	•	•	•
Timerfunctie (kookwekker)		•	•	•	•	
Restwarmte-indicatoren	•	•	•	•	•	
Aankook automaat	•	•		•	•	

Vermogen kookzones						
Aantal inductie zones		4	4	4	4	4
Voor links	Diameter cm	21 × 19	21 × 19	23,5 × 18,9	21	21 × 19
	Vermogen kW	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	1,75 / 2,2	2,1 / 3,7	1,6 / 1,85
Achter links	Diameter cm	21 × 19	21 × 19	23,5 × 18,9	18	21 × 19
	Vermogen kW	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	1,75 / 2,2	1,8 / 3,0	2,1 / 3,0
Achter rechts	Diameter cm	21 × 19	21 × 19	22,8 × 20	21 × 19	21 × 19
	Vermogen kW	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	1,75 / 2,0	2,1 / 3,7	1,6 / 1,85
Voor rechts	Diameter cm	21 × 19	21 × 19	22,8 × 20	21 × 19	21 × 19
	Vermogen kW	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	1,75 / 2,0	2,1 / 3,7	2,1 / 3,0

Uitvoering afzuiging						
Energieklasse / Motor energie klasse / Jaarlijks energieverbruik (kWh)	A / A / 41	A / A / 41	A+ / A / 36	A+ / A / 24	A / A / 41	A / A / 55
Vetfilter efficiëntie / vetopname (%)	A / 96,5	A / 96,5	B / 89,5	A / 97,7	A / 96,5	A / 96,7
Intensiefstand / Naloop ventilatie	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Vermogen in m3/h volgens EN 61591 min/max/int	210 / 530 / 620	210 / 530 / 620	- / 601 / 627	97 / 435 / 570	210 / 530 / 620	88 / 455 / 551
Geluidsniveau (dB) volgens EN 60704-2-13: min/max/int	45 / 63 / 68	45 / 63 / 68	43 / 65 / 66	35 / 70 / 74	45 / 63 / 68	31 / 66 / 70

Technische gegevens						
Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)	7,5	7,5	7,4	7,6	7,5	0,1
Voltage (V)	230-240	230-240	220-240	230-240	230-240	230-240
Frequentie (Hz)	50	50	50 / 60	50	50	50

Afmeting van de uitsparing (mm)*						
Hoogte	170	170	219	215	170	170
Uitsparing Breedte x Diepte	860 × 500	860 × 500	770 × 490	750 × 500	750 × 500	120 × 490

Afmetingen van het toestel (mm)						
Vlakke inbouw Breedte x Diepte	898 × 518	898 × 518	800 × 510	798 × 518	830 × 515	138 × 518

* Maßangaben gelten für die Varianten mit Rahmen und Facetten. Bei flächenbündigen Kochfeldern bitte Maßzeichnungen beachten.

TECHNISCHE GEGEVENS. KOOKPLATEN.

Designversies	Raadvormige kookplaten. Inductie	Kookplaten. Inductie		
	EKWI 3740.0 W / S	KI 9880.1	KI 8880.1	KI 6880.1
RVS				
Keramisch zwart / wit / MattBlack	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Rvs rand voorgemonteert / RVS rand meegeleverd / RVS rand als acc				
Vlakke inbouw	•	•	•	•
Facette				
Metallic aanduiding				

Uitvoering

Miradur® Coating				
"glideControl / glideControl+"		- / •	- / •	- / •
"dialControl"				
"selectControl"				
"knobControl"				
K-Connect		•	•	•
Witte aanduiding / rode aanduiding	- / •	- / •	- / •	- / •
Autom. koken f. / smelten / warm houden / pasta koken	- / • / -	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Autom. koken f. pocheren / afkoken / rijst koken		• / • / •	• / • / •	• / • / •
Autom. koken f. snel koken / frituren / roosteren / grillen		• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •
Grillfunctie (met FlexiGrill acc. nr. 1303)				
Maxi-inductie		•	•	•
Vario-inductie				
Aantal brugfuncties / waarvan automatisch		3 / -	2 / -	2 / -
Chef-functie		•		
Stop-and-go functie (Pauze functie)	•	•	•	•
Reinigingsfunctie				
Aantal power zones	4	6	4	4
Pan / Pangrootte detectie	•	•	•	•
Kinderbeveiliging (sensor slot)	•	•	•	•
Centrale uitschakeling	•	•	•	•
Uitschakelgeheugen				
Vakantiestand	•	•	•	•
Timerfunctie (kookwekker)	•	•	•	•
Restwarmte-indicatoren	•	•	•	•
Aankook automaat	•			

Vermogen kookzones

Aantal inductie zones		6	6	4	4
Voor links	Diameter cm	Variable Installation: 2 × 20 cm 2 × 2,3 / 3,0 kW 2 × 16 cm 2 × 1,1 / 1,4 kW	26,25 × 19,5	29,65 × 19,75	26,25 × 19,5
	Vermogen kW		2,4-3,7	2,4-3,7	2,4-3,7
Achter links	Diameter cm		26,25 × 19,5	29,65 × 19,75	26,25 × 19,5
	Vermogen kW		2,4-3,7	2,4-3,7	2,4-3,7
Achter midden	Diameter cm		26,25 × 19,5		
	Vermogen kW		2,4-3,7		
Achter rechts	Diameter cm		25,28 × 19,5	29,65 × 19,75	26,25 × 19,5
	Vermogen kW		1,85 - 2,2	2,4-3,7	2,4-3,7
Voor rechts	Diameter cm		25,28 × 19,5	29,65 × 19,75	26,25 × 19,5
	Vermogen kW		1,85 - 2,2	2,4-3,7	2,4-3,7
Voor midden	Diameter cm		26,25 × 19,5		
	Vermogen kW		2,4-3,7		
Grill oppervlakte					

Technische gegevens

Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)		7,4	11,0	7,4	7,4
Voltage (V)		220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)		50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Lengte aansluitsnoer in meter			110	110	110

Afmeting van de uitsparing (mm)*

Hoogte	zie maattekening	57	57	57
Uitsparing Breedte x Diepte		860 × 490	750 × 490	560 × 490

Afmetingen van het toestel (mm)

Facette of Rand RVS Breedte x Diepte	zie maattekening			
Vlakke inbouw Breedte x Diepte		900 × 510	780 × 510	600 × 510

* Maten gelden voor de ED en facette kookplaten, voor vlakke inbouw de maattekeningen gebruiken

TECHNISCHE GEGEVENS. KOOKPLATEN.

Designversies		Kookplaten. Inductie					
		KI 9800.1	KI 9800.0	KI 8820.0	KI 8810.0	KI 8800.1	KI 6800.1
RVS							
Keramisch zwart / wit / MattBlack		• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Rvs rand voorgemonteert / RVS rand meegeleverd / RVS rand als acc		- / - / -	- / - / -	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •
Vlakke inbouw		•	•	•	•	•	•
Facette							
Metallic aanduiding			•				
Uitvoering							
Mirador® Coating		•		•		•	•
"glideControl / glideControl+"		- / •	- / •	• / -		- / •	- / •
"dialControl"							
"selectControl"							
"knobControl"					•		
K-Connect							
Witte aanduiding / rode aanduiding		• / -	• / -	• / -	- / •	• / -	• / -
Autom. koken f. / smelten / warm houden / pasta koken		• / • / •	• / • / •	- / • / -	- / • / -	• / • / •	• / • / •
Autom. koken f. pocheren / afkoken / rijst koken							
Autom. koken f. snel koken / frituren / roosteren / grillen							
Grillfunctie (met FlexiGrill acc. nr. 1303)		•	•	•		•	•
Maxi-inductie		•	•	•	•	•	•
Vario-inductie							
Aantal brugfuncties / waarvan automatisch		3 / 3	2 / 2	3 / -	2 / -	2 / 2	2 / 2
Chef-functie				•			
Stop-and-go functie (Pauze functie)		•	•	•	•	•	•
Reinigingsfunctie							
Aantal power zones		6	4	6	4	4	4
Pan / Pangrootte detectie		•	•	•	•	•	•
Kinderbeveiliging (sensor slot)		•	•	•	•	•	•
Centrale uitschakeling		•	•	•		•	•
Uitschakelgeheugen		•	•	•		•	•
Vakantiestand		•	•	•	•	•	•
Timerfunctie (kookwekker)		•	•	•		•	•
Restwarmte-indicatoren		•	•	•	•	•	•
Aankook automaat		•	•	•	•	•	•
Vermogen kookzones							
Aantal inductie zones		6	4	6	4	4	4
Voor links	Diameter cm	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19
	Vermogen kW	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	1,6 / 1,85	2,1 / 3,0	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7
Achter links	Diameter cm	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19
	Vermogen kW	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 3,0	1,6 / 1,85	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7
Achter midden	Diameter cm	21 × 19		21 × 19			
	Vermogen kW	2,1 / 2,6 / 3,7		1,6 / 1,85			
Achter rechts	Diameter cm	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19
	Vermogen kW	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 3,0	2,1 / 3,0	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7
Voor rechts	Diameter cm	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21 × 19
	Vermogen kW	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7	1,6 / 1,85	1,6 / 1,85	2,1 / 2,6 / 3,7	2,1 / 2,6 / 3,7
Voor midden	Diameter cm	21 × 19		21 × 19			
	Vermogen kW	2,1 / 2,6 / 3,7		2,1 / 3,0			
Grill oppervlakte							
Technische gegevens							
Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)		11,1	7,4	11,1	7,4	7,4	7,4
Voltage (V)		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)		50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Lengte aansluitsnoer in meter							
Afmeting van de uitsparing (mm)*							
Hoogte		50	52	55	52	50	50
Uitsparing Breedte x Diepte		860 × 490	890 × 390	750 × 490	750 × 490	750 × 490	560 × 490
Afmetingen van het toestel (mm)							
Facette of Rand RVS Breedte x Diepte							
Vlakke inbouw Breedte x Diepte		900 × 510	908 × 408	800 × 510	798 × 518	800 × 510	600 × 510

* Maten gelden voor de ED en facette kookplaten, voor vlakke inbouw de maattekeningen gebruiken

TECHNISCHE GEGEVENS. KOOKPLATEN.

Designversies		Kookplaten. Inductie					
		KI 9560.0	KI 8560.0	KI 6560.0	KI 9550.0	KI 8550.0	KI 6550.0
RVS							
Keramisch zwart / wit / MattBlack		• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / •	• / - / -
Rvs rand voorgemonteert / RVS rand meegeleverd / RVS rand als acc		- / - / -	- / - / •	- / - / •			
Vlakke inbouw		•	•	•	•	•	•
Facette							
Metallic aanduiding							
Uitvoering							
Mirador® Coating							
"glideControl / glideControl+"		• / -	• / -	• / -	- / •	- / •	- / •
"dialControl"							
"selectControl"							
"knobControl"							
K-Connect							
Witte aanduiding / rode aanduiding		- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •
Autom. koken f. / smelten / warm houden / pasta koken		- / • / -	- / • / -	- / • / -	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Autom. koken f. pocheren / afkoken / rijst koken					• / • / -	• / • / -	• / • / -
Autom. koken f. snel koken / frituren / roosteren / grillen					• / • / • / •	- / • / • / •	• / • / • / •
Grillfunctie (met FlexiGrill acc. nr. 1303)							
Maxi-inductie		•	•	•			
Vario-inductie					•	•	•
Aantal brugfuncties / waarvan automatisch		2 / -	2 / -	2 / -	1 / -	1 / -	1 / -
Chef-functie					•	•	•
Stop-and-go functie (Pauze functie)		•	•	•	•	•	•
Reinigingsfunctie							
Aantal power zones		5	4	4	5	4	4
Pan / Pangrootte detectie		•	•	•	•	•	•
Kinderbeveiliging (sensor slot)		•	•	•	•	•	•
Centrale uitschakeling		•	•	•	•	•	•
Uitschakelgeheugen		•	•	•			
Vakantiestand		•	•	•	•	•	•
Timerfunctie (kookwekker)		•	•	•	•	•	•
Restwarmte-indicatoren		•	•	•	•	•	•
Aankook automaat		•	•	•			
Vermogen kookzones							
Aantal inductie zones		5	4	4	5	4	4
Voor links	Diameter cm	21 × 19	21 × 19	21 × 19	22,8 × 20		15
	Vermogen kW	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	1,75-2		1,2-1,6
Achter links	Diameter cm	21 × 19	21 × 19	21 × 19	22,8 × 20	28	21,5
	Vermogen kW	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	1,75-2	2,1-2,5	2,1-3,0
Achter midden	Diameter cm	21,5			32	15	
	Vermogen kW	2,3 / 3,0			2,5-3,6	1,2-1,6	
Achter rechts	Diameter cm	21 × 19	21 × 19	21 × 19	21,5	22,8 × 20	22,8 × 20
	Vermogen kW	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1-3	1,75-2	1,75-2
Voor rechts	Diameter cm	21 × 19	21 × 19	21 × 19	15	22,8 × 20	22,8 × 20
	Vermogen kW	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	1,2-1,6	1,75-2	1,75-2
Voor midden	Diameter cm						
	Vermogen kW						
Grill oppervlakte							
Technische gegevens							
Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)		10,4	7,4	7,4	10,8	7,2	7,2
Voltage (V)		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)		50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Lengte aansluitsnoer in meter					110	110	110
Afmeting van de uitsparing (mm)*							
Hoogte					53	53	53
Uitsparing Breedte x Diepte		850 × 490	750 × 490	550 × 490	860 × 490	750 × 490	560 × 490
Afmetingen van het toestel (mm)							
Facette of Rand RVS Breedte x Diepte							
Vlakke inbouw Breedte x Diepte		898 × 518	798 × 518	598 × 518	900 × 510	800 × 510	600 × 510

* Maten gelden voor de ED en facette kookplaten, voor vlakke inbouw de maattekeningen gebruiken

TECHNISCHE GEGEVENS. KOOKPLATEN.

	Kookplaten. Inductie					
Designversies	KI 8520.0	KI 6520.0	KI 9330.0	KI 8330.0	KI 6330.0	
RVS						
Keramisch zwart / wit / MattBlack	- / • / -	- / • / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	
Rvs rand voorgemonteert / RVS rand meegeleverd / RVS rand als acc	- / - / •	- / - / •	- / - / -	- / - / •	- / - / •	
Vlakke inbouw	•	•	•	•	•	
Facette						
Metallic aanduiding						
Uitvoering						
Miradur® Coating						
"glideControl / glideControl+"						
"dialControl"			•	•	•	
"selectControl"	•	•				
"knobControl"						
K-Connect						
Witte aanduiding / rode aanduiding	- / •	- / •	- / •	- / •	- / •	
Autom. koken f. / smelten / warm houden / pasta koken	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -	
Autom. koken f. pocheren / afkoken / rijst koken						
Autom. koken f. snel koken / frituren / roosteren / grillen						
Grillfunctie (met FlexiGrill acc. nr. 1303)						
Maxi-inductie						
Vario-inductie	•	•				
Aantal brugfuncties / waarvan automatisch	1 / -	1 / -				
Chef-functie						
Stop-and-go functie (Pauze functie)	•	•	•	•	•	
Reinigingsfunctie						
Aantal power zones	4	4	5	4	4	
Pan / Pangrootte detectie	•	•	•	•	•	
Kinderbeveiliging (sensor slot)	•	•	•	•	•	
Centrale uitschakeling	•	•	•	•	•	
Uitschakelgeheugen	•	•	•	•	•	
Vakantiestand	•	•	•	•	•	
Timerfunctie (kookwekker)	•	•	•	•	•	
Restwarmte-indicatoren	•	•	•	•	•	
Aankook automaat	•	•	•	•	•	
Vermogen kookzones						
Aantal inductie zones		4	4	5	4	4
Voor links	Diameter cm	21 × 19	21 × 19	17,5	21,5	20
	Vermogen kW	2,1 / 2,5 / 3,0	2,1 / 2,5 / 3,0	1,1 / 1,4	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0
Achter links	Diameter cm	21 × 19	21 × 19	17,5	17,5	18
	Vermogen kW	1,6 / 1,85	1,6 / 1,85	1,4 / 2,0	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4
Achter midden	Diameter cm			26,5		
	Vermogen kW			2,3 / 3,0		
Achter rechts	Diameter cm	22	22	21,5	21,5	22
	Vermogen kW	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0
Voor rechts	Diameter cm	18	18	17,5	17,5	16
	Vermogen kW	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4
Voor midden	Diameter cm					
	Vermogen kW					
Grill oppervlakte						
Technische gegevens						
Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Frequentie (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	
Lengte aansluitsnoer in meter						
Afmeting van de uitsparing (mm)*						
Hoogte						
Uitsparing Breedte x Diepte	750 × 490	560 × 490	850 × 490	750 × 490	560 × 490	
Afmetingen van het toestel (mm)						
Facette of Rand RVS Breedte x Diepte						
Vlakke inbouw Breedte x Diepte	798 × 518	598 × 518	898 × 518	798 × 518	598 × 518	

* Maten gelden voor de ED en facette kookplaten, voor vlakke inbouw de maattekeningen gebruiken

TECHNISCHE GEGEVENS. KOOKPLATEN.

		Kookplaten. Inductie	
Designversies		KI 8120.0	KI 6130.0
RVS			
Keramisch zwart / wit / MattBlack		• / - / -	• / - / -
Rvs rand voorgemonteert / RVS rand meegeleverd / RVS rand als acc		- / - / •	• / - / -
Vlakke inbouw		•	•
Facette			
Metallic aanduiding			
Uitvoering			
Miradur® Coating			
"glideControl / glideControl+"			- / •
"dialControl"			
"selectControl"		•	
"knobControl"			
K-Connect			
Witte aanduiding / rode aanduiding		- / •	- / •
Autom. koken f. / smelten / warm houden / pasta koken			
Autom. koken f. pocheren / afkoken / rijst koken			
Autom. koken f. snel koken / frituren / roosteren / grillen			
Grillfunctie (met FlexiGrill acc. nr. 1303)			
Maxi-inductie			
Vario-inductie			
Aantal brugfuncties / waarvan automatisch			
Chef-functie			
Stop-and-go functie (Pauze functie)			•
Reinigingsfunctie			
Aantal power zones		4	4
Pan / Pangrootte detectie		•	•
Kinderbeveiliging (sensor slot)		•	•
Centrale uitschakeling		•	•
Uitschakelgeheugen			
Vakantiestand		•	•
Timerfunctie (kookwekker)		•	•
Restwarmte-indicatoren		•	•
Aankook automaat		•	
Vermogen kookzones			
Aantal inductie zones		4	4
Voor links	Diameter cm	19	15
	Vermogen kW	2,3 / 3,0	1,2-1,5
Achter links	Diameter cm	17	18,5
	Vermogen kW	1,1 / 1,4	1,7-2,1
Achter midden	Diameter cm		
	Vermogen kW		
Achter rechts	Diameter cm	22	15
	Vermogen kW	2,3 / 3,0	1,2-1,5
Voor rechts	Diameter cm	15,5	18,5
	Vermogen kW	1,1 / 1,4	1,7-2,1
Voor midden	Diameter cm		
	Vermogen kW		
Grill oppervlakte			
Technische gegevens			
Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)		7,4	7,2
Voltage (V)		220-240	220-240
Frequentie (Hz)		50 / 60	50 / 60
Lengte aansluitsnoer in meter			110
Afmeting van de uitsparing (mm)*			
Hoogte			58
Uitsparing Breedte x Diepte		750 × 490	560 × 490
Afmetingen van het toestel (mm)			
Facette of Rand RVS Breedte x Diepte			605 × 515
Vlakke inbouw Breedte x Diepte		798 × 518	600 × 510

* Maten gelden voor de ED en facette kookplaten, voor vlakke inbouw de maattekeningen gebruiken

TECHNISCHE GEGEVENS. KOOKPLATEN.

Designversies		Kookplaten. Keramisch			
		KE 9350.0	KE 8350.0	KE 6350.0	KE 6130.1
RVS					
Keramisch zwart / wit / MattBlack		• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Rvs rand voorge monteert / RVS rand meegeleverd / RVS rand als acc		- / - / -	- / - / -	- / - / -	• / - / -
Vlakke inbouw		•	•	•	
Facette					
Metallic aanduiding					
Uitvoering					
„glideControl / glideControl+“		• / -	• / -	• / -	
„dialControl“					
„selectControl“					•
„knobControl“					
K-Connect					
Witte aanduiding / rode aanduiding		- / •	- / •	- / •	- / •
Autom. koken f. / smelten / warm houden / pasta koken					
Autom. koken f. pocheren / afkoken / rijst koken					
Autom. koken f. snel koken / frituren / roosteren / grillen					
Grillfunctie (met FlexiGrill acc. nr. 1303)					
Maxi-inductie					
Vario-inductie					
Aantal brugfuncties / waarvan automatisch					
Chef-functie					
Stop-and-go functie (Pauze functie)		•	•	•	•
Reinigingsfunctie					
Aantal power zones					
Pan / Pangrootte detectie					
Kinderbeveiliging (sensor slot)		•	•	•	•
Centrale uitschakeling		•	•	•	•
Uitschakelgeheugen					
Vakantiestand		•	•	•	•
Timerfunctie (kookwekker)		•	•	•	•
Restwarmte-indicatoren		•	•	•	•
Aankook automaat					
Vermogen kookzones					
Aantal kookzones		5	4	4	4
Voor links	Diameter cm	14,5	14,5	21 / 18 / 12	21 / 18 / 12
	Vermogen kW	1,2	1,2	2,3 / 1,6 / 0,8	2.3 / 1.06 / 0.8
Achter links	Diameter cm	18 / 12	21 / 18 / 12	14,5	14.5
	Vermogen kW	1,7 / 0,7	2,3 / 1,6 / 0,8	1,2	1.2
Achter midden	Diameter cm	27 / 21 / 14,5	-	-	
	Vermogen kW	2,7 / 1,95 / 1,05	-	-	
Achter rechts	Diameter cm	16	26,5 × 17 / 17	26,5 × 17 / 17	26.5 × 17 / 17
	Vermogen kW	1,5	2,2 / 1,4	2,2 / 1,4	2.4 / 1.4
Voor rechts	Diameter cm	18	18	145	14.5
	Vermogen kW	1,8	1,8	1,2	1.2
Voor midden	Diameter cm				
	Vermogen kW				
Grill oppervlakte					
Technische gegevens					
Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)		8,9	7,5	6,9	6,9
Voltage (V)		220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)		50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Lengte aansluitsnoer in meter					1,1
Afmeting van de uitsparing (mm)*					
Hoogte					
Uitsparing Breedte x Diepte		860 × 490	750 × 490	560 × 490	560 × 490
Afmetingen van het toestel (mm)					
Facette of Rand RVS Breedte x Diepte					605 × 515
Vlakke inbouw Breedte x Diepte		900 × 510	800 × 510	600 × 510	

* Maten gelden voor de ED en facette kookplaten, voor vlakke inbouw de maattekeningen gebruiken

TECHNISCHE GEGEVENS. KOOKPLATEN.

Designversies		Kookplaten. Inductie. Gas	
		KIG 9850.0	KIG 6850.0
RVS			
Keramisch zwart / wit / MattBlack		• / - / -	• / - / -
Rvs rand voorgemonteert / RVS rand meegeleverd / RVS rand als acc			
Vlakke inbouw		•	•
Facette			
Metallic aanduiding			
Uitvoering gaskookplaat			
"knobControl"		•	•
Beveiliging		•	•
Vonkontsteking		•	•
Voorbereid voor aardgas G20 / butaan G30 / propaan G37		• / • / •	• / • / •
Uitvoering inductiekookplaat			
Miradur® Coating			
„glideControl / glideControl+“		- / •	- / •
„dialControl“			
„selectControl“			
„knobControl“		•	•
K-Connect			
Witte aanduiding / rode aanduiding		- / •	- / •
Autom. koken f. / smelten / warm houden / pasta koken		• / • / •	- / • / •
Autom. koken f. pocheren / afkoken / rijst koken		• / • / -	• / • / -
Autom. koken f. snel koken / frituren / roosteren / grillen		• / • / • / •	- / • / • / •
Grillfunctie (met FlexiGrill acc. nr. 1303)		•	•
Maxi-inductie			
Vario-inductie			
Aantal brugfuncties / waarvan automatisch		1 / -	1 / -
Chef-functie		•	•
Stop-and-go functie (Pauze functie)		•	•
Reinigingsfunctie			
Aantal power zones		4	2
Pan / Pangrootte detectie		•	•
Kinderbeveiliging (sensor slot)		•	
Centrale uitschakeling		•	•
Uitschakelgeheugen			
Vakantiestand		•	•
Timerfunctie (kookwekker)		•	•
Restwarmte-indicatoren		•	•
Vermogen kookzones			
Aantal kookzones gaz		1	1
Links midden	Diameter cm	Dual Wok	Dual Wok
	Leistung kW	6,0	6,0
Aantal kookzones inductie		4	2
Achter links	Diameter cm		
	Vermogen kW		
Achter midden	Diameter cm	21,5	
	Vermogen kW	1,7 - 2,1	
Achter rechts	Diameter cm	22,8 × 20,0	25,5 × 20,0
	Vermogen kW	1,75 - 2,0	1,75 × 2,0
Voor rechts	Diameter cm	22,8 × 20,0	25,5 × 20,0
	Vermogen kW	1,75 - 2,0	1,75 × 2,0
Voor midden	Diameter cm	15	
	Vermogen kW	1,2 - 1,5	
Technische gegevens			
Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)		7,2	3,6
Aansluitwaarde (kW) (Gas)		6,0	6,0
Voltage (V)		220 - 240	220 - 240
Frequentie (Hz)		50 / 60	50 / 60
Lengte aansluitsnoer in meter		1,1	1,1
Afmeting van de uitsparing (mm)*			
Hoogte		49	49
Uitsparing Breedte x Diepte		860 × 490	560 × 490
Afmetingen van het toestel (mm)			
Facette of Rand RVS Breedte x Diepte			
Vlakke inbouw Breedte x Diepte		900 × 510	600 × 510

* Maten gelden voor de ED en facette kookplaten, voor vlakke inbouw de maattekeningen gebruiken

TECHNISCHE GEGEVENS. KOOKPLATEN.

Designversies		Kookplaten. Gas	
		GKS 3820.0	GWS 3811.0
RVS			
Keramisch zwart / wit / MattBlack		• / - / -	• / - / -
Rvs rand voorgemonteert / RVS rand meegeleverd / RVS rand als acc		• / - / -	• / - / -
Vlakke inbouw			
Facette			
Metallic aanduiding			
Uitvoering			
"knobControl"		•	•
Beveiliging		•	•
Vonkontsteking		•	•
Sproeiers (G25-25mbar) ingesteld			
Sproeiers (G20-20/25mbar) ingesteld			
Sproeiers (G20-20mbar) bijgevoegd		•	•
Sproeiers (G30-30mbar) bijgevoegd			
Sproeiers (G30-50mbar) / (G30-28-30/37mbar) bijgevoegd		• / •	• / •
Vermogen kookzones			
Aantal gas kookzones		2	1
Voor links	Diameter cm		
	Vermogen kW		
Achter links	Diameter cm		
	Vermogen kW		
Achter midden	Diameter cm		
	Vermogen kW	1,75	6,0
Achter rechts	Diameter cm		
	Vermogen kW		
Voor rechts	Diameter cm		
	Vermogen kW		
Voor midden	Diameter cm		
	Vermogen kW	3,0	
Technische gegevens			
Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)		0,1	0,1
Aansluitwaarde (kW) (Gas)		4,75	6,0
Voltage (V)		230-240	230-240
Frequentie (Hz)		50 / 60	50 / 60
Lengte aansluitsnoer in meter		0,9	0,9
Afmeting van de uitsparing (mm)*			
Hoogte		53	53
Uitsparing Breedte x Diepte		285 × 490	285 × 490
Afmetingen van het toestel (mm)			
Facette of Rand RVS Breedte x Diepte		300 × 520	300 × 520
Vlakke inbouw Breedte x Diepte			

* Maten gelden voor de ED en facette kookplaten, voor vlakke inbouw de maattekeningen gebruiken

TECHNISCHE GEGEVENS. KOOKPLATEN.

Designversies		VarioLine. Kookplaten. Inductie		VarioLine. Kookplaten. Keramisch	
		VKI 3850.0	VKI 3550.0	VKET 3800.0	VKE 3350.0
RVS					
Keramisch zwart / wit / MattBlack		• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Rvs rand voorgemonteert / RVS rand meegeleverd / RVS rand als acc		- / • / -	- / • / -	- / • / -	- / • / -
Vlakke inbouw		•	•	•	•
Facette					
Metallic aanduiding					
Uitvoering					
„glideControl / glideControl+“		- / •	- / •		• / -
„dialControl“					
„selectControl“					
„knobControl“				•	
K-Connect					
Witte aanduiding / rode aanduiding		- / •	- / •	- / •	- / •
Autom. koken f. / smelten / warm houden / pasta koken		- / • / •	• / • / •	- / • / -	
Autom. koken f. pocheren / afkoken / rijst koken		• / • / -			
Autom. koken f. snel koken / frituren / roosteren / grillen		- / • / • / •			
Grillfunctie (met FlexiGrill acc. nr. 1303)					
Maxi-inductie					
Vario-inductie					
Aantal brugfuncties / waarvan automatisch		1 / -			
Chef-functie		•			
Stop-and-go functie (Pauze functie)		•			•
Reinigingsfunctie					
Aantal power zones		2	2		
Pan / Pangrootte detectie		•	•		
Kinderbeveiliging (sensor slot)			•		•
Centrale uitschakeling		•	•		•
Uitschakelgeheugen					
Vakantiestand		•	•		
Timerfunctie (kookwekker)		•	•		•
Restwarmte-indicatoren		•	•		•
Aankook automaat					
Vermogen kookzones					
Aantal kookzones		2	2	1	2
Voor links	Diameter cm				
	Vermogen kW				
Achter links	Diameter cm				
	Vermogen kW				
Achter midden	Diameter cm	25,5 × 20	21,5		18 / 12
	Vermogen kW	1,7 / 2,0	2,1 / 3,0		1,7 / 0,7
Achter rechts	Diameter cm				
	Vermogen kW				
Voor rechts	Diameter cm				
	Vermogen kW				
Voor midden	Diameter cm	25,5 × 20	15		14,5
	Vermogen kW	1,7 / 2,0	1,2 / 1,6		1,2
Grill oppervlakte	Diameter cm			30 × 35	
	Vermogen kW			2,4	
Technische gegevens					
Aansluitwaarde (kW) (Elektrisch)		3,6	3,6	2,4	2,9
Voltage (V)		220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)		50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Länge Anschlusskabel in Meter					1,1
Afmeting van de uitsparing (mm)*					
Hoogte				82	62
Uitsparing Breedte x Diepte		280 × 490	280 × 490		270 × 490
Afmetingen van het toestel (mm)					
Facette of Rand RVS Breedte x Diepte		300 × 520	300 × 520		300 × 520
Vlakke inbouw Breedte x Diepte		298 × 518	298 × 518		298 × 518

* Maten gelden voor de ED en facette kookplaten, voor vlakke inbouw de maattekeningen gebruiken

TECHNISCHE GEGEVENS. AFZUIGKAPPEN.

	Downdraft	Plafondunit	Eilandkappen		Wandkappen	
Designversies	DD 9840.0	DDL 9830.0	DI 3800.0	DI 9340.0	DW 9880.0	DW 8550.0
RVS				•		
Glas en RVS	•		•		•	
Zwart			•		•	
MattBlack						•
Grijs					•	
Wit		•	•			
Individual			•		•	
Energiecategorieën						
Energiecategorie / Energieverbruik per jaar (kWh)	A / 58	A ++ / 34	A / 45	A+ / 43	A+++ / 24	A+ / 40
Motor energie klasse	A	A	A	A	A	A
Verlichting energie klasse	A	A	A	A	A	A
Vetfilter efficiëntie / Vetfiltering in %	D / 65	C / 77	A / 95	C / 75	C / 75	C / 76
Uitvoering						
Sensorbediening / bediening met knop of tiptoesten	• / -				• / -	• / -
Intensiefstand	•	•	•	•	•	•
Naloop ventilatie	•	•	•		•	•
LED	1	4	2	4	1	2
K-Connect					•	
Digitale aanduiding		• aan FB	• aan FB		•	•
Randafzuiging	•	•			•	•
Afstandsbediening		•	•			
Verzadigingsaanduiding van de filters vetfilter / koolstoffilter	• / •	• / -	• / •		• / •	• / •
Anzahl Metallfilter	2	2	1	3	2	1
Technische gegevens						
Vermogen in m³/ h / dB	min.	160 / 40	317 / 50	115 / 50	300 / 52	210 / 39
	max.	430 / 60	634 / 67	525 / 72	580 / 66	625 / 65
	int.	700 / 70	808 / 74	771 / 78	700 / 69	920 / 72
Aansluitwaarde in W		277	227	286	274	172
Voltage (V)		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)		50-60	50-60	50	50-60	50
Lengte aansluitsnoer in meter ca.		1	1,5	1	1	1
Minimale afstand boven elektrische kookplaten			650	650	650	300
Minimale afstand boven gaskookplaten			1600	750	750	350
Aansluiting voor luchtafvoer in mm		150	150		150	150
Afmetingen van het toestel (mm)						
Breedte		880	900	350	900	897
Hoogte min.		657	214	600	940	1001
Hoogte max.		1063		2150	1260	1331
Diepte		370	600	350	600	450

TECHNISCHE GEGEVENS. AFZUIGKAPPEN.

Designversies	Wandkappen							
	DW 8540.0	DW 8500.1	DW 9250.0	DW 6250.0	DW 9500.0	DW 9350.0	DW 9340.1	DW 6340.1
RVS							•	•
Glas en RVS		•				•		
Zwart	•	•	•	•	•			
MattBlack								
Grijs								
Wit								
Individual					•			
Energiecategorieën								
Energiecategorie / Energieverbruik per jaar (kWh)	A / 39	A+ / 44	A+ / 39	A+ / 39	A+ / 31	A / 56	A+ / 42	A+ / 42
Motor energie klasse	A	A	A	A	A	A	A	A
Verlichting energie klasse	B	A	A	A	A	A	A	A
Vetfilter efficiëntie / Vetfiltering in %	D / 65	B / 85	C / 76	C / 76	A / 98	A / 98	C / 76	C / 76
Uitvoering								
Sensorbediening / bediening met knop of tiptoesten	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	- / •		
Intensiefstand	•	•	•	•	•	•	•	•
Naloop ventilatie	•	•	•	•	•	•	•	•
LED	2	2			1 x	1	2	2
K-Connect								
Digitale aanduiding	•		•	•	•	•		
Randafzuiging	•	•	•	•				
Afstandsbediening								
Verzadigingsaanduiding van de filters vetfilter/koolstoffilter	• / •				• / •	• / •		
Aantal metaalfilters	2	2	2	2	3	3	3	2
Technische gegevens								
Vermogen in m³ / h / dB	min.	190 / 52	300 / 48	307 / 52	307 / 52	371 / 38	306 / 54	280 / 50
	max.	400 / 67	620 / 63	584 / 68	584 / 68	650 / 59	586 / 68	600 / 65
	int.	570 / 73	770 / 68	698 / 74	698 / 74	764 / 66	740 / 72	750 / 69
Aansluitwaarde in W		127	252	286	286	172	280	272
Voltage (V)		220-240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)		50-60	50-60	50-60	50-60	50	50	50
Lengte aansluitsnoer in meter ca.		1	1	1	1	1	1	1
Minimale afstand boven elektrische kookplaten		450	450	450	450	650	650	650
Minimale afstand boven gaskookplaten		450	450	450	450	750	750	750
Aansluiting voor luchtafvoer in mm		150	150	150	150	150	150	150
Afmetingen van het toestel (mm)								
Breedte		800	800	900	900	900	900	600
Hoogte min.		450*	832	800	800	670	670	730
Hoogte max.			1032	1100	1100	1000	1000	1000
Diepte		225	378	424	424	480	480	460

* Schermhoogte

TECHNISCHE GEGEVENS. AFZUIGKAPPEN.

Designversies	Vlakschermkappen					Inbouwunits			
	DEF 9800.0	DEF 6800.0	DEF 9550.0	DEF 6550.0	DEF 6300.0	DEL 9550.0	DEL 8550.0	DEL 6550.0	DEL 5100.0
RVS	•	•	•	•	•	•	•	•	
Glas en RVS									•
Zwart									
MattBlack									
Grijs									
Wit							•	•	
Individual									

Energiecategorieën

Energiecategorie / Energieverbruik per jaar (kWh)	A / 47	A / 47	A / 40	A / 40	A / 26	A+ / 46	A+ / 42	A+ / 42	D / 76
Motor energie klasse	A	A	A	A	B	A	A	A	E
Verlichting energie klasse	A	A	E	E	A	A	A	A	C
Vetfilter efficiëntie / Vetfiltering in %	D / 67	D / 67	D / 67	D / 67	D / 75	E / 65	E / 65	E / 65	C / 76

Uitvoering

Sensorbediening / bediening met knop of tiptoesten						• / -	• / -	• / -	
Intensiefstand	•	•	•	•		•	•	•	
Naloop ventilatie	•	•	•	•		•	•	•	
LED	1	1	2	2	2	2	2	2	1
K-Connect									
Digitale aanduiding									
Randafzuiging						•	•	•	
Afstandsbediening									
Verzadigingsaanduiding van de filters vetfilter/koolstoffilter			• / •	• / •					
Aantal metaalfilters	4	2	4	2	2	2	1	1	1

Technische gegevens

Vermogen in m³/h / dB	min.	323 / 53	323 / 53	256 / 46	256 / 46	161 / 57	242 / 54	242 / 54	242 / 54	160 / 53
	max.	498 / 65	498 / 65	537 / 63	537 / 63	226 / 64	425 / 68	425 / 68	425 / 68	303 / 67
	int.	706 / 70	706 / 70	647 / 67	647 / 67	385 / 64	760 / 70	760 / 70	760 / 70	
Aansluitwaarde in W		272	272	273	272	113	278	278	278	180
Voltage (V)		230	230	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)		50	50	50 / 60	50 / 60	50	50/60	50/60	50/60	50
Lengte aansluitsnoer in meter ca.		1	1	1	1	1	1	1	1	0,8
Minimale afstand boven elektrische kookplaten		430*	430*	430*	430*	600*	430	430	430	650
Minimale afstand boven gaskookplaten		650*	650*	650*	650*	650*	650	650	650	650
Aansluiting voor luchtafvoer in mm		150	150	150	150	125*	150	150	150	125

Afmetingen van het toestel (mm)

Breedte	900	600	900	600	600	836	712	532	550
Hoogte min.	273	273	260	260	184	282	282	282	175
Hoogte max.									
Diepte	340	340	290-440	290-440	300-490	284	284	284	290

* Speciale uitvoering (maten in gebruiksaanwijzing afwijkend, niet gebruiken)

TECHNISCHE GEGEVENS. KOEL-VRIES APPARATEN.

Designversies	Vrijstaande-(of inbouw) Koel/vriescombinaties			
	FKG 6875.1	FKG 9850.0	FKG 9801.0	FKG 6500.0
RVS				
RVS look		•	•	•
Zwart / wit	• / –			
Glas				
Individual				

Uitvoering

Energie-efficiëntieklasse	D	E	E	E
Acoustisch geluidsemissie klasse	C	C	C	D
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	200	319	306	231
Nuttige inhoud totaal (Liter)r	330	522	513	330
Koelgedeelte (Liter)	230	343	344	247
ChillerZone (Liter)				
Wijnkoelruimte (aantal flessen)				
Diepvries (Liter)	100	179	169	83
Vriesvak (Liter)				
Aantal sterren	****	****	****	****
Diepvriescapaciteit (kg/24h)	8	13	12	4
Bewaartijd bij storingen (h)	10	16	7	9
Klimaatzone	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST	N-ST
MultiAirFlow	•	•	•	
FastCooling			•	•
FastFreezing	•	•	•	
DefrosteMode / No-Frost-System	• / •	• / •	• / •	• / •
Soft Close				

Indeling koelgedeelte

Aantal VarioShelves / VairoShelves+	4 / –	2 / –	3 / –	4 / –
Aantal houten plateaus				
Aantal laden cq korven	2	2	2	2
Aantal VarioBoxes	2	6	4	6
Flessenrek	•	•		

Indeling vriesgedeelte

Aantal laden cq korven	3	4	2	3
Aantal deurvakken				
Aantal plateaus/ hoogtes	2		3	

Controle aanduidingen

Regeling	•	•	•	•
Temperatuur aanduiding binnen/ buiten	• / –	– / •	– / •	– / •
Storingen alarmsignaal optisch/ akoestisch	– / •	– / •	– / •	– / –

Technische gegevens

Aansluitwaarde in Watt	344	356	395	340
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)	50	50	50	50
Lengte aansluitsnoer in meter	1,5	1,75	1,75	1,75
Geluid dB	37	39	39	43

Afmetingen van het toestel (mm)

Breedte	605	909	900	595
Hoogte	1901	1900	1770	2010
Diepte	681	690	660	635

Nismaten (mm)

Breedte				
Hoogte				
Diepte				

TECHNISCHE GEGEVENS. KOEL-VRIES APPARATEN.

Designversies	Wijnklimaatkasten					
	FWK 4800.0	FWK 2800.0	FWK 2852.0	FWK 6862.0	FWKU 1851.0	FWKU 1531.0
RVS						
RVS look						
Zwart / wit						
Glas	•	•	•	•	•	•
Individual	•	•				

Uitvoering

Energie-efficiëntieklasse	G	G	G	F	F	F
Acoustisch geluidsemissie klasse	C	C	C	C	C	C
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	170	162	148	101	105	96
Nuttige inhoud totaal (Liter)	204	132	132	83	135	54
Koelgedeelte (Liter)						
ökoFresh zone (Liter)						
Wijnkoelruimte (aantal flessen)	79	52	38	30	46	17
Diepvries (Liter)						
Vriesvak (Liter)						
Aantal sterren						
Diepvriescapaciteit (kg/24h)						
Bewaartijd bij storingen (h)						
Klimaatzone	SN-N	SN-N	SN-N	SN-ST	N-ST	N-ST
MultiAirFlow						
FastCooling						
FastFreezing						
DefrosteMode / No-Frost-System	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Touch to open			•	•		

Indeling koelgedeelte

Aantal VarioShelves / VairoShelves+						
Aantal houten plateaus	8 / 1 Presenter	4 / 1 Presenter	4 / 1 Presenter	3	5	4
Aantal laden cq korven						
Aantal VarioBoxes						

Controle aanduidingen

Regeling	•	•	•	•	•	•
Temperatuur aanduiding binnen/buiten	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Storingen alarmsignaal optisch/akoestisch	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •

Technische gegevens

Aansluitwaarde in Watt	100	100	100	60	75	75
Voltage (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50	50
Lengte aansluitsnoer in meter	2,0	2,0	2,0	2,0	1,5	1,5
Geluid dB	39	38	38	38	38	38

Afmetingen van het toestel (mm)

Breedte	595	536	594	590	595	295
Hoogte	1232	869	887	589	815-855	815-855
Diepte	430	507	555	537	570	570

Nismaten (mm)

Breedte	560	560	560	550	600	305
Hoogte	1222	878	878	590	820-890	820-890
Diepte	550	550	550	550	575	575

TECHNISCHE GEGEVENS. KOEL-VRIES APPARATEN.

Designversies	Koel- en vrieskasten / -Combinaties				
	FKGFX 9800.0i	FKFX 9800.0i FKFX 9800.0i-E*	FGX 9800.0i FGX 9800.0iE*	FKGF 9855.0i FKGF 9835.0i	FKGF 9850.0i
RVS		X*	X*		
RVS look					
Zwart / wit					
Glas					
Individual					

Uitvoering

Energie-efficiëntieklasse	E	E	E	E	E
Acoustisch geluidsemissie klasse	C	C	C	C	C
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	330	185	248	250	232
Nuttige inhoud totaal (Liter)r	556	470	245	341	267
Koelgedeelte (Liter)	330	290		222	174
ChillerZone (Liter)	69	180		35	26
Wijnkoelruimte (aantal flessen)					
Diepvries (Liter)	157		245	84	67
Vriesvak (Liter)					
Aantal sterren	****		****	4	4
Diepvriescapaciteit (kg/24h)	7,5		11,5	3,8	3,2
Bewaartijd bij storingen (h)	13		13	10	10
Klimaatzone	T	T	T	T	T
MultiAirFlow	•	•	•		
FastCooling	•	•		•	•
FastFreezing	•		•	•	•
DefrosteMode / No-Frost-System	• / •	• / -	- / •	• / •	• / •
Soft Close					
In hoogte verstelbare poten voor/achter	• / •	• / •	• / •	• / -	• / -
Transportwielen voor/achter	• / •	• / •	• / •		

Indeling koelgedeelte

Aantal VarioShelves / VairoShelves+	3	4		4	3
Aantal houten plateaus					
Aantal laden cq korven	2	3		2	2
Aantal VarioBoxes	3	3		4	4
Flessenrek				•	•

Indeling vriesgedeelte

Aantal VarioShelves / VairoShelves+	2		4	3	3
Aantal houten plateaus			3		
Aantal laden cq korven	2		4		

Controle aanduidingen

Regeling	•	•	•	•	•
Temperatuur aanduiding binnen/buiten	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Storingen alarmsignaal optisch/akoestisch	• / •	• / •	• / •	- / •	- / •

Technische gegevens

Aansluitwaarde in Watt	275	160	160	195	170
Voltage (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50
Lengte aansluitsnoer in meter	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Geluid dB	41	39	39	41	41

Afmetingen van het toestel (mm)

Breedte	908	756	451	690	540
Hoogte	2123	2123	2123	1937	1937
Diepte	592	592 (616*)	592 (616*)	550	550
Gewicht incl. verpakking in kg	169	144 (173*)	110 (128*)	90	67,5

Nismaten (mm)

Breedte	914	762	457	712	560
Hoogte	2134	2134	2134	1942	1942
Diepte	635	635	635	560	560

* alleen met roestvrijstalen deurversie

TECHNISCHE GEGEVENS. KOEL-VRIES APPARATEN.

Designversies	Koel- en vrieskasten / -Combinaties				
	FK 8550.0i	FG 8550.0i	FKGF 8851.0i	FKG 8540.0i	FKG 8340.0i
RVS					
RVS look					
Zwart / wit					
Glas					
Individual					
Uitvoering					
Energie-efficiëntieklasse	E	E	E	E	E
Acoustisch geluidsemisatie klasse	C	C	C	C	B
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	158	231	234	224	225
Nuttige inhoud totaal (Liter)	280	200	244	262	271
Koelgedeelte (Liter)			151	193	193
ChillerZone (Liter)			26		
Wijnkoelruimte (aantal flessen)					
Diepvries (Liter)		200	67	69	78
Vriesvak (Liter)					
Aantal sterren		****	4	4	4
Diepvriescapaciteit (kg/24h)		9	2,6	3,2	3,6
Bewaartijd bij storingen (h)		13	10	13	20
Klimaatzone	ST	ST	T	SN-ST	SN-ST
MultiAirFlow	•	•			
FastCooling	•		•	•	•
FastFreezing		•	•	•	
DefrosteMode / No-Frost-System	• / -	- / •	• / •	• / •	• / -
Soft Close					
In hoogte verstelbare poten voor/achter	• / -	• / -	• / -	• / •	• / •
Transportwielen voor/achter					
Indeling koelgedeelte					
Aantal VarioShelves / VairoShelves+	4		3	3	3
Aantal houten plateaus					
Aantal laden cq korven	3		2	2	2
Aantal VarioBoxes	4		3	3	4
Flessenrek			•	•	•
Indeling vriesgedeelte					
Aantal VarioShelves / VairoShelves+		7	3	3	3
Aantal houten plateaus					
Aantal laden cq korven					
Controle aanduidingen					
Regeling	•	•	•	•	•
Temperatuur aanduiding binnen/buiten	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Storingen alarmsignaal optisch/akoestisch	• / -	• / -	- / •	- / •	- / •
Technische gegevens					
Aansluitwaarde in Watt	100	207	165	125	125
Voltage (V)	220 - 240	220 - 240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50
Lengte aansluitsnoer in meter	1,8	1,8	1,8	2,15	2,15
Geluid dB	41	41	41	38	35
Afmetingen van het toestel (mm)					
Breedte	540	540	540	540	540
Hoogte	1775	1775	1769	1775	1775
Diepte	550	545	550	545	545
Gewicht incl. verpakking in kg	56	57	65	62,3	61
Nismaten (mm)					
Breedte	560	560	562	560	560
Hoogte	1778	1778	1774	1788	1788
Diepte	560	560	560	555	555

TECHNISCHE GEGEVENS. KOEL-VRIES APPARATEN.

Designversies	Koelkasten						Onderbouw koelkasten	
	FK 4545.1i	FK 4540.1i	FK 4550.0i	FK 3305.0i	FK 2545.0i	FK 2540.0i	FKU 1545.0i	FKU 1540.0i
RVS								
RVS look								
Zwart / wit								
Glas								
Individual								

Uitvoering								
Energie-efficiëntieklasse	E	E	D	E	E	E	E	E
Acoustisch geluidsemissie klasse	B	B	C	C	B	A	C	B
Jaarlijks energieverbruik (kWh)	152	100	111	146	141	92	147	92
Nuttige inhoud totaal (Liter)r	175	198	173	140	110	126	111	128
Koelgedeelte (Liter)	156	198	173	124	97	126	95	128
ChillerZone (Liter)								
Wijnkoelruimte (aantal flessen)								
Diepvries (Liter)								
Vriesvak (Liter)	19			16	13		16	
Aantal sterren				****	4		****	
Diepvriescapaciteit (kg/24h)	2			2,6	2,6		2,6	
Bewaartijd bij storingen (h)	16			11	9		11	
Klimaatzone	SN-ST	SN-ST	ST	ST	SN-T	SN-T	ST	SN-T
MultiAirFlow			•					
FastCooling			•					
FastFreezing								
DefrosterMode / No-Frost-System	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Soft Close								
In hoogte verstelbare poten voor/achter	• / •	• / •	• / -	• / -	• / -	• / -	• / •	• / -
Transportwielen voor/achter								

Indeling koelgedeelte								
Aantal VarioShelves / VairoShelves+	4	4	2	3	2	3	2	3
Aantal houten plateaus								
Aantal laden cq korven	1	2	2	1	1	1		
Aantal VarioBoxes	4	4	3	3	3	3	2	2
Flessenrek	•	•						

Indeling vriesgedeelte								
Aantal laden cq korven								
Aantal deurvakken								
Aantal plateaus/ hoogtes								

Controle aanduidingen								
Regeling	•	•	•	•	•	•	•	•
Temperatuur aanduiding binnen/buiten	- / -	- / -	• / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
Storingen alarmsignaal optisch/akoestisch	- / -	- / -	• / -	• / -	- / -	- / -	• / -	- / -

Technische gegevens								
Aansluitwaarde in Watt	65	70	100	80	65	75	80	65
Voltage (V)	220-240	220-240	220 - 240	220 - 240	230	230	220 - 240	230
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
Lengte aansluitsnoer in meter	2,15	2,15	1,8	1,8	2,15	2,15	1,8	1,93
Geluid dB	35	35	39	38	35	29	40	35

Afmetingen van het toestel (mm)								
Breedte	540	540	556	540	545	545	596	595
Hoogte	1215	1215	1221	1020	866	866	818	818
Diepte	545	545	550	540	545	545	550	545
Gewicht incl. verpakking in kg	42	42	50	31	34	33	29	33

Nismaten (mm)								
Breedte	560	560	560	560	560	560	600	600
Hoogte	1228	1228	1223	1022	880	880	820	820
Diepte	555	555	560	560	560	560	560	575

TECHNISCHE GEGEVENS. VAATWASSERS.

	Vaatwassers 60 cm XXL	Vaatwassers 60 cm			Vaatwassers 45 cm
Designversies	GX 6500.0	G 6805.1	G 6500.0	G 6300.0	G 4800.1
Volledig geïntegreerd / geïntegreerd / vrijstaand	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -	• / - / -
Bedieningspaneel RVS/Zwart	- / •	• / -	- / •	- / •	- / •
Energiecategorie / Energieverbruik					
Energie-efficiëntieklasse	E	D	E	E	C
Acoustisch geluidsemissie klasse / Geluidsemissie dB (A)	B / 43	B / 40	B / 43	C / 46	C / 45
Energieverbruik per 100 afwascycli in het ECO-testprogramma in kWh	97	86	97	97	72
Waterverbruik per wascyclus in het ECO-testprogramma in liter	9,5	9,9	9,5	9,5	8,9
Programmaduur in het ECO-testprogramma in h	4:05	4:39	4:05	4:05	3:40
Spelprogramma's					
Programma's (aantal)	9	8	9	7	9
Intensief programma temperatuur °C	70	70	70	70	70
Voorzichtig programma temperatuur °C	40	40	40		40
Automatische programma's (aantal)	40-65	40-65	40-65	40-65	40-65
Ecoprogramma temperatuur °C	50	50	50	50	50
Snelprogramma temperatuur °C	35	35	35	35	35
1u Programma temperatuur °C	60	60	60	60	60
Flextronic programma	•	•	•		•
machineverzorging programma	•		•	•	•
Voorspoelen	•	•	•	•	•
Speciale functies					
IonClean		•			
express-Systeem	•	•	•	•	•
Halve belading	•	•	•	•	•
IntensiveClean	•	•	•	•	•
IntensiveDry		•		•	
IntensiveRinse	•	•	•		•
Uitvoering					
K-Connect					
Capaciteit (Couverts)	15	15	15	15	10
LED-display	•	•	•	•	•
Waterveiligheidssysteem	•	•	•	•	•
aquasensor	•	•	•	•	
Glasbeschermingssysteem	•	•	•		•
Tab-Automatic	•	•	•	•	•
Bright Light		•			•
Beam on Floor	•	•	•	•	
Elektronische voorselectie van de tijd 24 uur	•	•	•	•	•
Bediening via drukknoppen	•	•	•	•	•
Elektronische aanduiding voor bijvullen van zout en glansmiddel	•	•	•	•	•
Akoestisch signaal bij einde van het programma	•	•	•	•	•
Antibacteriële filter					
ProSmart Omvormer Motor	•	•	•	•	
multiflex korven III / II / I	- / • / -	• / - / -	- / • / -	- / - / •	- / • / -
multiflex-lade II / I	• / -	• / -	• / -	- / •	- / •
Hoogte verstellingssysteem bovenkorf ook met belading	•	•	•	•	•
Binnenzijde RVS / bodem RVS	•	•	•	•	•
Technisch geschikt voor inbouw op hoogte	•	•	•	•	•
Technische gegevens					
Aansluitwaarde in kW	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Voltage (V)	220	220	220	220	220
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50
Geluidsniveau in dB (re 1 pW)	43	40	46	46	45
Warm water aansluiting mogelijk tot max. °C	60	60	60	60	60
Lengte aansluitsnoer in meter					
Stekkerklaar	•	•	•	•	•
Lengte aanvoerslang / afvoerslang in meter					
Buigcharnier	•	•	•		
Toelaatbaar gewicht van het meubilair voor de installatie in kg	3,0 - 9,0	3,0 - 9,0	3,0 - 9,0	3,0 - 6,0	4,5 - 8,0
Afmetingen van het toestel (mm)					
Breedte x Hoogte min./max. x Diepte	598 x 861/911 x 550	598 x 818/868 x 550	598 x 818/868 x 550	598 x 818/868 x 550	448 x 818/868 x 550
Nismaten (mm)					
Breedte x Hoogte min./max. x Diepte	600 x 863/913 x 570	600 x 820/870 x 560	600 x 820/870 x 570	600 x 820/870 x 570	450 x 820/870 x 570







DIN ISO 9001 | 14001

Met het DIN ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem garandeert Küppersbusch kwaliteit en biedt zijn klanten de tot doel gestelde meerwaarde.

Door gestructureerde en beheersbare processen alsook afgebakende verantwoordelijkheden, is het kwaliteitsmanagementsysteem een belangrijke, individueel op het ondernemen toegespitste bouwsteen voor het voltallige management en stelt hiermee klanttevredenheid centraal. Daarnaast is het onze insteek om te blijven leren en bedrijfsprocessen te blijven verbeteren. De duurzame ontwikkeling vormt daarbij de basis voor een toename in klanttevredenheid en het veiligstellen van de eigen toekomst.

Onze bijdrage tot de bescherming van het milieu

Met ISO 14001 zet Küppersbusch zich in voor een zo goed mogelijk behoud van natuurlijke hulpbronnen. De certificatie voor duurzaam milieubeheer toont aan dat wij bijzonder veel belang hechten aan het verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen.



VOLG ONS ONLINE

Bezoek ons op [kueppersbusch.com](https://www.kueppersbusch.com)

Küppersbusch



Küppersbusch

kueppersbusch.com